# EXPLODED VIEW / PARTS LIST

Panel section

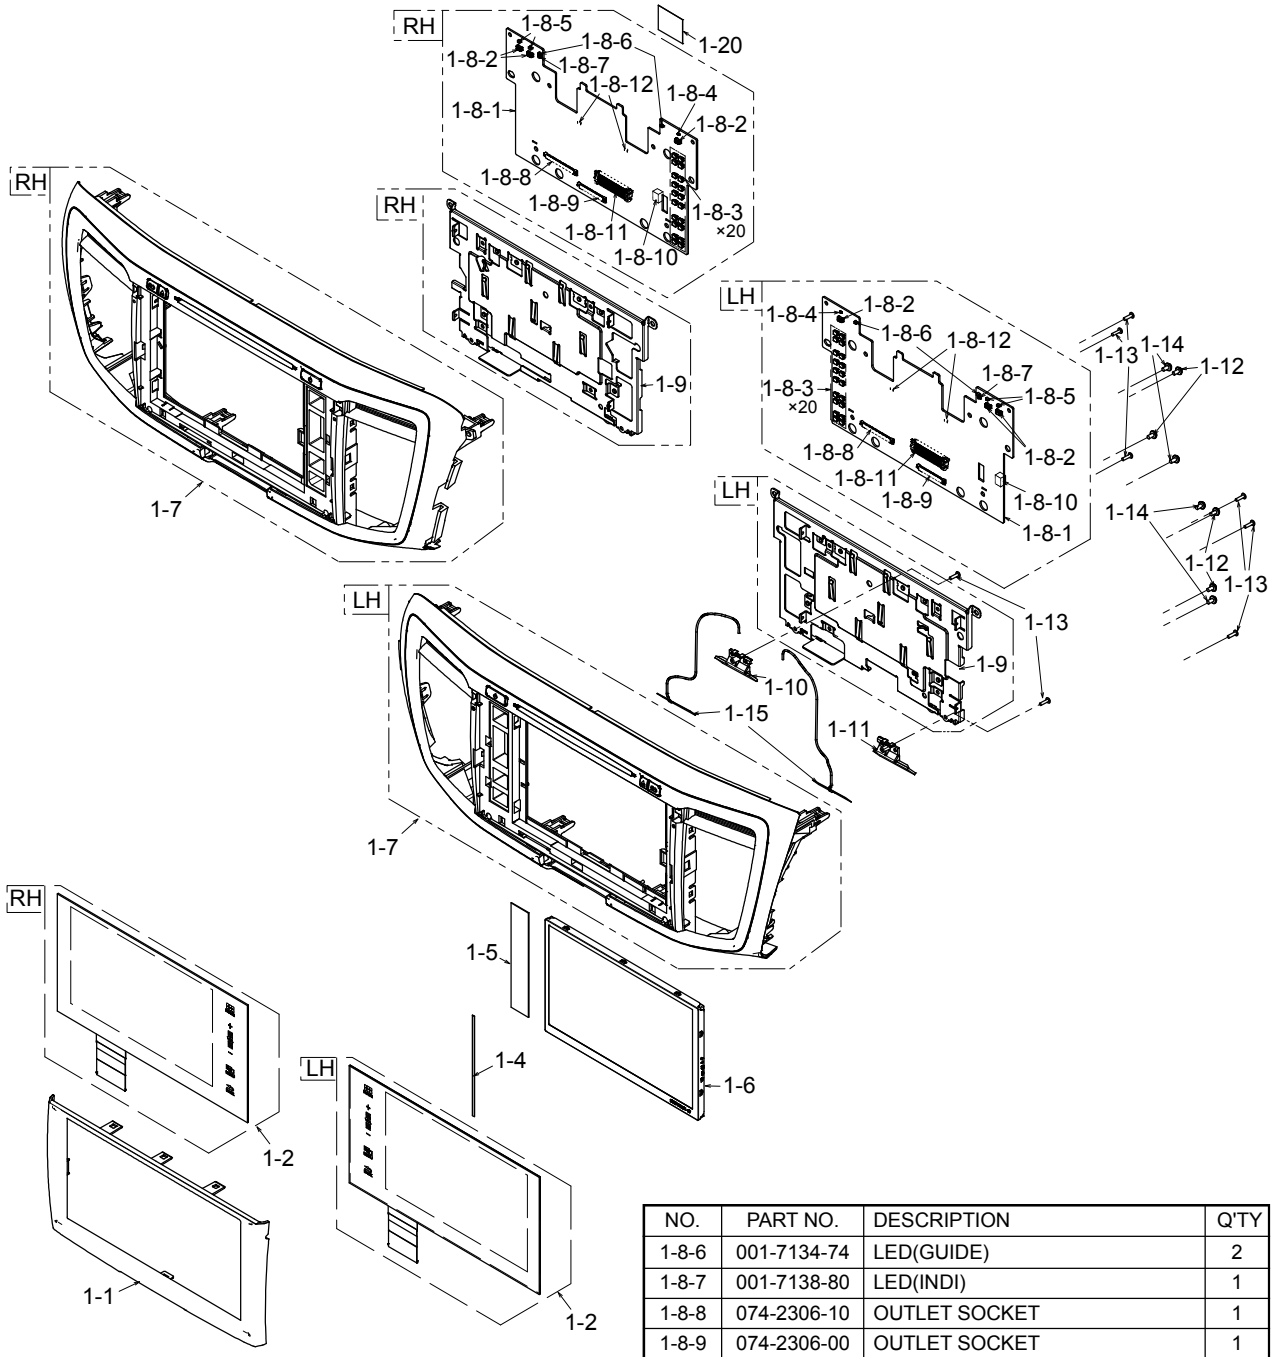


| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1 | ---------- | *Unused number | - |
| 1-1 | 372-3255-00 | FRONT CVR | 1 |
| 1-2 | 948-8834-00 | TOUCH PANEL-ASSY | 1 |
| 1-3 | ---------- | *Unused number | - |
| 1-4 | 347-9500-00 | CUSHION V | 1 |
| 1-5 | 347-9549-00 | ILLUMI SHEET | 1 |
| 1-6 | 379-0506-00 | TFT | 1 |
| 1-7 | 940-8847-01 | ESCUTCHEON-ASSY | 1 |
| 1-8 | ---------- | *Unused number | - |
| 1-8-1 | ---------- | PANEL PWB(462000-039) | 1 |
| 1-8-2 | 013-6312-50 | SWITCH | 3 |
| 1-8-3 | 001-7148-96 | LED(ICON) | 20 |
| 1-8-4 | 001-7115-92 | DIODE(POWER) | 1 |
| 1-8-5 | 001-7134-72 | LED(BUTTON) | 2 |

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1-8-6 | 001-7134-74 | LED(GUIDE) | 2 |
| 1-8-7 | 001-7138-80 | LED(INDI) | 1 |
| 1-8-8 | 074-2306-10 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 1-8-9 | 074-2306-00 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 1-8-10 | 074-2305-59 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 1-8-11 | 074-3072-90 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 1-8-12 | 092-2203-00 | ANT-RECEPT | 2 |
| 1-9 | 331-5830-01 | LCD-HOLDER(LH) | 1 |
| 1-10 | 336-0104-00 | ANT HOLDER L | 1 |
| 1-11 | 336-0105-00 | ANT HOLDER R | 1 |
| 1-12 | 780-2604-50 | IT SCREW | 4 |
| 1-13 | 716-0778-52 | SPECIAL SCREW | 8 |
| 1-14 | 714-2603-8H | MACHINE SCREW | 4 |
| 1-15 | 060-8180-20 | FILM-ANT | 2 |
| 1-16 | ---------- | *Unused number | - |
| 1-17 | ---------- | *Unused number | - |
| 1-18 | ---------- | *Unused number | - |
| 1-19 | ---------- | *Unused number | - |
| 1-20 | ---------- | *Not mounted (BT AUTHENTICATION LABEL) | - |

Main section

[ EXPLODED VIEW ]

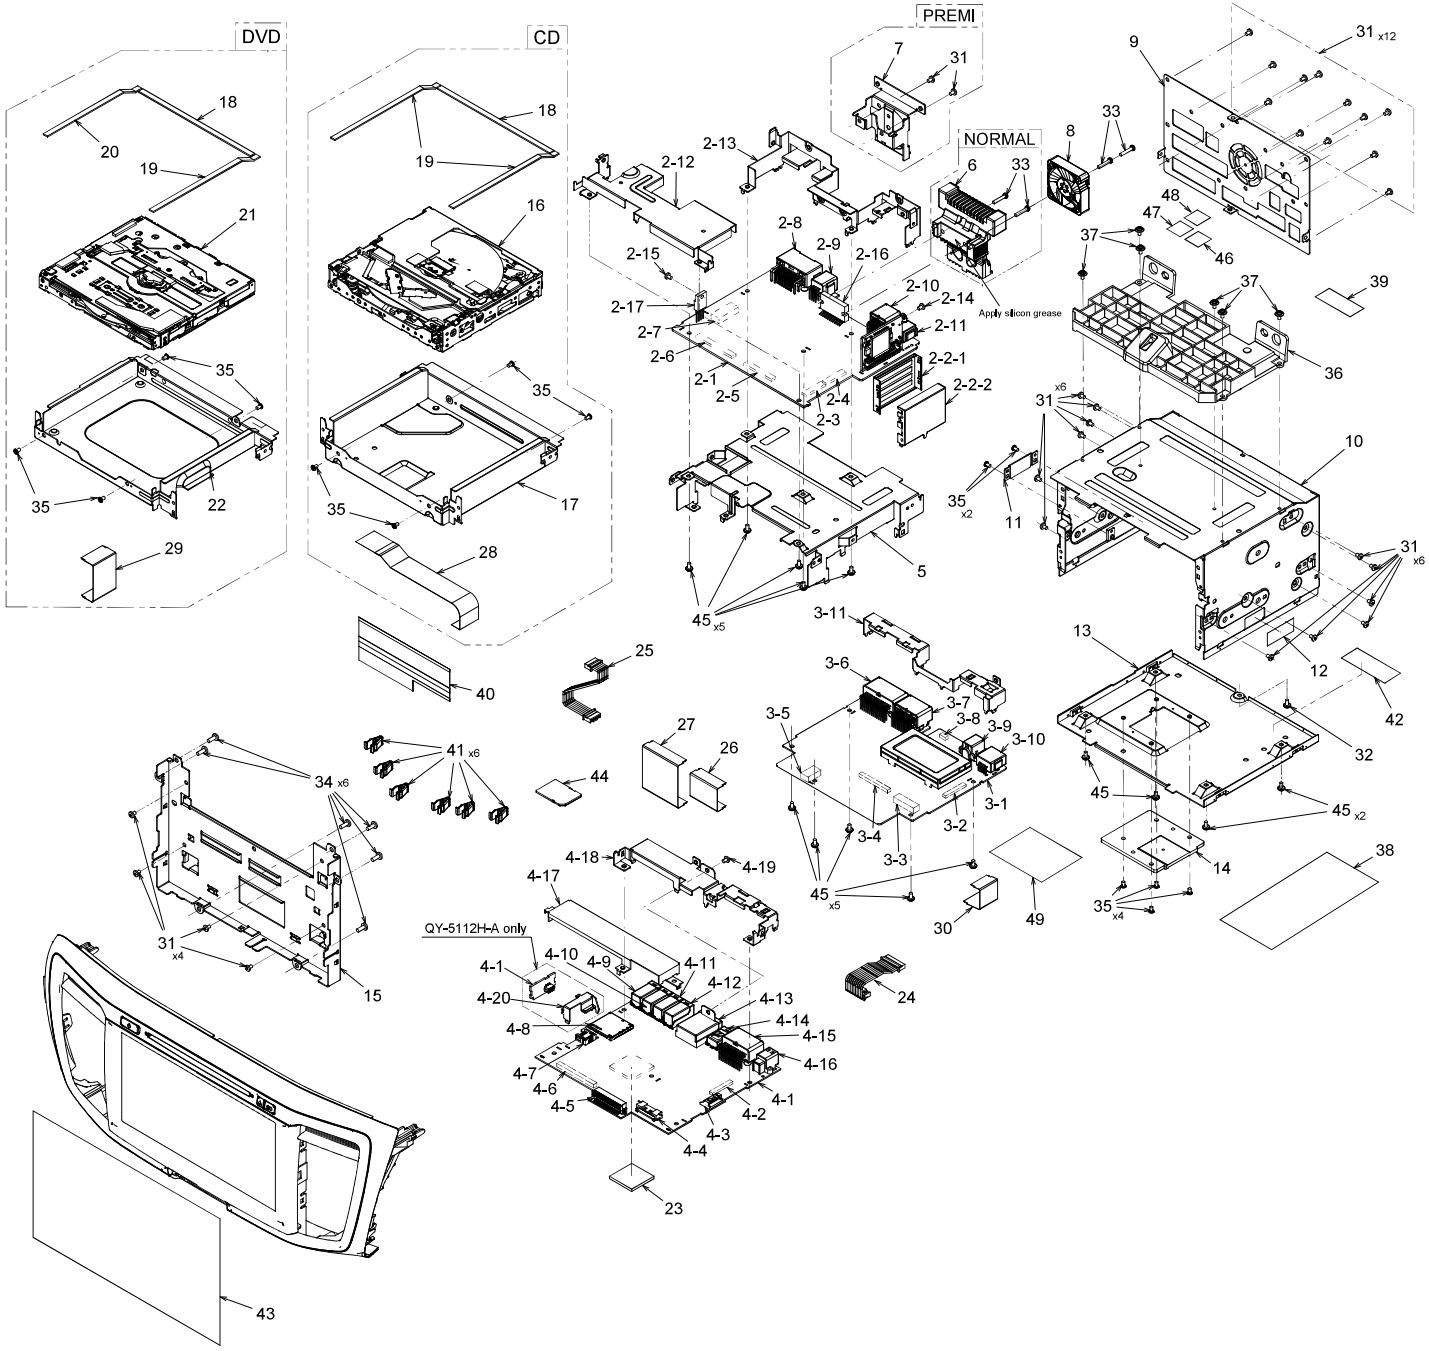

[ PARTS LIST ]

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 1 | ---------- | *Unused number | - |
| 2 | ---------- | *Unused number | - |
| 2-1 | ---------- | AUDIO PWB(461600-039) | 1 |
| 2-2 | ---------- | *Unused number | - |
| 2-2-1 | ---------- | *Not mounted(SHIELD CASE-U) | - |
| 2-2-2 | ---------- | *Not mounted(SHIELD CASE-B) | - |
| 2-3 | 074-2306-90 | OUTLET SOCKET(40P) | 1 |
| 2-4 | ---------- | *Not mounted (OUTLET SOCKET 50P) | - |
| 2-5 | 074-2306-10 | OUTLET SOCKET(60P) | 1 |
| 2-6 | 074-2306-30 | OUTLET SOCKET(80P) | 1 |
| 2-7 | 076-6021-56 | PLUG | 1 |
| 2-8 | 074-4118-24 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 2-9 | ---------- | *Not mounted(OUTLET SOCKET) | - |
| 2-10 | 074-4017-12 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 2-11 | ---------- | *Not mounted(ANT RECEPT) | - |
| 2-12 | 331-5837-01 | PWB-HOLDER(AD) | 1 |
| 2-13 | 331-5838-01 | CN-HOLDER(AD) | 1 |
| 2-14 | ---------- | *Not mounted(MACHINE SCREW) | - |
| 2-15 | ---------- | *Not mounted(IT SCREW) | - |
| 2-16 | 051-2084-00 | IC | 1 |
| 2-17 | ---------- | *Not mounted(IC) | - |
| 3 | ---------- | *Unused number | - |
| 3-1 | ---------- | IF PWB(461900-039) | 1 |
| 3-2 | 074-2306-90 | OUTLET SOCKET(40P) | 1 |
| 3-3 | 076-6021-60 | PLUG | 1 |
| 3-4 | 074-2306-10 | OUTLET SOCKET(60P) | 1 |
| 3-5 | 076-6021-56 | PLUG | 1 |
| 3-6 | 074-4017-28 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 3-7 | 074-4017-20 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 3-8 | 076-0569-02 | PLUG | 1 |
| 3-9 | ---------- | *Not mounted(ANT-RECEPT) | - |
| 3-10 | ---------- | *Not mounted(OUTLET SOCKET) | - |
| 3-11 | 331-5839-00 | CN-HOLDER(IF) | 1 |
| 4 | ---------- | *Unused number | - |
| 4-1 | ---------- | CPU PWB(461800-039) | 1 |
| 4-2 | 074-2306-90 | OUTLET SOCKET(40P) | 1 |
| 4-3 | 076-6023-07 | PLUG | 1 |
| 4-4 | 076-6021-60 | PLUG | 1 |
| 4-5 | 076-3072-90 | PLUG(BtoB) | 1 |
| 4-6 | 074-2306-30 | OUTLET SOCKET(80P) | 1 |
| 4-7 | ---------- | *Not mounted(OUTLET SOCKET) | - |
| 4-8 | ---------- | *Not mounted(OUTLET SOCKET) | - |
| 4-9 | ---------- | *Not mounted(OUTLET SOCKET) | - |
| 4-10 | 074-4099-30 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 4-11 | 074-4099-00 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 4-12 | ---------- | *Not mounted(OUTLET SOCKET) | - |
| 4-13 | ---------- | *Not mounted(OUTLET SOCKET) | - |
| 4-14 | 074-4126-00 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 4-15 | 074-4017-24 | OUTLET SOCKET | 1 |
| 4-16 | 092-2249-00 | ANT-RECEPT | 1 |
| 4-17 | 331-5840-00 | PWB-HOLDER(CPU) | 1 |

| NO. | PART NO. | DESCRIPTION | Q'TY |
|---|---|---|---|
| 4-18 | 331-5841-01 | CN-HOLDER(CPU) | 1 |
| 4-19 | ---------- | *Not mounted(MACHINE SCREW) | - |
| 4-20 | ---------- | *Not mounted(CPU-SEN-HOLDER) | - |
| 5 | 312-0551-02 | INNER-CHASSIS | 1 |
| 6 | 313-2220-01 | HEAT SINK | 1 |
| 7 | ---------- | *Not mounted(FAN-HOLDER) | - |
| 8 | 020-3061-30 | DC-MOTOR | 1 |
| 9 | 307-0855-81 | BACK-CVR(B) | 1 |
| 10 | 310-2071-01 | TOP-CASE | 1 |
| 11 | 331-5692-01 | SD COVER | 1 |
| 12 | 347-9412-00 | SHADE | 1 |
| 13 | 311-2113-01 | BOTTOM-CASE | 1 |
| 14 | 313-2231-00 | HEAT SINK(SOC) | 1 |
| 15 | 309-2015-00 | FRONT PLATE | 1 |
| 16 | 929-5430-80 | CD-MECH-MODULE | 1 |
| 17 | 331-5835-01 | MECH-BRKT(CD) | 1 |
| 18 | 347-9551-00 | CUSHION A | 1 |
| 19 | 347-9552-00 | CUSHION B | 2 |
| 20 | ---------- | *Not mounted(CUSHION C) | - |
| 21 | ---------- | *Not mounted (DVD MECH MODULE) | - |
| 22 | ---------- | *Not mounted(DVD MECH-BRKT) | - |
| 23 | 345-7413-00 | CUSHION | 1 |
| 24 | 854-4677-50 | EXTENSION LEAD(10P) | 1 |
| 25 | 854-4681-50 | EXTENSION LEAD(6P) | 1 |
| 26 | 816-3181-06 | FLAT WIRE(60P) | 1 |
| 27 | 816-3182-05 | FLAT WIRE(80P) | 1 |
| 28 | 816-3167-06 | FLAT WIRE(for CD)(40P) | 1 |
| 29 | ---------- | *Not mounted (FLAT WIRE for DVD)(50P) | - |
| 30 | 816-3180-05 | FLAT WIRE(40P) | 1 |
| 31 | 714-2604-8B | MACHINE SCREW(M2.6x4) | 28 |
| 32 | 780-2604-50 | IT SCREW(M2.6x4) | 1 |
| 33 | 780-2614-53 | D-SEMS-SCREW | 4 |
| 34 | 716-1553-50 | SPECIAL SCREW | 6 |
| 35 | 716-3504-80 | SPECIAL SCREW | 10 |
| 36 | 336-0061-01 | INST-HOLDER | 1 |
| 37 | 735-2606-1B | D-SEMS-SCREW | 6 |
| 38 | ---------- | SETPLATE(PH3775BA:158520-276) | 1 |
| | ---------- | SETPLATE(PH3775BB:158591-276) | 1 |
| 39 | ---------- | *Not mounted(XM CODE LABEL) | - |
| 40 | 347-9585-00 | INSULATOR | 1 |
| 41 | 335-7317-00 | CLIP | 6 |
| 42 | 345-8764-00 | SHIELD SHEET | 1 |
| 43 | 347-9574-01 | PROTECTION SHEET | 1 |
| 44 | ---------- | *Not mounted(SD CARD) | - |
| 45 | 716-0878-50 | SPECIAL SCREW(M2.6x5) | 14 |
| 46 | ---------- | *Not mounted(NAVI LABEL) | - |
| 47 | ---------- | *Not mounted(HLC LABEL) | - |
| 48 | ---------- | *Not mounted(GREENWAVE LABEL) | - |
| 49 | ---------- | *Not mounted(PTA LABEL) | - |

△10/23/2015

# ELECTRICAL PARTS LIST

## PANEL PWB(B1) section

* Neither the part numbers of parts on which software is written, nor part numbers of parts for which replacement is prohibited in the production process are listed in the parts list.

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C102 | 043-4306-90 | 1uF |
| C103 | 043-4306-90 | 1uF |
| C104 | 043-4306-90 | 1uF |
| C105 | 043-4306-90 | 1uF |
| C106 | 043-4306-90 | 1uF |
| C107 | 043-4306-90 | 1uF |
| C108 | 043-4306-90 | 1uF |
| C109 | 043-4306-90 | 1uF |
| C110 | 043-4306-90 | 1uF |
| C112 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C113 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C114 | 043-4306-90 | 1uF |
| C115 | 043-4306-90 | 1uF |
| C116 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C117 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C118 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C119 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C120 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C121 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C122 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C123 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C124 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C125 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C126 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C127 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C128 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C129 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C130 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C131 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C132 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C133 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C134 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C135 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C136 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C137 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C138 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C139 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C140 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C141 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C142 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C143 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C144 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C145 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C146 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C147 | 043-4306-90 | 1uF |
| C149 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C150 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C151 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C152 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C153 | 166-1007-50 | 10pF CH |
| C154 | 042-4057-92 | 6.3V 100uF |
| C155 | 165-4763-35 | 16V 47uF |
| C156 | 043-4306-90 | 1uF |
| C157 | 043-4306-90 | 1uF |
| C158 | 165-1073-15 | 6.3V 100uF |
| C201 | 042-4057-91 | 6.3V 22uF |
| C202 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C204 | 043-4306-90 | 1uF |
| C205 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C206 | 043-4306-90 | 1uF |
| C207 | 043-4306-90 | 1uF |
| C208 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C210 | 042-4057-91 | 6.3V 22uF |
| C215 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C217 | 042-4057-91 | 6.3V 22uF |
| C218 | 165-1073-15 | 6.3V 100uF |
| C219 | 165-1073-15 | 6.3V 100uF |
| C301 | AAZ0254 | 50V 0.1uF |
| C302 | AAZ0254 | 50V 0.1uF |
| C303 | AAZ0254 | 50V 0.1uF |
| C319 | 042-4057-90 | 16V 47uF |
| C320 | 165-4763-35 | 16V 47uF |
| C322 | 043-0567-90 | 25V 22uF |
| C323 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C324 | 043-0559-90 | 6.3V 22uF |
| C325 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C326 | 043-7707-90 | 50V 10uF |
| C327 | AAZ0293 | 25V 10uF 10% |
| C328 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C329 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C332 | 042-4035-95 | 16V 100uF |
| C333 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C336 | 043-4306-90 | 1uF |
| C337 | 043-4306-90 | 1uF |
| C338 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C339 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C340 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C342 | 043-0602-90 | 10uF |
| C343 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C349 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C350 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C351 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C352 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C353 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C354 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C355 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C356 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C357 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C358 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C359 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C360 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C361 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C362 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C402 | 042-4035-98 | 16V 47uF |
| C403 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| D401 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D402 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D403 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D404 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D405 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D406 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D407 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D408 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D409 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D410 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D411 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D412 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D413 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D414 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D415 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D416 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D417 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D418 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D419 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D420 | 001-7148-96 | NSSB064-1223 |
| D421 | 001-7134-72 | NHSB046A-1220 |
| D422 | 001-7134-72 | NHSB046A-1220 |
| D423 | 001-7115-92 | VUG1111C |
| D424 | 001-7134-74 | NHSB046A-1222 |
| D425 | 001-7134-74 | NHSB046A-1222 |
| D427 | 001-7138-80 | SMLS14EETT68 |
| IC101 | 051-6117-91 | ATMXT768E-AB |
| IC102 | 051-3774-90 | NJM11100F1 |
| IC201 | 060-8169-90 | UGKZ2-H-05A (WIFI&BT-MODULE) |
| J101 | 074-2306-10 | 60P |
| J201 | 092-2203-00 | ANT-RECEPT |
| J202 | 092-2203-00 | ANT-RECEPT |
| J301 | 074-3072-90 | 90P |
| J302 | 074-2306-00 | 50P |
| J303 | 074-2305-59 | 9P |
| L102 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L201 | 010-2285-31 | BLM21PG331SN 1D |
| L202 | 010-2285-31 | BLM21PG331SN 1D |
| L304 | 010-3111-91 | 220ohm |
| L305 | 010-3111-91 | 220ohm |
| L307 | 010-3417-90 | 10uH |
| L308 | 010-3558-52 | NRS4018T100MD GJV |
| P101 | 076-6000-59 | 9P |
| Q401 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q402 | CAZ0372 | 2SD1766T100R |
| Q404 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q405 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q406 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q407 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q408 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| R101 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R102 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R104 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R105 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R106 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R107 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R108 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm J |
| R109 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm J |
| R113 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm J |
| R115 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R119 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R120 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R122 | 032-0221-57 | 1/16W 13k ohm F |
| R123 | 032-0221-10 | 1/16W 15k ohm F |
| R124 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R180 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R181 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R184 | 117-1511-15 | 1/8W 150 ohm |
| R186 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R187 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R205 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R206 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R209 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R210 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R212 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R217 | 032-0221-91 | 1/16W 18 ohm F |
| R218 | 032-0221-91 | 1/16W 18 ohm F |
| R221 | 033-3331-15 | 1/16W 33k ohm J |
| R222 | 033-3331-15 | 1/16W 33k ohm J |
| R223 | 033-3011-15 | 1/16W 300 ohm J |
| R224 | 033-3011-15 | 1/16W 300 ohm J |
| R225 | 033-3011-15 | 1/16W 300 ohm J |
| R226 | 033-3011-15 | 1/16W 300 ohm J |
| R301 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R302 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R303 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R304 | 117-0000-05 | 1/8W 0 ohm JW |
| R324 | 032-0221-04 | 1/16W 10 ohm F |
| R326 | 032-0221-04 | 1/16W 10 ohm F |
| R329 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R330 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R331 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R332 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R333 | 032-0210-45 | 1/10W 18 ohm F |
| R334 | 119-3391-15 | 1/10W 3.3 ohm |
| R335 | 119-5691-15 | 1/10W 5.6 ohm |
| R336 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R337 | AQZ0483 | 1/10W 12 ohm 1% |
| R338 | AQZ0489 | 1/10W 39 ohm 1% |
| R339 | AQZ0484 | 1/10W 15 ohm 1% |
| R340 | 119-2291-15 | 1/10W 2.2 ohm |
| R341 | AQZ0483 | 1/10W 12 ohm 1% |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R342 | AQZ0489 | 1/10W 39 ohm 1% |
| R343 | AQZ0483 | 1/10W 12 ohm 1% |
| R344 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R345 | 032-0210-37 | 1/10W 27 ohm F |
| R346 | 119-5691-15 | 1/10W 5.6 ohm |
| R347 | AQZ0489 | 1/10W 39 ohm 1% |
| R348 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R349 | 032-0210-03 | 1/10W 10 ohm F |
| R350 | 032-0210-73 | 1/10W 390 ohm 1% |
| R351 | 032-0210-68 | 1/10W 220 ohm F |
| R352 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R353 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R354 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R355 | 119-2291-15 | 1/10W 2.2 ohm |
| R356 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R357 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R358 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R359 | 032-0210-68 | 1/10W 220 ohm F |
| R360 | 032-0210-73 | 1/10W 390 ohm 1% |
| R361 | 032-0210-08 | 1/10W 100 ohm F |
| R362 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R363 | 119-2201-15 | 1/10W 22 ohm |
| R364 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R368 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R369 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R370 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R371 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R372 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R373 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm J |
| R376 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm J |
| R377 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm J |
| R380 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R381 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R383 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R384 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R390 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R391 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R392 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R394 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R396 | 033-3331-15 | 1/16W 33k ohm J |
| R404 | 032-0210-45 | 1/10W 18 ohm F |
| R405 | 032-0210-73 | 1/10W 390 ohm 1% |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R407 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R408 | 032-0210-74 | 1/10W 470 ohm F |
| R410 | 032-0210-68 | 1/10W 220 ohm F |
| R411 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R413 | 032-0210-68 | 1/10W 220 ohm F |
| R414 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R415 | 033-4721-15 | 1/16W 4.7k ohm J |
| R417 | 032-0210-38 | 1/10W 110 ohm F |
| R418 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R419 | 033-2231-15 | 1/16W 22k ohm J |
| R421 | 032-0210-38 | 1/10W 110 ohm F |
| R422 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R424 | 032-0210-25 | 1/10W 68 ohm F |
| R425 | 032-0210-73 | 1/10W 390 ohm 1% |
| R427 | 032-0210-25 | 1/10W 68 ohm F |
| R428 | 032-0210-73 | 1/10W 390 ohm 1% |
| R430 | 032-0210-03 | 1/10W 10 ohm F |
| R431 | 032-0210-80 | 1/10W 270 ohm F |
| R433 | 032-0210-03 | 1/10W 10 ohm F |
| R434 | 032-0210-80 | 1/10W 270 ohm F |
| R436 | 032-0210-30 | 1/10W 56 ohm F |
| R437 | 032-0210-92 | 1/10W 560 ohm F |
| R440 | 032-0210-30 | 1/10W 56 ohm F |
| R441 | 032-0210-92 | 1/10W 560 ohm F |
| R443 | 032-0210-30 | 1/10W 56 ohm F |
| R444 | 032-0210-92 | 1/10W 560 ohm F |
| R446 | 032-0210-30 | 1/10W 56 ohm F |
| R447 | 032-0210-92 | 1/10W 560 ohm F |
| R449 | 032-0210-08 | 1/10W 100 ohm F |
| R450 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R452 | 032-0210-08 | 1/10W 100 ohm F |
| R453 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R455 | AQZ0484 | 1/10W 15 ohm 1% |
| R456 | 032-0210-13 | 1/10W 300 ohm 1% |
| R458 | AQZ0484 | 1/10W 15 ohm 1% |
| R459 | 032-0210-13 | 1/10W 300 ohm 1% |
| R461 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R462 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R464 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R465 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R466 | 033-5621-15 | 1/16W 5.6k ohm J |
| R467 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R469 | AQZ0489 | 1/10W 39 ohm 1% |
| R470 | 032-0210-81 | 1/10W 2.7k ohm F |
| R473 | 032-0210-50 | 1/10W 360 ohm F |
| R474 | 032-0210-72 | 1/10W 1.8k ohm 1% |
| R475 | 033-5621-15 | 1/16W 5.6k ohm J |
| R476 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R478 | 032-0210-35 | 1/10W 120 ohm F |
| R479 | 032-0210-77 | 1/10W 1.5k ohm F |
| R480 | 033-5621-15 | 1/16W 5.6k ohm J |
| R481 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R483 | 032-0210-55 | 1/10W 2.2k ohm F |
| R484 | 032-0210-81 | 1/10W 2.7k ohm F |
| R485 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R487 | 032-0210-55 | 1/10W 2.2k ohm F |
| R488 | 032-0210-81 | 1/10W 2.7k ohm F |
| R489 | 033-2231-15 | 1/16W 22k ohm J |
| R494 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R495 | 032-0210-40 | 1/10W 1.3k ohm F |
| R496 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R497 | 033-5621-15 | 1/16W 5.6k ohm J |
| R498 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| RN104 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN105 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN106 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN107 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN108 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN109 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN110 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN111 | 050-0156-78 | 1/16W 1k ohm x4 |
| RN201 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN202 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN203 | 050-0156-52 | 1/16W 100 ohm x4 |
| RN301 | 050-0156-52 | 1/16W 100 ohm x4 |
| RN302 | 050-0156-57 | 1/16W 10k ohm x4 |
| RN303 | 050-0156-70 | 1/16W 10 ohm x4 |
| RN304 | 050-0156-70 | 1/16W 10 ohm x4 |
| SW301 | 013-6312-50 | SKRP-ABE-010 |
| SW302 | 013-6312-50 | SKRP-ABE-010 |
| SW303 | 013-6312-50 | SKRP-ABE-010 |
| PWB | 039-4620-00 | PWB(WITHOUT COMPONENTS) |

AUDIO PWB(B2) section

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C101 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C103 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C104 | 042-4035-84 | 6.3V 100uF |
| C105 | 043-4306-90 | 1uF |
| C106 | 043-4306-90 | 1uF |
| C107 | 043-4306-90 | 1uF |
| C109 | 043-4306-90 | 1uF |
| C110 | 043-4306-90 | 1uF |
| C112 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C114 | 043-4306-90 | 1uF |
| C115 | 043-4306-90 | 1uF |
| C116 | 043-4306-90 | 1uF |
| C117 | 043-4306-90 | 1uF |
| C118 | 043-4306-90 | 1uF |
| C119 | 043-4306-90 | 1uF |
| C121 | 043-4306-90 | 1uF |
| C122 | 043-4306-90 | 1uF |
| C123 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C124 | 043-4306-90 | 1uF |
| C125 | 043-4306-90 | 1uF |
| C126 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C128 | 043-4306-90 | 1uF |
| C129 | 043-4306-90 | 1uF |
| C130 | 043-4306-90 | 1uF |
| C131 | 043-4306-90 | 1uF |
| C133 | 043-4306-90 | 1uF |
| C134 | 043-4306-90 | 1uF |
| C135 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C136 | 043-4306-90 | 1uF |
| C137 | 043-4306-90 | 1uF |
| C139 | 043-4306-90 | 1uF |
| C141 | 043-4306-90 | 1uF |
| C142 | 043-4306-90 | 1uF |
| C143 | 043-4306-90 | 1uF |
| C153 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C154 | 043-4306-90 | 1uF |
| C155 | 045-1201-50 | 12pFJ CH |
| C156 | 045-1201-50 | 12pFJ CH |
| C157 | 043-4306-90 | 1uF |
| C158 | 043-4306-90 | 1uF |
| C160 | 042-4035-96 | 6.3V 47uF |
| C161 | 165-1073-15 | 6.3V 100uF |
| C163 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C164 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C165 | 043-4306-90 | 1uF |
| C167 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C168 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C201 | 043-0570-90 | 16V 2.2uF K |
| C202 | 043-0570-90 | 16V 2.2uF K |
| C203 | 043-0570-90 | 16V 2.2uF K |
| C204 | 043-0570-90 | 16V 2.2uF K |
| C209 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C210 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C211 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C212 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C213 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C214 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C222 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C223 | 168-4752-98 | 4.7uF K |
| C224 | 168-4752-98 | 4.7uF K |
| C225 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C226 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C227 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C228 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C229 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C230 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C231 | 043-4306-90 | 1uF |
| C232 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C233 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C234 | 045-1007-50 | 10 +/-0.5pF CH |
| C235 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C237 | 045-1007-50 | 10 +/-0.5pF CH |
| C238 | 168-4752-98 | 4.7uF K |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C239 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C240 | 042-0560-85 | 6.3V 100uF |
| C241 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C242 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C243 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C245 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C247 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF K |
| C248 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C249 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C250 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C251 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C252 | 165-2263-15 | 6.3V 22uF |
| C253 | 043-0559-90 | 6.3V 22uF |
| C254 | 168-1062-98 | 10uF K |
| C255 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C256 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C257 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C259 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C260 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C261 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C262 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C263 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C269 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C270 | 165-1073-35 | 16V 100uF |
| C271 | 046-2232-78 | 0.022uF K B |
| C272 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C273 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C275 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C276 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C277 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C278 | 046-3322-58 | 3300pF K B |
| C279 | 046-3322-58 | 3300pF K B |
| C280 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C281 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C282 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C283 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C284 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C285 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C286 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C287 | 042-0560-85 | 6.3V 100uF |
| C288 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C289 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C290 | 168-1022-55 | 1000pF K |
| C292 | 165-1073-35 | 16V 100uF |
| C294 | 165-2263-15 | 6.3V 22uF |
| C295 | 178-1052-78 | 25V 1uF |
| C296 | 165-2263-15 | 6.3V 22uF |
| C297 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C298 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C299 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C402 | 043-2701-90 | 50V 10uF |
| C404 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C501 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C502 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C503 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C508 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C517 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C519 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C521 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C522 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C525 | 166-1811-50 | 180pF CH |
| C527 | 166-1811-50 | 180pF CH |
| C529 | 166-1811-50 | 180pF CH |
| C530 | 166-1811-50 | 180pF CH |
| C532 | 166-2201-50 | 22pF CH |
| C533 | 166-2201-50 | 22pF CH |
| C534 | 166-2201-50 | 22pF CH |
| C539 | 166-2201-50 | 22pF CH |
| C540 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C541 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C542 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C543 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C554 | 043-4402-90 | 16V 1uF |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C563 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C564 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C565 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C566 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C568 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C577 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C613 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C701 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C713 | 045-2011-50 | 50V 200pF |
| C714 | 045-2011-50 | 50V 200pF |
| C715 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C717 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C718 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C719 | 166-2221-50 | 2200pF CH |
| C720 | 166-2221-50 | 2200pF CH |
| C721 | 166-2221-50 | 2200pF CH |
| C722 | 166-2221-50 | 2200pF CH |
| C814 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C903 | AAZ0264 | 16V 1uF |
| C909 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1025 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1027 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1028 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1029 | 046-4722-38 | 50V 4700pF |
| C1103 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1104 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1106 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1108 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1111 | 165-1073-35 | 16V 100uF |
| C1112 | 042-4035-90 | 6.3V 22uF |
| C1113 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1114 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1201 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C1202 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C1203 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C1204 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C1205 | 166-2221-50 | 2200pF CH |
| C1211 | 046-3332-78 | 0.033uF K B |
| C1212 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1214 | 042-1755-90 | 16V 47uF |
| C1215 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1216 | 042-4047-90 | 50V 1uF |
| C1218 | 043-8000-90 | 50V 0.1uF |
| C1219 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1220 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1221 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1222 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1223 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1224 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1225 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1226 | 042-4441-00 | 25V 4700uF |
| C1228 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1229 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1234 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1235 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1236 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1237 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1238 | 168-6822-55 | 6800pF K |
| C1239 | 168-2242-58 | 0.22uF K |
| C1240 | 168-2242-58 | 0.22uF K |
| C1241 | 168-1032-55 | 0.01uF K |
| C1242 | 165-1063-55 | 35V 10uF |
| C1244 | 043-0566-90 | 50V 2.2uF K |
| C1245 | 043-0566-90 | 50V 2.2uF K |
| C1248 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1249 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1250 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1251 | 042-4034-90 | 25V 470uF |
| C1252 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1253 | 043-8000-90 | 50V 0.1uF |
| C1254 | 043-8000-90 | 50V 0.1uF |
| C1255 | 168-2242-58 | 0.22uF K |
| C1256 | 168-2242-58 | 0.22uF K |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C1257 | 168-2242-58 | 0.22uF K |
| C1258 | 168-2242-58 | 0.22uF K |
| C1259 | 042-4034-90 | 25V 470uF |
| C1260 | 042-4441-00 | 25V 4700uF |
| C1261 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1262 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1301 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1302 | 042-4034-92 | 25V 680uF |
| C1303 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF K |
| C1304 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF K |
| C1314 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1329 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1330 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1334 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1336 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1337 | 042-4035-95 | 16V 100uF |
| C1340 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1343 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1344 | 043-0573-90 | 10V 22uF |
| C1345 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1346 | 045-1007-50 | 10 +/-0.5pF CH |
| C1347 | 046-3922-58 | 3900pF K B |
| C1348 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1349 | 043-7707-90 | 50V 10uF |
| C1350 | 168-1032-55 | 0.01uF K |
| C1353 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1354 | 043-7300-90 | 10V 47uF |
| C1357 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1358 | 045-5096-50 | 5pF +/-0.25pF CH |
| C1359 | 046-3322-58 | 3300pF K B |
| C1360 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1361 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1364 | 043-0563-90 | 16V 47uF |
| C1365 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1366 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1367 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1368 | 043-7707-90 | 50V 10uF |
| C1369 | 042-4046-91 | 25V 220uF |
| C1370 | 165-1073-15 | 6.3V 100uF |
| C1372 | 042-4035-95 | 16V 100uF |
| C1375 | 043-7700-90 | 50V 4.7uF |
| C1377 | 043-7700-90 | 50V 4.7uF |
| C1378 | 042-4034-90 | 25V 470uF |
| C1380 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1382 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1383 | 042-1784-90 | 16V 470uF |
| C1384 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1385 | 165-1063-35 | 16V 10uF |
| C1386 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1387 | 165-1063-35 | 16V 10uF |
| C1390 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1392 | 046-2212-58 | 220pF K B |
| C1393 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C1394 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C1395 | 168-1032-55 | 0.01uF K |
| C1396 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1397 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C1398 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1399 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1401 | 043-7400-90 | 16V 22uF |
| C1402 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1403 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1404 | 042-0560-85 | 6.3V 100uF |
| C1405 | 168-1022-55 | 1000pF K |
| C1406 | 178-1052-78 | 25V 1uF |
| C1407 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C1408 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1416 | 165-2263-15 | 6.3V 22uF |
| C1417 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1418 | 042-0560-85 | 6.3V 100uF |
| C1419 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1420 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C1421 | 165-1073-35 | 16V 100uF |
| C1422 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| D101 | 001-2633-90 | 1SS388-TPL3,F |
| D102 | 001-2633-90 | 1SS388-TPL3,F |
| D1201 | 001-2403-90 | M1F60 |
| D1203 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D1204 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D1205 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D1206 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D1207 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D1208 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D1209 | 001-2403-90 | M1F60 |
| D1307 | 001-2633-90 | 1SS388-TPL3,F |
| D1309 | 001-2633-90 | 1SS388-TPL3,F |
| D1310 | 001-2633-90 | 1SS388-TPL3,F |
| D1312 | 001-2629-90 | D1FM3-5063 |
| IC101 | 051-7202-90 | MC74VHC1G32DFT2G |
| IC102 | 051-3724-80 | S-1172B1C-E6T1U |
| IC103 | ---------- | R5S72691P266FP (MICOM)(BGA) (043630-052) |
| IC104 | 051-5481-90 | S-1009N30I-M5T1U |
| IC105 | 051-9854-00 | S25FL164KOXMFI010 |
| IC106 | 051-7221-18 | TC7SH04FU |
| IC201 | ---------- | SAF7741HV/N127ZK (DSP) (Exposed die pad) (674713-051) |
| IC202 | 051-3516-90 | S-1132B33-U5T1G |
| IC203 | 051-3328-90 | S-1323B18NB-N8D-TF |
| IC502 | 051-3010-90 | NJM4580E |
| IC503 | 051-3010-90 | NJM4580E |
| IC504 | 051-3010-90 | NJM4580E |
| IC505 | 051-3010-90 | NJM4580E |
| IC506 | 051-3010-90 | NJM4580E |
| IC701 | 051-6676-90 | CA0013BM |
| IC901 | 051-7202-90 | MC74VHC1G32DFT2G |
| IC1102 | 051-6746-90 | AK4113VF |
| IC1105 | 051-7566-90 | NLV27WZU04DFT2G |
| IC1106 | 051-7566-90 | NLV27WZU04DFT2G |
| IC1201 | 051-2084-00 | TB2941HQ(O) |
| IC1203 | 051-7202-90 | MC74VHC1G32DFT2G |
| IC1204 | 051-5811-90 | L9637D |
| IC1205 | 051-7547-90 | SN74LVC1G07DCKR |
| IC1301 | 051-5468-80 | XC6118N10AMR-G |
| IC1302 | 051-5468-80 | XC6118N10AMR-G |
| IC1304 | ---------- | BD00D0AWHFP-TR (Voltage regulator) (Thermal pad) (370990-051) |
| IC1305 | 051-3519-90 | NJU7771F05-TE2 |
| IC1307 | 051-3767-90 | BD00GC0EEFJ-ME2 |
| IC1308 | 051-3941-90 | BD2232G-GTR |
| IC1309 | ---------- | MAX16933ATIR/V+T (Buck Controller) (TQFN-EP) (366390-051) |
| IC1401 | 051-3579-90 | S1112B15MCL6ATFG |
| IC1402 | 051-3766-90 | BD00HC5EEFJ-ME2 |
| J101 | 074-2255-09 | FH33-9S-0.5SH 9P |
| J701 | 074-4017-12 | 12P |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| J901 | 074-2306-10 | 60P |
| J902 | 074-2306-30 | 80P |
| J1201 | 074-4118-24 | 24P |
| J1401 | 074-2306-90 | 40P |
| L101 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L102 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L201 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L202 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L206 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L211 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L220 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L222 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L223 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L225 | 010-3108-57 | MPZ2012S102AT000 |
| L226 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L227 | 010-3108-57 | MPZ2012S102AT000 |
| L401 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| L503 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| L701 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L801 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| L1102 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L1103 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L1201 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L1202 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L1203 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L1206 | 010-8070-00 | 60uH |
| L1207 | 010-8067-00 | DN-CL2733-5 |
| L1208 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L1209 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L1306 | 010-3545-53 | 22uH |
| L1307 | 010-3545-53 | 22uH |
| L1308 | 010-3580-50 | 4.7uH |
| L1309 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L1310 | 010-3104-50 | 30 ohm/100MHz |
| L1401 | 010-3104-50 | 30 ohm/100MHz |
| L1402 | 010-3104-50 | 30 ohm/100MHz |
| L1403 | 010-3104-50 | 30 ohm/100MHz |
| L1404 | 010-3104-50 | 30 ohm/100MHz |
| L1405 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L1406 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| P901 | 076-6021-56 | 6P |
| Q101 | 190-1586-00 | 2SA1586 O,Y,G |
| Q102 | 125-7016-90 | RZQ050P01TR |
| Q201 | 125-7007-90 | Si5441BDC-TI-E3 |
| Q701 | 192-4081-00 | 2SC4081 |
| Q901 | 192-4081-00 | 2SC4081 |
| Q902 | 191-1197-50 | 2SB1197K Q,R |
| Q903 | 192-4081-00 | 2SC4081 |
| Q1001 | 125-7016-90 | RZQ050P01TR |
| Q1002 | 192-4116-00 | 2SC4116 |
| Q1201 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q1203 | 125-7011-90 | RSR025P03TL |
| Q1204 | 192-4081-00 | 2SC4081 |
| Q1305 | 125-0035-91 | DTA114EUBTL |
| Q1306 | 192-4081-00 | 2SC4081 |
| Q1307 | 125-8044-90 | SH8K15GZETB |
| Q1308 | 125-8044-90 | SH8K15GZETB |
| Q1309 | 125-7016-90 | RZQ050P01TR |
| Q1310 | 192-4116-00 | 2SC4116 |
| Q1401 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q1402 | 191-1197-50 | 2SB1197K Q,R |
| Q1403 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q1404 | 191-1197-50 | 2SB1197K Q,R |
| R101 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R102 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R103 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R104 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R109 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R110 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R115 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R116 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R117 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R118 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R120 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R121 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R125 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R126 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R127 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R128 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R129 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R130 | 033-6801-15 | 1/16W 68 ohm J |
| R131 | 033-4701-15 | 1/16W 47 ohm J |
| R132 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R133 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R134 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R135 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R137 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R139 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R140 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R141 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R142 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R143 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R144 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R145 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R146 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R147 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R148 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R149 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R150 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R151 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R152 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R153 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R154 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R156 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R157 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R158 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R159 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R160 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R161 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R162 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R163 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R164 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R165 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R166 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R167 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R168 | 033-3921-15 | 1/16W 3.9k ohm J |
| R169 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R170 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R171 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R172 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R173 | 033-3921-15 | 1/16W 3.9k ohm J |
| R175 | 033-5621-15 | 1/16W 5.6k ohm J |
| R176 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R177 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R178 | 033-3921-15 | 1/16W 3.9k ohm J |
| R179 | 033-3921-15 | 1/16W 3.9k ohm J |
| R180 | 032-0221-76 | 1/16W 24k ohm F |
| R181 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R183 | 033-3321-15 | 1/16W 3.3k ohm J |
| R184 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R185 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R186 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R191 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R193 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R194 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R196 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R197 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R198 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R199 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R201 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R203 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R204 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R205 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R206 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R213 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R214 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R215 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R216 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R217 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R218 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R219 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R220 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R223 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R226 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R227 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R228 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R229 | 032-0210-36 | 1/10W 22 ohm F |
| R230 | 032-0225-87 | 1/16W 75 ohm +/- 0.5% |
| R231 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R232 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R234 | 032-0225-87 | 1/16W 75 ohm +/- 0.5% |
| R235 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R236 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R238 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R239 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R240 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R241 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R243 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R245 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R246 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R248 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R249 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R250 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R251 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R252 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R253 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R259 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R260 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R261 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R262 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R264 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R265 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R266 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R267 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R269 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R270 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R271 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R272 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R273 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R274 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R275 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R281 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R282 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R289 | 032-0210-03 | 1/10W 10 ohm F |
| R290 | 032-0210-03 | 1/10W 10 ohm F |
| R291 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R293 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R298 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R299 | 033-5601-15 | 1/16W 56 ohm J |
| R300 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R508 | 117-2211-15 | 1/8W 220 ohm |
| R514 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R515 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R516 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R517 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R523 | 032-0210-56 | 1/10W 22k ohm F |
| R525 | 032-0210-56 | 1/10W 22k ohm F |
| R527 | 032-0210-56 | 1/10W 22k ohm F |
| R528 | 032-0210-56 | 1/10W 22k ohm F |
| R530 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |
| R531 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |
| R532 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |
| R533 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R534 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R535 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R536 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R537 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |
| R538 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R539 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |
| R540 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |
| R541 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R542 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R543 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R544 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R545 | 032-0210-91 | 1/10W 47k ohm |
| R546 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R547 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R548 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R549 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R599 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R703 | 116-1011-15 | 1/4W 100 ohm |
| R704 | 116-1011-15 | 1/4W 100 ohm |
| R705 | 116-6801-15 | 1/4W 68 ohm |
| R706 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R707 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R708 | 032-0175-07 | 1/4W 120 ohm J |
| R717 | 116-4731-15 | 1/4W 47k ohm |
| R718 | 116-4731-15 | 1/4W 47k ohm |
| R723 | 032-0175-05 | 1/4W 47k ohm J |
| R724 | 032-0175-05 | 1/4W 47k ohm J |
| R725 | 032-0175-05 | 1/4W 47k ohm J |
| R726 | 032-0175-05 | 1/4W 47k ohm J |
| R727 | 116-5111-15 | 1/4W 510 ohm |
| R728 | 116-5111-15 | 1/4W 510 ohm |
| R729 | 116-5111-15 | 1/4W 510 ohm |
| R730 | 116-5111-15 | 1/4W 510 ohm |
| R732 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R901 | 032-0210-55 | 1/10W 2.2k ohm F |
| R902 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R903 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R904 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R905 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R906 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R907 | 119-2421-15 | 1/10W 2.4k ohm |
| R915 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R916 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R923 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R924 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R934 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R935 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R936 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R938 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1017 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1018 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R1019 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1020 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1021 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R1031 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1109 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1115 | 032-0221-10 | 1/16W 15k ohm F |
| R1118 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R1120 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1121 | 032-0225-87 | 1/16W 75 ohm +/- 0.5% |
| R1124 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1125 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1126 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1127 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1128 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1129 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1130 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1131 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1132 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1133 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1140 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1141 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R1143 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1144 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1145 | 032-0225-87 | 1/16W 75 ohm +/- 0.5% |
| R1146 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1202 | 032-0225-59 | 1/16W 4.3k ohm 0.5% |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R1204 | 032-0225-59 | 1/16W 4.3k ohm 0.5% |
| R1206 | 032-0225-59 | 1/16W 4.3k ohm 0.5% |
| R1208 | 032-0225-59 | 1/16W 4.3k ohm 0.5% |
| R1209 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1210 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1211 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1212 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1213 | 032-0140-80 | 1/10W 18k ohm F |
| R1214 | 032-0210-58 | 1/10W 12k ohm F |
| R1219 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1221 | 032-0221-52 | 1/16W 1.8k ohm F |
| R1228 | 116-5621-15 | 1/4W 5.6k ohm |
| R1229 | 032-0175-04 | 1/4W 4.7k ohm J |
| R1230 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R1231 | 032-0209-50 | 1/4W 82 ohm D |
| R1232 | 032-0209-50 | 1/4W 82 ohm D |
| R1236 | 032-0221-72 | 1/16W 470 ohm F |
| R1237 | 032-0221-72 | 1/16W 470 ohm F |
| R1238 | 033-3931-15 | 1/16W 39k ohm J |
| R1239 | 032-0210-90 | 1/10W 100k ohm F |
| R1240 | 032-0221-10 | 1/16W 15k ohm F |
| R1241 | 119-1541-15 | 1/10W 150k ohm |
| R1242 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1243 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1244 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R1250 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1251 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1253 | 117-0000-05 | 1/8W 0 ohm JW |
| R1301 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1302 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1303 | 032-0221-93 | 1/16W 470k ohm F |
| R1304 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1305 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1308 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1321 | 032-0221-93 | 1/16W 470k ohm F |
| R1324 | 032-0221-34 | 1/16W 51k ohm F |
| R1325 | 032-0140-95 | 1/10W 20k ohm F |
| R1326 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1327 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1330 | 032-0221-11 | 1/16W 5.6k ohm F |
| R1331 | 032-0210-55 | 1/10W 2.2k ohm F |
| R1347 | 032-0221-65 | 1/16W 68k ohm F |
| R1348 | 032-0221-61 | 1/16W 6.8k ohm F |
| R1349 | 032-0221-61 | 1/16W 6.8k ohm F |
| R1358 | 032-0221-50 | 1/16W 43k ohm F |
| R1359 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1360 | 032-0210-06 | 1/10W 8.2k ohm F |
| R1361 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R1362 | 032-0225-54 | 1/16W 75k ohm +/- 0.5% |
| R1363 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R1365 | 033-3391-15 | 1/16W 3.3 ohm J |
| R1366 | 033-3391-15 | 1/16W 3.3 ohm J |
| R1368 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1369 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1370 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1371 | 033-4791-15 | 1/16W 4.7 ohm |
| R1373 | 032-0225-58 | 1/16W 20k ohm +/- 0.5% |
| R1374 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1375 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1376 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1377 | 032-0221-07 | 1/16W 56k ohm F |
| R1378 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1379 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1380 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1381 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1382 | 033-4791-15 | 1/16W 4.7 ohm |
| R1384 | 032-0225-58 | 1/16W 20k ohm +/- 0.5% |
| R1385 | 032-0221-10 | 1/16W 15k ohm F |
| R1386 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1388 | 032-0248-51 | 3/4W 20m ohm F |
| R1389 | 032-0248-51 | 3/4W 20m ohm F |
| R1390 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1393 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1394 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R1395 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1396 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1397 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1398 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1399 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1405 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1406 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1407 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1408 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R1409 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R1410 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1411 | 033-5611-15 | 1/16W 560 ohm J |
| R1413 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1414 | 033-5611-15 | 1/16W 560 ohm J |
| R1416 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1417 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1418 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R2101 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R2102 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R2107 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2126 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R2129 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R2130 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2131 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2132 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2133 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R2134 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R2135 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R2142 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R2143 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R2144 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2146 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2147 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2156 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R2159 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R2160 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R2162 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2163 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2164 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2165 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2166 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2167 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2170 | 033-3301-15 | 1/16W 33 ohm J |
| R2171 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R2172 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R2173 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R2174 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R2175 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2179 | 032-0221-93 | 1/16W 470k ohm F |
| R2181 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R2182 | 032-0221-72 | 1/16W 470 ohm F |
| R2184 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R2185 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R2187 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| RN107 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN108 | 050-0156-56 | 1/16W 4.7k ohm x4 |
| RN109 | 050-0156-52 | 1/16W 100 ohm x4 |
| RN110 | 050-0156-52 | 1/16W 100 ohm x4 |
| RN111 | 050-0156-52 | 1/16W 100 ohm x4 |
| RN112 | 050-0156-52 | 1/16W 100 ohm x4 |
| RN204 | 050-0156-64 | 1/16W 100k ohm x4 |
| RN902 | 050-0156-53 | 1/16W 0 ohm x4 |
| RN903 | 050-0156-53 | 1/16W 0 ohm x4 |
| TH101 | 002-0315-00 | TN10-3U153JT |
| TH1201 | 002-0328-90 | miniSMDC050F-2 |
| VR1201 | 001-9213-50 | EZJZ1V270EA |
| VR1202 | 001-9213-50 | EZJZ1V270EA |
| VR1203 | 001-9213-50 | EZJZ1V270EA |
| X101 | 061-3614-90 | NX3225GA 12.8M |
| X201 | 061-3589-90 | 41.6MHz |
| ZD501 | 001-4305-19 | UDZSTE-17 5.1B |
| ZD701 | 001-0529-35 | MA8062-M |
| ZD702 | 001-0529-35 | MA8062-M |
| ZD703 | 001-4305-32 | UDZSTE-17 18B |
| ZD901 | 001-0529-26 | MA8047-M |
| ZD903 | 001-0529-47 | MA8091-M |
| ZD1201 | ---------- | SM5S22A-HE3/2D (Thermal pad) (491290-001) |
| ZD1301 | 001-0529-32 | MA8056-M |
| PWB | 039-4616-00 | PWB(WITHOUT COMPONENTS) |

CPU PWB(B4) section

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C101 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C102 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C103 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C104 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C109 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C110 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C111 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C112 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C113 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C115 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C117 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C120 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C121 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C122 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C123 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C126 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C129 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C130 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C131 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C132 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C133 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C134 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C135 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C136 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C137 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C140 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C142 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C144 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C145 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C146 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C148 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C150 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C153 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C154 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C161 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C162 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C163 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C166 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C167 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C168 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C169 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C170 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C171 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C172 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C173 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C174 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C175 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C176 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C177 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C178 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C179 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C180 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C181 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C182 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C183 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C184 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C185 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C186 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C187 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C188 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C189 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C190 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C191 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C192 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C193 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C194 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C195 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C196 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C197 | 168-1062-98 | 10uF K |
| C198 | 043-7200-90 | 6.3V 47uF |
| C201 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C202 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C203 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C204 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C205 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C301 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C302 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C303 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C304 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C305 | 168-1062-98 | 10uF K |
| C306 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C307 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C308 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C309 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C310 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C311 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C312 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C313 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C314 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C315 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C316 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C317 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C318 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C319 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C320 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C321 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C322 | 043-7201-90 | 6.3V 100uF |
| C323 | 043-7201-90 | 6.3V 100uF |
| C324 | 043-7201-90 | 6.3V 100uF |
| C325 | 043-7201-90 | 6.3V 100uF |
| C326 | 043-7201-90 | 6.3V 100uF |
| C327 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C328 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C329 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C330 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C331 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C332 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C333 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C334 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C335 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C336 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C337 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C338 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C339 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C340 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C341 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C342 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C343 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C344 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C345 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C346 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C347 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C348 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C349 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C350 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C351 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C352 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C353 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C354 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C355 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C356 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C357 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C358 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C359 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C360 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C361 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C362 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C363 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C365 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C367 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C368 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C369 | 043-4200-90 | 6.3V 2.2uF |
| C372 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C373 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C374 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C375 | 043-0603-90 | 16V 10uF |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C376 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C377 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C378 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C379 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C380 | 042-4035-91 | 6.3V 100uF |
| C381 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C382 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C383 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C401 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C402 | 045-1096-50 | 1pF 50V |
| C403 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C404 | 045-2096-50 | 2pF +/-0.25pF CH |
| C405 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C406 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C408 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C418 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C420 | 043-4306-90 | 1uF |
| C422 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C423 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C505 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C506 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C507 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C508 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C509 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C510 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C511 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C512 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C513 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C514 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C515 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C516 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C517 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C518 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C519 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C520 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C522 | 043-7402-90 | 16V 22uF |
| C523 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C524 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C525 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C526 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C527 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C528 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C529 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C530 | 045-1801-50 | 18pFJ CH |
| C531 | 042-4035-94 | 16V 22uF |
| C601 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C602 | 045-2201-50 | 22pFJ CH |
| C603 | AAZ0292 | 10V 10uF |
| C604 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C628 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C635 | 043-4306-90 | 1uF |
| C636 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C637 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C646 | 045-1007-50 | 10 +/-0.5pF CH |
| C647 | 043-4306-90 | 1uF |
| C648 | 043-4306-90 | 1uF |
| C651 | 043-4306-90 | 1uF |
| C652 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C653 | 043-4306-90 | 1uF |
| C654 | 043-4306-90 | 1uF |
| C655 | 043-0602-90 | 10uF |
| C658 | 043-4306-90 | 1uF |
| C659 | 043-4306-90 | 1uF |
| C660 | 043-0602-90 | 10uF |
| C661 | 166-3096-50 | 3pF +/-0.25pF CK |
| C662 | 045-4701-50 | 47pF CH |
| C663 | 043-4700-95 | 50V 33pF |
| C705 | 168-3332-78 | 0.033uF K |
| C711 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C713 | 165-2263-15 | 6.3V 22uF |
| C714 | 043-4306-90 | 1uF |
| C716 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C717 | 165-2263-15 | 6.3V 22uF |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C718 | 165-2263-15 | 6.3V 22uF |
| C719 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C722 | 043-4306-90 | 1uF |
| C723 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C724 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C725 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C726 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C727 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C728 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C729 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C730 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C731 | 168-3332-78 | 0.033uF K |
| C732 | 043-4306-90 | 1uF |
| C735 | 043-4306-90 | 1uF |
| C736 | 168-3332-78 | 0.033uF K |
| C740 | 046-3332-78 | 0.033uF K B |
| C743 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C748 | 043-4306-90 | 1uF |
| C749 | 043-4306-90 | 1uF |
| C750 | 043-4306-90 | 1uF |
| C751 | 043-4306-90 | 1uF |
| C801 | ADZ0265 | 35V 47uF |
| C802 | 043-0576-90 | 50V 10uF |
| C803 | 043-6705-90 | 50V 1uF |
| C804 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C805 | 043-0570-90 | 16V 2.2uF K |
| C806 | 043-0574-90 | 25V 1.0uF |
| C807 | 043-0574-90 | 25V 1.0uF |
| C808 | 043-0576-90 | 50V 10uF |
| C809 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C810 | 046-6832-78 | 0.068uF K B |
| C811 | 043-7504-90 | 22uF |
| C812 | 045-3311-50 | 330pFJ CH |
| C813 | 043-0604-90 | 25V 10uF B |
| C814 | 168-8232-78 | 0.082uF K |
| C815 | 168-5632-78 | 16V 0.056uF K |
| C816 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C817 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C818 | 043-6705-90 | 50V 1uF |
| C821 | 168-2232-55 | 0.022uF K |
| C822 | 046-6832-78 | 0.068uF K B |
| C823 | 168-4732-58 | 50V 0.047uF K |
| C824 | AAZ0261 | 25V 1uF |
| C825 | 043-7707-90 | 50V 10uF |
| C826 | 046-4732-78 | 0.047uF K B |
| C827 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C829 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C830 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C833 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C834 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C838 | ADZ0265 | 35V 47uF |
| C842 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C843 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C846 | ADZ0265 | 35V 47uF |
| C847 | ADZ0265 | 35V 47uF |
| C848 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C849 | 168-1022-55 | 1000pF K |
| C850 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C851 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C852 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C853 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C854 | ADZ0265 | 35V 47uF |
| C895 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C896 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C897 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C898 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C901 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C904 | 043-0574-90 | 25V 1.0uF |
| C907 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C914 | 046-2232-78 | 0.022uF K B |
| C915 | 046-2232-78 | 0.022uF K B |
| C916 | 168-2232-55 | 0.022uF K |
| C917 | AAZ0261 | 25V 1uF |
| C918 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C920 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C921 | 168-2242-58 | 0.22uF K |
| C1003 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1004 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C1005 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1006 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1007 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1008 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1009 | 168-4742-78 | 0.47uF K |
| C1011 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C1014 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C1015 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1016 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1101 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1102 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1103 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1104 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1105 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1106 | 045-9097-50 | 9pF +/-0.5pF CH |
| C1107 | 045-9097-50 | 9pF +/-0.5pF CH |
| C1109 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1110 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1111 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1112 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1113 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1114 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1115 | 042-4057-90 | 16V 47uF |
| C1116 | 042-4057-90 | 16V 47uF |
| C1117 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1118 | 042-4035-95 | 16V 100uF |
| C1120 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1121 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1122 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1124 | 042-4035-96 | 6.3V 47uF |
| C1126 | 043-7402-90 | 16V 22uF |
| C1201 | 168-3312-55 | 330pF K |
| C1202 | 045-1801-50 | 18pFJ CH |
| C1204 | 166-1011-50 | 100pF CH |
| C1212 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1213 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C1214 | 043-5600-90 | 0.10uF |
| C1215 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C1216 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1218 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1219 | 168-3322-55 | 3300pF K |
| C1224 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C1225 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1226 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1227 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1228 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1230 | 168-3312-55 | 330pF K |
| C1231 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C1232 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C1233 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C1234 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C1303 | 043-7504-90 | 22uF |
| C1304 | 046-3322-58 | 3300pF K B |
| C1310 | 043-7504-90 | 22uF |
| C1311 | 046-3322-58 | 3300pF K B |
| C1312 | 166-6097-50 | 6pF +/-0.5pF CH |
| C1313 | 166-6097-50 | 6pF +/-0.5pF CH |
| C1314 | 043-0567-90 | 25V 22uF |
| C1350 | 166-6097-50 | 6pF +/-0.5pF CH |
| C1351 | 166-6097-50 | 6pF +/-0.5pF CH |
| C1352 | 043-0567-90 | 25V 22uF |
| C1355 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1356 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1357 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1358 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C1360 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1361 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1401 | 168-3322-55 | 3300pF K |
| C1402 | 168-3322-55 | 3300pF K |
| C1403 | 168-3322-55 | 3300pF K |
| C1404 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1501 | 043-7402-90 | 16V 22uF |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C1502 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1503 | 043-7200-90 | 6.3V 47uF |
| C1506 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1507 | 046-4732-78 | 0.047uF K B |
| C1508 | 045-1007-50 | 10 +/-0.5pF CH |
| C1509 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1510 | 043-7201-90 | 6.3V 100uF |
| C1511 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1512 | 043-0559-90 | 6.3V 22uF |
| C1513 | 043-0559-90 | 6.3V 22uF |
| C1515 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1516 | 046-4732-78 | 0.047uF K B |
| C1517 | 045-1007-50 | 10 +/-0.5pF CH |
| C1518 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1522 | 043-7707-90 | 50V 10uF |
| C1523 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C1524 | 043-0604-90 | 25V 10uF B |
| C1525 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1526 | 043-7400-90 | 16V 22uF |
| C1527 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1528 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1529 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1530 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1532 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1534 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1535 | 043-0559-90 | 6.3V 22uF |
| C1539 | 168-1062-98 | 10uF K |
| C1541 | 168-1062-98 | 10uF K |
| C1542 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1543 | 042-4035-92 | 6.3V 220uF |
| C1544 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C1545 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C1546 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1547 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C1548 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1549 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C1550 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1551 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1552 | 043-6400-90 | 16V 4.7uF K |
| C1553 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1554 | 043-7200-90 | 6.3V 47uF |
| C1555 | 043-0605-90 | 10V 2.2uF |
| C1558 | 042-4035-95 | 16V 100uF |
| C1559 | 042-4046-92 | 35V 100uF |
| C1567 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1568 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1569 | 178-1062-88 | 10uF |
| C1570 | 045-2201-50 | 22pFJ CH |
| C1571 | 165-4763-35 | 16V 47uF |
| C1573 | 165-4763-35 | 16V 47uF |
| C1575 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C1576 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1577 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1578 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C1579 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1580 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C1582 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C1585 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1586 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1587 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1589 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C1590 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C1591 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C1592 | 043-7300-90 | 10V 47uF |
| C1593 | 043-4306-90 | 1uF |
| C1601 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1602 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1603 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C1605 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1606 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1607 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1610 | 043-0602-90 | 10uF |
| C1611 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1612 | 165-4763-15 | 6.3V 47uF |
| C1702 | 043-0605-91 | 6.3V 4.7uF |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C1703 | 043-0519-50 | 0.1uF |
| C1705 | 043-0605-91 | 6.3V 4.7uF |
| C1706 | 043-0605-91 | 6.3V 4.7uF |
| C1707 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1708 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1709 | 043-0605-91 | 6.3V 4.7uF |
| C1713 | 043-0605-91 | 6.3V 4.7uF |
| C1714 | 043-0605-91 | 6.3V 4.7uF |
| C1716 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1717 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1718 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1719 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1720 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C1721 | 042-4035-98 | 16V 47uF |
| C1722 | 042-4035-98 | 16V 47uF |
| C3811 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C3815 | 042-4046-92 | 35V 100uF |
| C3819 | 043-7700-90 | 50V 4.7uF |
| C3821 | 043-0568-90 | 25V 2.2uF |
| D602 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D801 | 001-2620-90 | RB060L-40 |
| D802 | 001-2620-90 | RB060L-40 |
| D803 | 001-2620-90 | RB060L-40 |
| D804 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D805 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D806 | 001-2660-90 | RB050L-60DDTE25 |
| D1001 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D1002 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D1003 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D1101 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1102 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1104 | 001-4338-50 | RClamp0584J.TCT |
| D1105 | 001-4338-50 | RClamp0584J.TCT |
| D1106 | 001-4338-50 | RClamp0584J.TCT |
| D1203 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1204 | 001-2412-90 | RR264M-400 |
| D1205 | 001-2412-90 | RR264M-400 |
| D1206 | 001-2403-90 | M1F60 |
| D1211 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D1212 | 001-0516-90 | MA111 |
| D1301 | 001-2410-90 | D3F60 |
| D1401 | 001-4910-90 | DF5A6.8F-L,F |
| D1402 | 001-4910-90 | DF5A6.8F-L,F |
| D1602 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D1701 | 001-4338-50 | RClamp0584J.TCT |
| FC601 | 060-2234-90 | WFC72F1575CH |
| IC101 | ---------- | R8A77930DB21BG #U0(SoC)(BGA) (044400-052) |
| IC102 | ---------- | MT41K256M16HA 125IT:E(BGA) (DDR3-SDRAM) (934210-051) |
| IC103 | ---------- | MT41K256M16HA 125IT:E(BGA) (DDR3-SDRAM) (934210-051) |
| IC106 | ---------- | S25FL127SABMFI 000(SPI-FLASH) (985500-051) |
| IC201 | 051-5488-90 | NJU7707F03A1-TE2 |
| IC202 | 051-7547-90 | SN74LVC1G07DCKR |
| IC203 | 051-7547-90 | SN74LVC1G07DCKR |
| IC401 | 051-6934-90 | MFI341S2313 |
| IC402 | 051-6226-41 | CY25404ZXI-241T |
| IC501 | ---------- | MTFC8GLGDQ-ATI Z (MultiMediaCard controller) (FBGA) (986000-051) |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| IC606 | 051-6945-90 | NCP380HSNAJAAT 1G |
| IC607 | ---------- | UBX-G7020-KT-C1010 A (GPS Receiver) (QFN package) (462990-051) |
| IC703 | 051-6479-00 | AK8858VQ |
| IC801 | ---------- | OZ528ILN-B1-0-TR (Thermal pad) (394090-051) |
| IC802 | ---------- | BD9465MUV-ME2 (LED driver) (QFN) (611690-051) |
| IC803 | 051-7221-48 | TC7SZ04FU |
| IC804 | ---------- | BD00D0AWHFP-TR (Voltage regulator) (Thermal pad) (370990-051) |
| IC901 | 051-7202-90 | MC74VHC1G32DFT2G |
| IC902 | 051-3079-90 | NJM2742V |
| IC903 | 051-7222-60 | MC74VHC1G08DFT2G |
| IC1001 | 051-6718-90 | AK5357VT-E2 |
| IC1003 | 051-7237-28 | TC7WH08FU |
| IC1004 | 051-7202-90 | MC74VHC1G32DFT2G |
| IC1101 | ---------- | MN864779CTUB (HDMI Rx IC) (BGA type) (649200-051) |
| IC1102 | ---------- | BD00IA5EEFJ-ME2 (LDO REG) (Exposed Pad) (376390-051) |
| IC1103 | 051-7222-60 | MC74VHC1G08DFT2G |
| IC1202 | 051-7281-60 | MC74VHC1G14DFT2G |
| IC1203 | 051-3407-90 | TA75S393F |
| IC1204 | 051-6663-80 | TJA1042T/3,118 |
| IC1205 | 051-7262-48 | TC7WH14FU-TE12L,F |
| IC1302 | 051-3776-90 | NJM2815GM1-51A |
| IC1304 | 051-3776-70 | NJM2816GM1-51A (TE2) |
| IC1306 | ---------- | TPS2546QRTER Q1(Thermal pad) (696090-051) |
| IC1401 | 051-7563-90 | NLV27WZ16DFT2G |
| IC1501 | 051-3785-90 | BD35395FJ-ME2 |
| IC1502 | ---------- | SC187ULTRT (Thermal pad) (363690-051) |
| IC1503 | ---------- | SC187ULTRT (Thermal pad) (363690-051) |
| IC1504 | 051-3707-80 | S-1133B00-U5T1U |
| IC1505 | ---------- | SC183CULTRT (PAD) (358800-051) |
| IC1506 | 051-3774-90 | NJM11100F1 |
| IC1507 | 051-3761-90 | BD00HC0EEFJ-ME2 |
| IC1508 | 051-3774-90 | NJM11100F1 |
| IC1511 | ---------- | TLV62065TDSGR Q1 (Step Down Converter) (SON Package) (366490-051) |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| IC1601 | CUZ0502 | TC7WH123FKF |
| IC1603 | 051-7202-90 | MC74VHC1G32DFT2G |
| IC1604 | 051-7222-60 | MC74VHC1G08DFT2G |
| IC1605 | 051-7202-90 | MC74VHC1G32DFT2G |
| IC1606 | 051-7222-60 | MC74VHC1G08DFT2G |
| IC1609 | 051-7560-90 | TC7SH17FU (TE85L,F) |
| IC1702 | ---------- | DS90UB301QSQ/NOPB(LVDS) (Thermal pad) (802190-051) |
| J401 | 074-2255-09 | FH33-9S-0.5SH 9P |
| J1001 | 074-2306-30 | 80P |
| J1002 | 074-2306-90 | 40P |
| J1201 | 074-4017-24 | 24P |
| J1301 | 074-4099-00 | MX49004HQ1 |
| J1304 | 074-4099-30 | 5P |
| J1701 | 074-4126-00 | MX48A02HQ6 |
| L201 | 010-3114-56 | MMZ1005Y301CT |
| L301 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L302 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L303 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L304 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L305 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L306 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L307 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L308 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L401 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L402 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L502 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L605 | BMZ0221 | BLM15AG601SN1D |
| L606 | 010-3101-66 | MLK1005S22NJT |
| L608 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| L610 | 010-3113-90 | 1k ohm/100MHz |
| L611 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L612 | 010-3101-61 | 8.2nH |
| L701 | 010-3127-94 | BLM18PG331SN1D |
| L702 | 010-3127-94 | BLM18PG331SN1D |
| L703 | 010-3127-94 | BLM18PG331SN1D |
| L706 | 010-3103-62 | 600 ohm/100MHz |
| L707 | 010-3103-62 | 600 ohm/100MHz |
| L801 | 010-3057-92 | 47uH 620mA |
| L802 | 010-3514-90 | 15uH M |
| L803 | 010-3057-92 | 47uH 620mA |
| L804 | 010-3057-92 | 47uH 620mA |
| L805 | 010-3550-50 | 33uH |
| L806 | 010-3550-50 | 33uH |
| L901 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L903 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L904 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L905 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L906 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L907 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| L908 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L909 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L910 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L1003 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L1004 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1010 | 010-3114-53 | MMZ1005S601CT |
| L1011 | 010-3114-53 | MMZ1005S601CT |
| L1014 | 010-3114-53 | MMZ1005S601CT |
| L1015 | 010-3114-53 | MMZ1005S601CT |
| L1101 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1102 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1103 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1104 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1105 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1201 | 010-2285-70 | 120 ohm/100MHz |
| L1203 | 010-2285-70 | 120 ohm/100MHz |
| L1204 | 010-2285-70 | 120 ohm/100MHz |
| L1205 | 010-2285-70 | 120 ohm/100MHz |
| L1206 | 010-2285-70 | 120 ohm/100MHz |
| L1207 | 010-2285-70 | 120 ohm/100MHz |
| L1208 | 010-3458-51 | LBC2518T220MV |
| L1301 | BEZ0122 | DLP11SN900HL2L |
| L1304 | BEZ0122 | DLP11SN900HL2L |
| L1306 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L1501 | 010-3564-50 | 1.5uH |
| L1502 | 010-3564-50 | 1.5uH |
| L1504 | 010-3108-56 | 100MHz |
| L1508 | 010-3548-50 | 2.2uH |
| L1510 | 010-3547-51 | 1.0uH |
| L1512 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1513 | 010-3108-56 | 100MHz |
| L1514 | 010-3108-56 | 100MHz |
| L1515 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1516 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1517 | BMZ0211 | BLM18PG121SN 1D |
| L1701 | 010-3124-97 | 1000 ohm/100MHz |
| L1702 | BEZ0122 | DLP11SN900HL2L |
| L1703 | 010-3124-97 | 1000 ohm/100MHz |
| NF301 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF302 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF303 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF304 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF305 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF306 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF307 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF308 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF309 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF310 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF311 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF312 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF313 | 060-3130-91 | NFM21PC475B1A 3D |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| NF314 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF315 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF316 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF317 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF318 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF319 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF320 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF321 | 060-3138-90 | NFM18PC105R0J 3D |
| NF1101 | 010-3612-90 | EXC28CG900U |
| NF1102 | 010-3612-90 | EXC28CG900U |
| NF1201 | 010-3609-90 | DLW43SH510XK2L |
| P601 | 092-2249-00 | ANT-RECEPT |
| P901 | 076-3072-90 | 90P |
| P1401 | 076-6023-07 | 7P |
| P1501 | 076-6021-60 | 10P |
| Q401 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q501 | 191-1197-50 | 2SB1197K Q,R |
| Q502 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q801 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q802 | 190-1576-60 | 2SA1576UBTL |
| Q804 | 125-2027-92 | DTC124EUA |
| Q805 | 125-0021-92 | DTA124EUA |
| Q807 | 190-1576-60 | 2SA1576UBTL |
| Q808 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q809 | 125-2027-91 | DTC114EUA |
| Q810 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q811 | 190-1576-60 | 2SA1576UBTL |
| Q812 | 125-8032-90 | RVQ040N05 TR |
| Q813 | 125-8062-90 | RHU002N06FRAT 106 |
| Q814 | 125-8062-90 | RHU002N06FRAT 106 |
| Q815 | 125-8062-90 | RHU002N06FRAT 106 |
| Q816 | 125-8062-90 | RHU002N06FRAT 106 |
| Q817 | 125-8062-90 | RHU002N06FRAT 106 |
| Q818 | 125-8062-90 | RHU002N06FRAT 106 |
| Q819 | 192-5810-00 | 2SC5810 TE12L |
| Q820 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q821 | 125-8062-90 | RHU002N06FRAT 106 |
| Q901 | 125-2046-97 | DTC114YUB TL |
| Q902 | 190-1576-60 | 2SA1576UBTL |
| Q906 | 125-2027-91 | DTC114EUA |
| Q907 | 125-2027-91 | DTC114EUA |
| Q908 | 125-2027-91 | DTC114EUA |
| Q1004 | 125-0035-91 | DTA114EUBTL |
| Q1005 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q1101 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q1102 | 125-0035-91 | DTA114EUBTL |
| Q1201 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q1202 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q1205 | 190-1576-60 | 2SA1576UBTL |
| Q1206 | 125-0035-91 | DTA114EUBTL |
| Q1207 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q1210 | 125-9028-90 | UMX1N-TN |
| Q1212 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q1213 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |
| Q1214 | 190-1576-60 | 2SA1576UBTL |
| Q1503 | 192-4116-00 | 2SC4116 |
| Q1504 | 125-7016-90 | RZQ050P01TR |
| Q1604 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q4801 | 125-2027-92 | DTC124EUA |
| Q4804 | CAZ0331 | 2SC4081T106R |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Q4805 | 125-2027-91 | DTC114EUA |
| R101 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R104 | 032-0221-90 | 1/16W 240 ohm 1% |
| R113 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R126 | 032-0221-90 | 1/16W 240 ohm 1% |
| R127 | 032-0221-90 | 1/16W 240 ohm 1% |
| R128 | 032-0221-00 | 1/16W 68 ohm 1% |
| R148 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R153 | 032-0221-00 | 1/16W 68 ohm 1% |
| R155 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R156 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R157 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R158 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R159 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R160 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R161 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R162 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R163 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R164 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R165 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R166 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R167 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R168 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R169 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R170 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R171 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R172 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R173 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R175 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R176 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R177 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R179 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R180 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R181 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R182 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R183 | 033-2701-15 | 1/16W 27 ohm J |
| R184 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R185 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R186 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R187 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R188 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R189 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R190 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R191 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R192 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R193 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R194 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R195 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R196 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R197 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R198 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R199 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R201 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R202 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R203 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R204 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R205 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R206 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R207 | 033-6801-15 | 1/16W 68 ohm J |
| R208 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R209 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R210 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R211 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R212 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R213 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R214 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R215 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R216 | 033-3911-15 | 1/16W 390 ohm J |
| R217 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R218 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R219 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R220 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R221 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R222 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R224 | 033-4701-15 | 1/16W 47 ohm J |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R225 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R226 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R227 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R228 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R229 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R230 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R231 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R233 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R234 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R235 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R236 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R242 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R243 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R245 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R249 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R250 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R252 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R256 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R257 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R258 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R259 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R260 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R261 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R262 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R263 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R264 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R267 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R268 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R270 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R271 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R273 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R274 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R275 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R276 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R277 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R278 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R279 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R280 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R281 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R282 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R283 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R285 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R286 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R287 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R290 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R292 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R293 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R294 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R296 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R297 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R298 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R299 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R301 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R302 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R306 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R307 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R308 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R309 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R310 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R311 | 032-0221-52 | 1/16W 1.8k ohm F |
| R312 | 032-0221-52 | 1/16W 1.8k ohm F |
| R313 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R314 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R315 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R316 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R317 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R319 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R321 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R322 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R323 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R324 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R325 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R326 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R401 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R410 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R411 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R412 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R414 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R416 | 033-1001-15 | 1/16W 10 ohm J |
| R418 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R421 | 033-1001-15 | 1/16W 10 ohm J |
| R422 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R437 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R441 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R442 | 032-0221-04 | 1/16W 10 ohm F |
| R445 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R446 | 033-2201-15 | 1/16W 22 ohm J |
| R448 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R449 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R450 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R452 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R454 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R455 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R456 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R457 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R458 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R459 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R460 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R462 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R463 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R464 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R465 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R466 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R467 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R468 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R469 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R470 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R471 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R472 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R474 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R475 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R476 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R477 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R478 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R479 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R480 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R507 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R508 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R509 | 033-5611-15 | 1/16W 560 ohm J |
| R510 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R511 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R514 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R515 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R516 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R517 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R518 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R519 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R520 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R521 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R522 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R524 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R525 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R528 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R601 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R602 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R612 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R613 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R618 | 116-1001-15 | 1/4W 10 ohm |
| R619 | 032-0225-55 | 1/16W 7.5k ohm +/- 0.5% |
| R620 | 032-0225-52 | 1/16W 10k ohm 0.5% |
| R626 | 116-1001-15 | 1/4W 10 ohm |
| R627 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R629 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R631 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R701 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R702 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R707 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R709 | AQZ0491 | 1/10W 47 ohm 1% |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R710 | 032-0221-88 | 1/16W 30 ohm F |
| R715 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R717 | AQZ0491 | 1/10W 47 ohm 1% |
| R718 | 032-0221-88 | 1/16W 30 ohm F |
| R739 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R740 | 032-0221-61 | 1/16W 6.8k ohm F |
| R747 | 032-0221-88 | 1/16W 30 ohm F |
| R749 | 032-0221-00 | 1/16W 68 ohm 1% |
| R754 | AQZ0491 | 1/10W 47 ohm 1% |
| R755 | 032-0221-88 | 1/16W 30 ohm F |
| R756 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R757 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R796 | AQZ0491 | 1/10W 47 ohm 1% |
| R801 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R802 | 032-0221-65 | 1/16W 68k ohm F |
| R803 | 032-0210-73 | 1/10W 390 ohm 1% |
| R804 | 119-2231-15 | 1/10W 22k ohm |
| R806 | 032-0210-40 | 1/10W 1.3k ohm F |
| R807 | 032-0210-81 | 1/10W 2.7k ohm F |
| R808 | 032-0210-16 | 1/10W 1.2k ohm F |
| R809 | 032-0210-36 | 1/10W 22 ohm F |
| R810 | 032-0210-58 | 1/10W 12k ohm F |
| R811 | 032-0210-85 | 1/10W 150 ohm F |
| R812 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R813 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R814 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R815 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R816 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R818 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R821 | 032-0221-59 | 1/16W 220 ohm F |
| R822 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R823 | 033-4711-15 | 1/16W 470 ohm J |
| R824 | 032-0210-88 | 1/10W 5.1k ohm F |
| R825 | 032-0210-83 | 1/10W 3.9k ohm 1% |
| R826 | 032-0210-52 | 1/10W 10k ohm F |
| R827 | 032-0210-95 | 1/10W 2k ohm F |
| R828 | 032-0210-26 | 1/10W 82 ohm F |
| R829 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R831 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R832 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R833 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R837 | 032-0221-86 | 1/16W 82k ohm F |
| R838 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R839 | 032-0210-75 | 1/10W 820 ohm F |
| R840 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R841 | 032-0210-75 | 1/10W 820 ohm F |
| R842 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R843 | 032-0210-70 | 1/10W 680 ohm 1% |
| R844 | 032-0210-63 | 1/10W 3k ohm F |
| R845 | 032-0210-64 | 1/10W 1k ohm F |
| R846 | 032-0215-61 | 1/10W 7.5k ohm(F) |
| R847 | 032-0246-52 | 3/4W 0.11 ohm |
| R848 | 032-0246-52 | 3/4W 0.11 ohm |
| R849 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R850 | 032-0221-84 | 1/16W 27k ohm F |
| R851 | 032-0221-38 | 1/16W 300k ohm |
| R852 | 032-0221-07 | 1/16W 56k ohm F |
| R853 | 032-0221-60 | 1/16W 3.9k ohm F |
| R854 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R855 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R856 | 032-0221-84 | 1/16W 27k ohm F |
| R858 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R861 | 032-0221-70 | 1/16W 680k ohm F |
| R862 | 032-0221-64 | 1/16W 39k ohm F |
| R863 | 032-0221-86 | 1/16W 82k ohm F |
| R864 | 116-7511-15 | 1/4W 750 ohm |
| R865 | 033-1101-15 | 1/16W 11 ohm |
| R866 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R867 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R868 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R869 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R870 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R871 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R872 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R873 | 032-0221-95 | 1/16W 2.7k ohm F |
| R876 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R878 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R879 | 032-0221-85 | 1/16W 120k ohm F |
| R880 | 032-0225-68 | 1/16W 5.6k ohm +/- 0.5% |
| R881 | 032-0225-74 | 1/16W 6.8k ohm +/- 0.5% |
| R882 | 032-0221-11 | 1/16W 5.6k ohm F |
| R883 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R884 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R886 | 116-7511-15 | 1/4W 750 ohm |
| R887 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R889 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R890 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R891 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R892 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R893 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R895 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R896 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R897 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R898 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R901 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R902 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R903 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R904 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R905 | 032-0221-84 | 1/16W 27k ohm F |
| R906 | 032-0221-84 | 1/16W 27k ohm F |
| R911 | 033-8211-15 | 1/16W 820 ohm J |
| R912 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R917 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R949 | 032-0221-84 | 1/16W 27k ohm F |
| R950 | 032-0221-84 | 1/16W 27k ohm F |
| R951 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R952 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R953 | 033-2201-15 | 1/16W 22 ohm J |
| R954 | 032-0221-61 | 1/16W 6.8k ohm F |
| R968 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R969 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R971 | 032-0210-31 | 1/10W 180 ohm F |
| R973 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R974 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R975 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R976 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R977 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R978 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R979 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R980 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R981 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R982 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R983 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R986 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1005 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1006 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1008 | 119-2201-15 | 1/10W 22 ohm |
| R1009 | 119-2201-15 | 1/10W 22 ohm |
| R1010 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1011 | 119-2201-15 | 1/10W 22 ohm |
| R1012 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1013 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1016 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1017 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1018 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1019 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1020 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1021 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1022 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1027 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1028 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1029 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1030 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R1033 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1036 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1037 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1038 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R1039 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1041 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1042 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1045 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1046 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1047 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1048 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1049 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1056 | 032-0221-15 | 1/16W 56 ohm |
| R1057 | 032-0221-15 | 1/16W 56 ohm |
| R1058 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1059 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1069 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R1071 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1074 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1101 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1102 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R1104 | 032-0221-55 | 1/16W 1.5k ohm F |
| R1105 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R1106 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R1107 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R1108 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1109 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1110 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1111 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R1112 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1113 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1114 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1115 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1118 | 032-0210-65 | 1/10W 27k ohm F |
| R1121 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R1122 | 119-1011-15 | 1/10W 100 ohm |
| R1123 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1124 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R1125 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1126 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1127 | 032-0221-29 | 1/16W 5.1k ohm 1% |
| R1128 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1129 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R1202 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1203 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1204 | 116-1011-15 | 1/4W 100 ohm |
| R1205 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1206 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1209 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1214 | 119-2221-15 | 1/10W 2.2k ohm |
| R1215 | 119-1521-15 | 1/10W 1.5k ohm |
| R1216 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R1226 | 116-5621-15 | 1/4W 5.6k ohm |
| R1228 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1230 | 032-0221-11 | 1/16W 5.6k ohm F |
| R1231 | 119-1531-15 | 1/10W 15k ohm |
| R1232 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R1233 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1234 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1235 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R1236 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1237 | 033-5641-15 | 1/16W 560k ohm J |
| R1238 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1239 | 032-0176-00 | 1/3W 1k ohm J |
| R1240 | 032-0221-52 | 1/16W 1.8k ohm F |
| R1241 | 117-1531-15 | 1/8W 15k ohm |
| R1247 | 116-1321-15 | 1/4W 1.3k ohm |
| R1248 | 116-1321-15 | 1/4W 1.3k ohm |
| R1253 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1255 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R1256 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1257 | 032-0221-11 | 1/16W 5.6k ohm F |
| R1258 | 116-1011-15 | 1/4W 100 ohm |
| R1259 | 116-1011-15 | 1/4W 100 ohm |
| R1260 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R1261 | 119-1031-15 | 1/10W 10k ohm |
| R1262 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1265 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R1266 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1267 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1268 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1269 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1271 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1272 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1273 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1277 | 032-0210-56 | 1/10W 22k ohm F |
| R1278 | 032-0210-56 | 1/10W 22k ohm F |
| R1303 | 032-0221-83 | 1/16W 3.3k ohm F |
| R1304 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1307 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1309 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1314 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1316 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1317 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1319 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R1321 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1322 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1323 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1327 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1328 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1344 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1347 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1349 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1351 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1352 | 032-0221-33 | 1/16W 20k ohm F |
| R1354 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1355 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1401 | 032-0210-64 | 1/10W 1k ohm F |
| R1402 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R1403 | 119-1021-15 | 1/10W 1k ohm |
| R1404 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1405 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R1406 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1501 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1502 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R1505 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1507 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1508 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1509 | 033-1091-15 | 1/16W 1 ohm |
| R1512 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1514 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1517 | 032-0221-55 | 1/16W 1.5k ohm F |
| R1518 | 032-0221-95 | 1/16W 2.7k ohm F |
| R1519 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1520 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1521 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1522 | 032-0221-04 | 1/16W 10 ohm F |
| R1523 | 032-0221-76 | 1/16W 24k ohm F |
| R1526 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1527 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1528 | 033-4711-15 | 1/16W 470 ohm J |
| R1529 | 032-0225-62 | 1/16W 56k ohm +/- 0.5% |
| R1530 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R1531 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1532 | 032-0221-76 | 1/16W 24k ohm F |
| R1533 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R1534 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R1535 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1536 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1540 | 032-0221-59 | 1/16W 220 ohm F |
| R1541 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R1550 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1552 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1554 | 032-0221-32 | 1/16W 220k ohm F |
| R1555 | 032-0221-29 | 1/16W 5.1k ohm 1% |
| R1556 | 032-0221-94 | 1/16W 180k ohm F |
| R1557 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R1558 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R1559 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R1562 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1564 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R1565 | 032-0210-00 | 1/10W 330 ohm F |
| R1567 | 119-4711-15 | 1/10W 470 ohm |
| R1601 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1608 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1609 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1611 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R1613 | 033-4711-15 | 1/16W 470 ohm J |
| R1614 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1708 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1709 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R1710 | 032-0221-51 | 1/16W 4.7k ohm F |
| R2001 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R2002 | 032-0221-02 | 1/16W 33 ohm 1% |
| R2004 | 032-0221-99 | 1/16W 100 ohm 1% |
| R4801 | 116-3911-15 | 1/4W 390 ohm |
| R4802 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R8003 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R8005 | 032-0221-28 | 1/16W 360k ohm 1% |
| R8006 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R8007 | 033-1251-15 | 1/16W 1.2M ohm J |
| R8008 | 032-0802-00 | 1/16W 300k ohm F |
| R8009 | 033-2751-15 | 1/16W 2.7M ohm J |
| R8010 | 032-0221-28 | 1/16W 360k ohm 1% |
| R8011 | 033-5651-15 | 1/16W 5.6M ohm J |
| R8012 | 033-5641-15 | 1/16W 560k ohm J |
| R8013 | 032-0221-70 | 1/16W 680k ohm F |
| R8014 | 032-0221-86 | 1/16W 82k ohm F |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R8015 | 033-1061-15 | 1/16W 10M ohm J |
| R8016 | 033-2251-15 | 1/16W 2.2M ohm J |
| R8017 | 033-1061-15 | 1/16W 10M ohm J |
| R8018 | 033-1061-15 | 1/16W 10M ohm J |
| RN101 | 050-0157-09 | 1/16W 15 ohm x2 |
| RN102 | 050-0157-09 | 1/16W 15 ohm x2 |
| RN103 | 050-0157-09 | 1/16W 15 ohm x2 |
| RN104 | 050-0157-09 | 1/16W 15 ohm x2 |
| RN201 | 050-0156-57 | 1/16W 10k ohm x4 |
| RN204 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN205 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN206 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN207 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN209 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN210 | 050-0140-69 | 1/32W 56 ohm x4J |
| RN211 | 050-0156-77 | 1/16W 68 ohm x4 |
| RN217 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN218 | 050-0156-55 | 1/16W 2.2k ohm x4 |
| RN219 | 050-0140-55 | 1/32W 2.2k ohmx4J |
| RN220 | 050-0156-57 | 1/16W 10k ohm x4 |
| RN221 | 050-0156-63 | 1/16W 47k ohm x4 |
| RN222 | 050-0156-63 | 1/16W 47k ohm x4 |
| RN223 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN501 | 050-0156-63 | 1/16W 47k ohm x4 |
| RN701 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN702 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN901 | 050-0156-53 | 1/16W 0 ohm x4 |
| RN902 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN1006 | 050-0156-53 | 1/16W 0 ohm x4 |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| RN1010 | 050-0156-53 | 1/16W 0 ohm x4 |
| RN1101 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN1102 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN1103 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN1104 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN1105 | 050-0156-59 | 1/16W 33 ohm x4 |
| RN1301 | 050-0156-53 | 1/16W 0 ohm x4 |
| SUP1301 | 001-4323-90 | RCLAMP0502A |
| SUP1303 | 001-4323-90 | RCLAMP0502A |
| VR1204 | 001-9213-50 | EZJZ1V270EA |
| VR1206 | 001-9213-50 | EZJZ1V270EA |
| VR1207 | 001-9210-50 | AVR-M1608C270MTAAD |
| X401 | 061-3593-80 | NX3225GA 48MHz |
| X601 | 061-4568-90 | DSB221SDM 26MHz |
| X604 | 061-9227-80 | 32.768KHz |
| X1101 | 061-3608-90 | FA-238 27MHz |
| ZD801 | 001-0529-44 | MA8082-M |
| ZD1201 | 001-4330-32 | UDZV TE-17 18B |
| ZD1202 | 001-4330-32 | UDZV TE-17 18B |
| ZD1204 | 001-0529-32 | MA8056-M |
| ZD1205 | 001-0529-47 | MA8091-M |
| ZD1206 | 001-0529-47 | MA8091-M |
| ZD1207 | 001-4330-32 | UDZV TE-17 18B |
| ZD1208 | 001-0529-14 | MA8030-L |
| PWB | 039-4618-00 | PWB(WITHOUT COMPONENTS) |

IF PWB(B5) section

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C125 | 043-0311-20 | 1uF 10V |
| C129 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C202 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C203 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C206 | 043-0570-90 | 16V 2.2uF K |
| C210 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C211 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C212 | 043-4321-90 | 0.22uF |
| C213 | 043-4321-90 | 0.22uF |
| C214 | 043-4321-90 | 0.22uF |
| C215 | 043-4321-90 | 0.22uF |
| C216 | 165-1063-35 | 16V 10uF |
| C217 | 165-1063-35 | 16V 10uF |
| C218 | 165-1063-35 | 16V 10uF |
| C219 | 165-1063-35 | 16V 10uF |
| C220 | 045-4711-50 | 470pFJ CH |
| C221 | 045-4711-50 | 470pFJ CH |
| C222 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C234 | 045-4711-50 | 470pFJ CH |
| C236 | 045-4711-50 | 470pFJ CH |
| C244 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C245 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C249 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C250 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C263 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C266 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C267 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C268 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C269 | 046-3312-58 | 330pF K B |
| C270 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C271 | 043-0570-90 | 16V 2.2uF K |
| C272 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C273 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C274 | 046-3312-58 | 330pF K B |
| C275 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C276 | AAZ0254 | 50V 0.1uF |
| C282 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C283 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C284 | 043-0575-90 | 25V 0.47uF |
| C285 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C286 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C287 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C288 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C289 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C290 | 165-4763-35 | 16V 47uF |
| C292 | 166-2221-50 | 2200pF CH |
| C293 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C295 | 168-2232-55 | 0.022uF K |
| C296 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C330 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C331 | 165-4763-35 | 16V 47uF |
| C332 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C333 | 178-1055-79 | 1uF |
| C337 | 046-3322-58 | 3300pF K B |
| C338 | 046-1042-78 | 0.1uF K B |
| C339 | 165-1063-55 | 35V 10uF |
| C342 | ADZ0336 | 16V 22uF |
| C343 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C345 | 168-2242-58 | 0.22uF K |
| C349 | 043-0566-90 | 50V 2.2uF K |
| C350 | 168-1022-55 | 1000pF K |
| C351 | 168-1022-55 | 1000pF K |
| C501 | 168-2212-55 | 220pF K |
| C502 | 168-2212-55 | 220pF K |
| C503 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C504 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C505 | 046-1045-59 | 0.1uF Z F |
| C506 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C507 | 168-2212-55 | 220pF K |
| C508 | 168-2212-55 | 220pF K |
| C509 | 168-1052-78 | 16V 1uF K |
| C510 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C511 | 165-1073-35 | 16V 100uF |
| C512 | 046-1032-78 | 0.01uF K B |
| C513 | 043-7400-90 | 16V 22uF |
| C514 | 045-1011-50 | 100pFJ CH |
| C610 | 165-1073-35 | 16V 100uF |
| C614 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C616 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C618 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C619 | 165-4763-35 | 16V 47uF |
| C701 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C702 | 178-1052-78 | 25V 1uF |
| C703 | 042-4442-01 | 25V 1000uF |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C704 | 042-4442-01 | 25V 1000uF |
| C705 | 165-1063-55 | 35V 10uF |
| C706 | 042-4035-85 | 16V 22uF |
| C707 | 165-2263-35 | 16V 22uF |
| C708 | 043-4306-90 | 1uF |
| C709 | 042-0638-51 | 16V 220uF |
| C710 | 042-4035-98 | 16V 47uF |
| C711 | 043-4402-90 | 16V 1uF |
| C713 | 045-5096-50 | 5pF +/-0.25pF CH |
| C714 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C715 | 043-0603-90 | 16V 10uF |
| C716 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |
| C717 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C720 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C725 | 045-1007-50 | 10 +/-0.5pF CH |
| C726 | 046-2222-58 | 2200pF K B |
| C727 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C728 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C733 | 168-1042-38 | 50V 0.1uF K |
| C734 | 043-7707-90 | 50V 10uF |
| C735 | 043-7700-90 | 50V 4.7uF |
| C736 | 043-7700-90 | 50V 4.7uF |
| C737 | 043-7300-90 | 10V 47uF |
| C738 | 043-7300-90 | 10V 47uF |
| C740 | 042-4035-91 | 6.3V 100uF |
| C742 | 042-4035-95 | 16V 100uF |
| C743 | 043-0563-90 | 16V 47uF |
| C744 | 043-7700-90 | 50V 4.7uF |
| C745 | 043-7700-90 | 50V 4.7uF |
| C746 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C747 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF K |
| C748 | 168-1042-78 | 16V 0.1uF K |
| C749 | 043-4306-90 | 1uF |
| C751 | 045-2701-50 | 27pFJ CH |
| C752 | 042-4035-82 | 25V 47uF |
| C753 | AAZ0264 | 16V 1uF |
| C754 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C755 | AAZ0264 | 16V 1uF |
| C756 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C757 | 046-1522-58 | 1500pF K B |
| C758 | 046-1522-58 | 1500pF K B |
| C759 | 043-5709-90 | 50V 1uF K |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C760 | 168-2222-55 | 2200pF K |
| C761 | 043-7707-90 | 50V 10uF |
| C762 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| C763 | 046-1022-58 | 50V 1000pF |
| D201 | 001-0367-91 | 1SS226 |
| D203 | 001-2644-90 | RB161M-20FTR |
| D205 | 001-2412-90 | RR264M-400 |
| D207 | 001-2403-90 | M1F60 |
| D208 | 001-2403-90 | M1F60 |
| D301 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D302 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D303 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D308 | 001-2412-90 | RR264M-400 |
| D310 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D311 | 001-1325-90 | 1SS387 |
| D313 | 001-2630-90 | 1SS420-TPL3,F |
| D501 | 001-0516-90 | MA111 |
| D502 | 001-0367-91 | 1SS226 |
| D503 | 001-0516-90 | MA111 |
| D702 | 001-2633-90 | 1SS388-TPL3,F |
| D703 | 001-2633-90 | 1SS388-TPL3,F |
| D1312 | 001-2669-90 | RBQ10B65AFHTL |
| IC202 | 051-3034-90 | NJM4558V |
| IC205 | 051-3034-90 | NJM4558V |
| IC206 | 051-3034-90 | NJM4558V |
| IC207 | 051-3774-90 | NJM11100F1 |
| IC210 | 051-3034-90 | NJM4558V |
| IC302 | 051-6663-80 | TJA1042T/3,118 |
| IC303 | 051-3711-60 | S-1142D50H-E6T2U |
| IC501 | 051-5848-90 | IL207AT |
| IC502 | 051-7249-90 | TC7WH04FK |
| IC503 | 051-3774-90 | NJM11100F1 |
| IC701 | 051-3741-91 | NJW4184U2-33A |
| IC702 | 051-3519-90 | NJU7771F05-TE2 |
| IC703 | ---------- | MAX16933ATIR/V+T (Buck Controller) (TQFN-EP) (366390-051) |
| J201 | 074-4017-28 | 28P |
| J301 | 074-4017-20 | 20P |
| J601 | 074-2306-10 | 60P |
| J602 | 074-2306-90 | 40P |
| L102 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| L202 | 010-3442-50 | LBM2016T3R3J |
| L206 | 010-3104-54 | 600 ohm/100MHz |
| L301 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L307 | BMZ0211 | BLM18PG121SN1D |
| L308 | 010-3104-53 | 220 ohm/100MHz |
| L309 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L310 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L311 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L600 | 010-3104-53 | 220 ohm/100MHz |
| L601 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L602 | 010-3127-91 | 220 ohm/100MHz |
| L701 | 010-3105-62 | 1k ohm/100MHz |
| L702 | 010-3075-56 | 10uH |
| L703 | 010-3075-57 | 22uH |
| L704 | 010-3581-50 | NRS8040T4R7NJGJV |
| L705 | 010-3104-55 | MPZ1608S102AT |
| P501 | 076-0569-02 | 2P |
| P701 | 076-6021-56 | 6P |
| P702 | 076-6021-60 | 10P |
| Q201 | 192-4081-00 | 2SC4081 |
| Q204 | 191-1197-50 | 2SB1197K Q,R |
| Q205 | 125-2026-91 | UNR5211G |
| Q206 | 125-2046-91 | DTC114EUBTL |
| Q207 | 190-1586-00 | 2SA1586 O,Y,G |
| Q309 | 125-9028-90 | UMX1N-TN |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Q501 | 192-4081-00 | 2SC4081 |
| Q502 | 191-1197-50 | 2SB1197K Q,R |
| Q503 | 125-2026-91 | UNR5211G |
| Q701 | 125-8048-90 | SQJ942EP-T1-GE3 |
| Q702 | 125-8048-90 | SQJ942EP-T1-GE3 |
| R135 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R136 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R141 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R203 | 116-6811-15 | 1/4W 680 ohm |
| R204 | 032-0221-74 | 1/16W 10k ohm 1% |
| R205 | 032-0221-63 | 1/16W 12k ohm F |
| R207 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R208 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R209 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R210 | 117-2211-15 | 1/8W 220 ohm |
| R211 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R217 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R219 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R220 | 032-0221-63 | 1/16W 12k ohm F |
| R221 | 032-0221-63 | 1/16W 12k ohm F |
| R222 | 032-0221-63 | 1/16W 12k ohm F |
| R223 | 032-0221-63 | 1/16W 12k ohm F |
| R224 | 032-0221-62 | 1/16W 8.2k ohm F |
| R225 | 032-0221-62 | 1/16W 8.2k ohm F |
| R226 | 032-0221-62 | 1/16W 8.2k ohm F |
| R227 | 032-0221-62 | 1/16W 8.2k ohm F |
| R231 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R235 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R236 | 033-2731-15 | 1/16W 27k ohm J |
| R237 | 032-0176-00 | 1/3W 1k ohm J |
| R238 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R242 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R243 | 032-0222-03 | 1/4W 470 ohm F |
| R245 | 032-0222-03 | 1/4W 470 ohm F |
| R246 | 032-0222-03 | 1/4W 470 ohm F |
| R247 | 032-0222-03 | 1/4W 470 ohm F |
| R248 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R252 | 032-0225-70 | 1/16W 130k ohm 0.5% |
| R253 | 032-0221-76 | 1/16W 24k ohm F |
| R265 | 116-1021-15 | 1/4W 1k ohm |
| R266 | 116-1051-15 | 1/4W 1M ohm |
| R270 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R273 | 032-0210-71 | 1/10W 16k ohm 1% |
| R274 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R275 | 032-0225-64 | 1/16W 9.1k ohm +/- 0.5% |
| R276 | 032-0221-11 | 1/16W 5.6k ohm F |
| R277 | 032-0210-71 | 1/10W 16k ohm 1% |
| R278 | 032-0221-57 | 1/16W 13k ohm F |
| R279 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R280 | 032-0092-51 | 1/8W 1k ohm F |
| R281 | 117-2221-15 | 1/8W 2.2k ohm |
| R283 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R289 | 032-0225-59 | 1/16W 4.3k ohm 0.5% |
| R290 | 033-3331-15 | 1/16W 33k ohm J |
| R296 | 032-0221-60 | 1/16W 3.9k ohm F |
| R297 | 032-0221-95 | 1/16W 2.7k ohm F |
| R298 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R299 | 116-1011-15 | 1/4W 100 ohm |
| R301 | 032-0209-50 | 1/4W 82 ohm D |
| R302 | 032-0210-74 | 1/10W 470 ohm F |
| R304 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R333 | 032-0210-64 | 1/10W 1k ohm F |
| R339 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R340 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R341 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R342 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R347 | 032-0210-59 | 1/10W 5.6k ohm F |
| R348 | 032-0210-56 | 1/10W 22k ohm F |
| R349 | AQZ0692 | 1/3W 1.2k ohm J |

| REF NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| R350 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R351 | 033-4731-15 | 1/16W 47k ohm J |
| R358 | 032-0209-50 | 1/4W 82 ohm D |
| R359 | 032-0221-72 | 1/16W 470 ohm F |
| R360 | 032-0221-08 | 1/16W 1k ohm F |
| R501 | 116-5101-15 | 1/4W 51 ohm |
| R502 | 033-1541-15 | 1/16W 150k ohm J |
| R503 | 033-2221-15 | 1/16W 2.2k ohm J |
| R504 | 033-1031-15 | 1/16W 10k ohm J |
| R505 | 116-1511-15 | 1/4W 150 ohm |
| R506 | 116-2711-15 | 1/4W 270 ohm |
| R511 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R513 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R516 | 032-0221-65 | 1/16W 68k ohm F |
| R517 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R518 | 033-4731-15 | 1/16W 47k ohm J |
| R520 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R521 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R522 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R523 | 032-0092-51 | 1/8W 1k ohm F |
| R524 | 117-2221-15 | 1/8W 2.2k ohm |
| R526 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R529 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R530 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R622 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R624 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R626 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R629 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R630 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R636 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R658 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R662 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R701 | 032-0221-09 | 1/16W 33k ohm F |
| R702 | 032-0221-65 | 1/16W 68k ohm F |
| R704 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R705 | 033-3391-15 | 1/16W 3.3 ohm J |
| R706 | 033-3391-15 | 1/16W 3.3 ohm J |
| R708 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R709 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R710 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R711 | 033-4791-15 | 1/16W 4.7 ohm |
| R712 | 032-0225-58 | 1/16W 20k ohm +/- 0.5% |
| R713 | 032-0221-10 | 1/16W 15k ohm F |
| R714 | 032-0221-06 | 1/16W 100k ohm F |
| R715 | 032-0221-72 | 1/16W 470 ohm F |
| R716 | 032-0221-56 | 1/16W 22k ohm F |
| R717 | 032-0221-72 | 1/16W 470 ohm F |
| R718 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R719 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R720 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R721 | 033-4791-15 | 1/16W 4.7 ohm |
| R722 | 032-0225-58 | 1/16W 20k ohm +/- 0.5% |
| R723 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R724 | 032-0221-75 | 1/16W 47k ohm F |
| R725 | 032-0253-50 | 2W 8m ohm |
| R726 | 032-0253-50 | 2W 8m ohm |
| R728 | 033-0000-05 | 1/16W 0 ohm |
| R729 | 033-1011-15 | 1/16W 100 ohm J |
| R730 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R731 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R732 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R733 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R734 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R735 | 119-0000-05 | 1/10W 0 ohm JW |
| R736 | 116-1811-15 | 1/4W 180 ohm |
| VR201 | 001-9213-50 | EZJZ1V270EA |
| ZD205 | 001-4305-19 | UDZSTE-17 5.1B |
| PWB | 039-4619-00 | PWB(WITHOUT COMPONENTS) |