EXPLODED VIEW / PARTS LIST

Main section

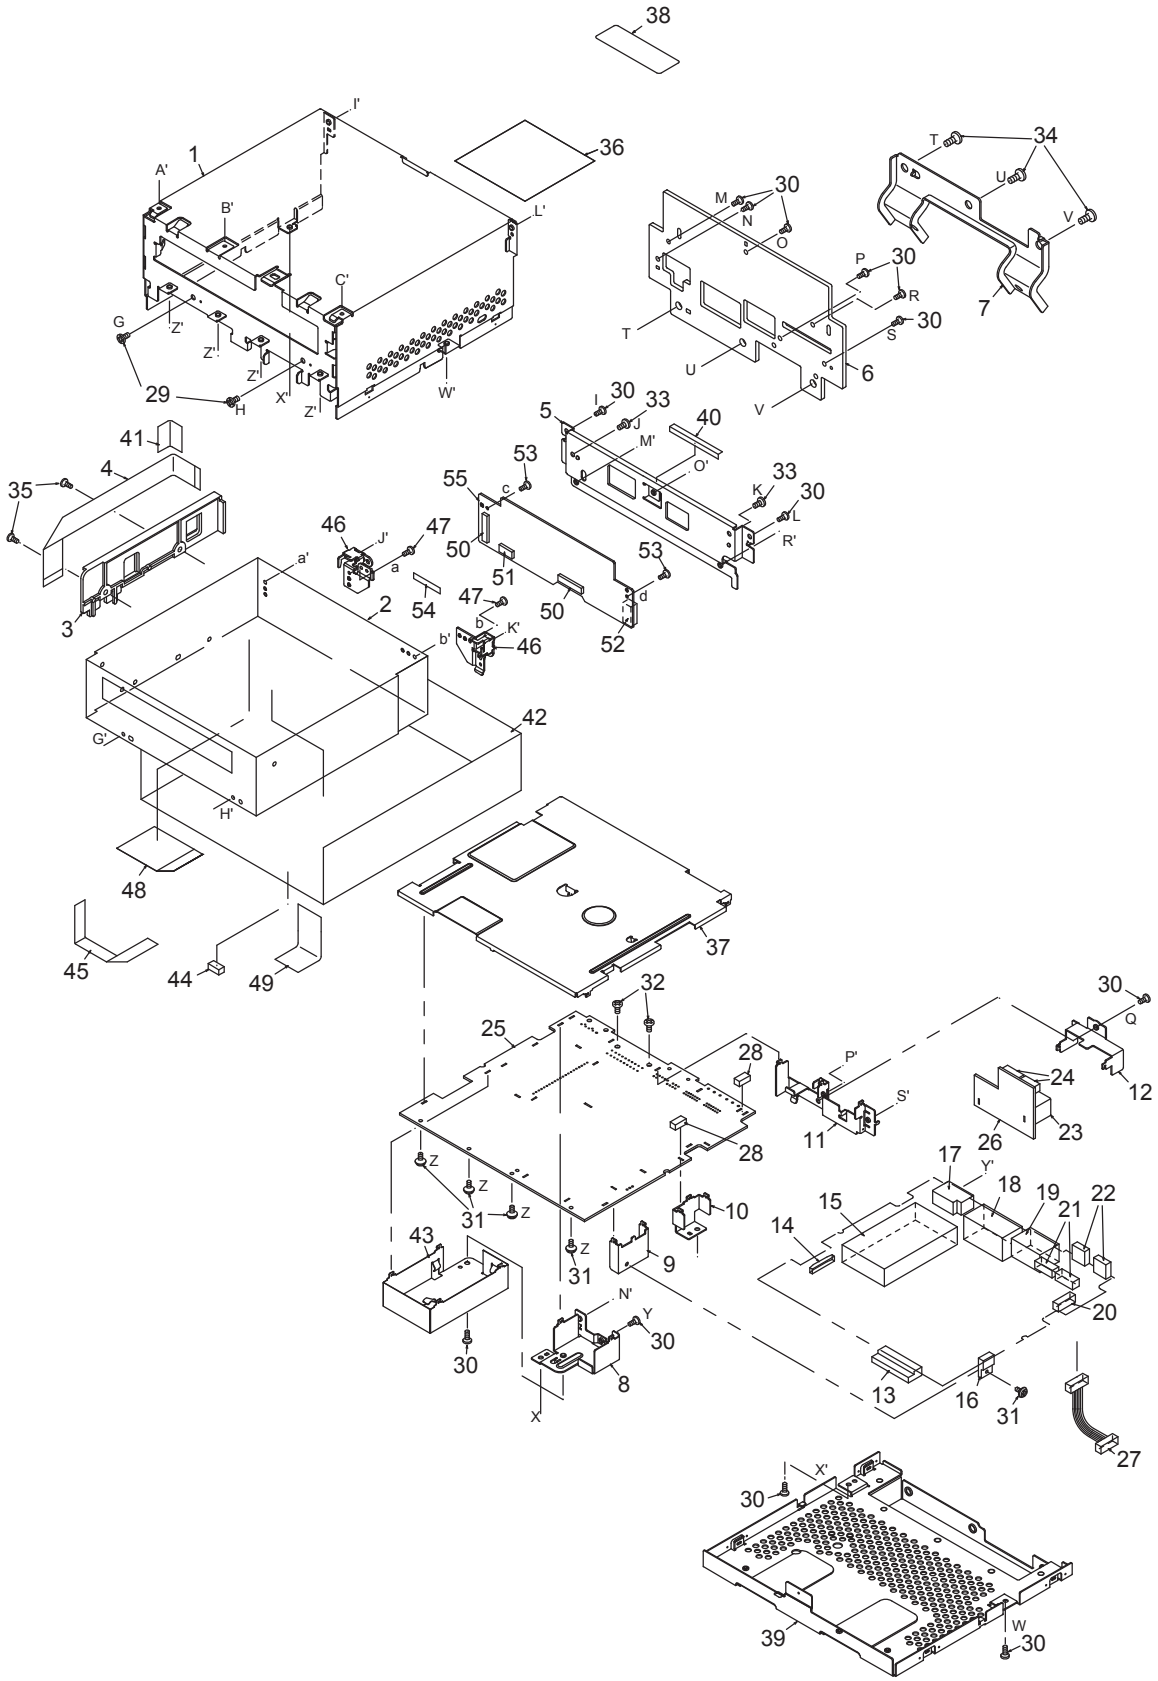

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	310-1800-01	UPPER CASE	1
2	929-2509-00	DVD/CD CHANGER MECH	1
3	335-7907-00	FFC-HOLDER	1
4	816-3014-00	FLAT WIRE(30P)	1
5	331-3858-03	MECH BRKT	1
6	313-1908-01	HEAT SINK	1
7	300-8020-01	MTG-BRKT	1
8	331-3860-00	ANT-HOLDER	1
9	331-3859-00	TR-HOLDER	1
10	331-3857-01	PWB BRKT	1
11	331-3866-00	REAR PLATE	1
12	331-3861-00	CN-HOLDER	1
13	076-3011-70	PLUG(20P)	1
14	074-1287-80	OUTLET SOCKET(30P)	1
15	880-2084N	TUNER PACK	1
16	103-2012-00	TRANSISTOR	1
17	092-2210-00	ANT-RECEPT	1
18	074-1166-01	OUTLET SOCKET	1
19	074-1168-14	OUTLET SOCKET(14P)	1
20	076-6001-56	PLUG(6P)	1
21	076-0368-14	PLUG(14P)	2
22	103-1705-00	TRANSISTOR	2
23	074-4025-32	OUTLET SOCKET	1
24	074-0898-14	OUTLET SOCKET	2
25	----------	MAIN PWB	1
26	----------	CN PWB	1
27	854-4575-01	EXTENSION LEAD	1
28	345-5805-01	GASKET	2

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
29	714-3005-8B	MACHINE SCREW(M3x5)	2
30	714-2606-8B	MACHINE SCREW(M2.6x6)	13
31	716-0878-50	SCREW(M2.6x5)	5
32	778-3006-00	TAP-SCREW(M3x6)	2
33	731-3005-8B	TAPTIGHT(M3x6)	2
34	716-0678-50	SCREW(M5x8)	3
35	716-0821-53	SCREW(M3x5)	2
36	276-0334-01 276-0334-11	SETPLATE(PH-3011B-A) SETPLATE(PH-3011B-B)	1
37	331-4318-01	SHIELD PLATE	1
38	285-1960-00	GUIDE LABEL	1
39	304-0480-09	LOWER-CVR ASSY	1
40	347-7886-00	SPACER	1
41	347-7925-00	SPACER	1
42	347-8389-00	SHIELD FILM	1
43	331-4319-01	SHIELD CASE	1
44	345-5805-00	GASKET	1
45	816-4050-00	FLAT WIRE	1
46	331-4463-00	BRKT-HOLDER	2
47	714-2003-8B	MACHIN SCREW	2
48	347-8408-00	SPACER	1
49	039-3191-00	FPC	1
50	074-1059-80	OUTLET SOCKET(30P)	2
51	074-1138-56	OUTLET SOCKET(6)	1
52	076-6016-56	PLUG	1
53	716-3545-00	SCREW(M2x0.4)	2
54	347-8526-00	SPACER	1
55	----------	SUB PWB	1

Escutcheon section

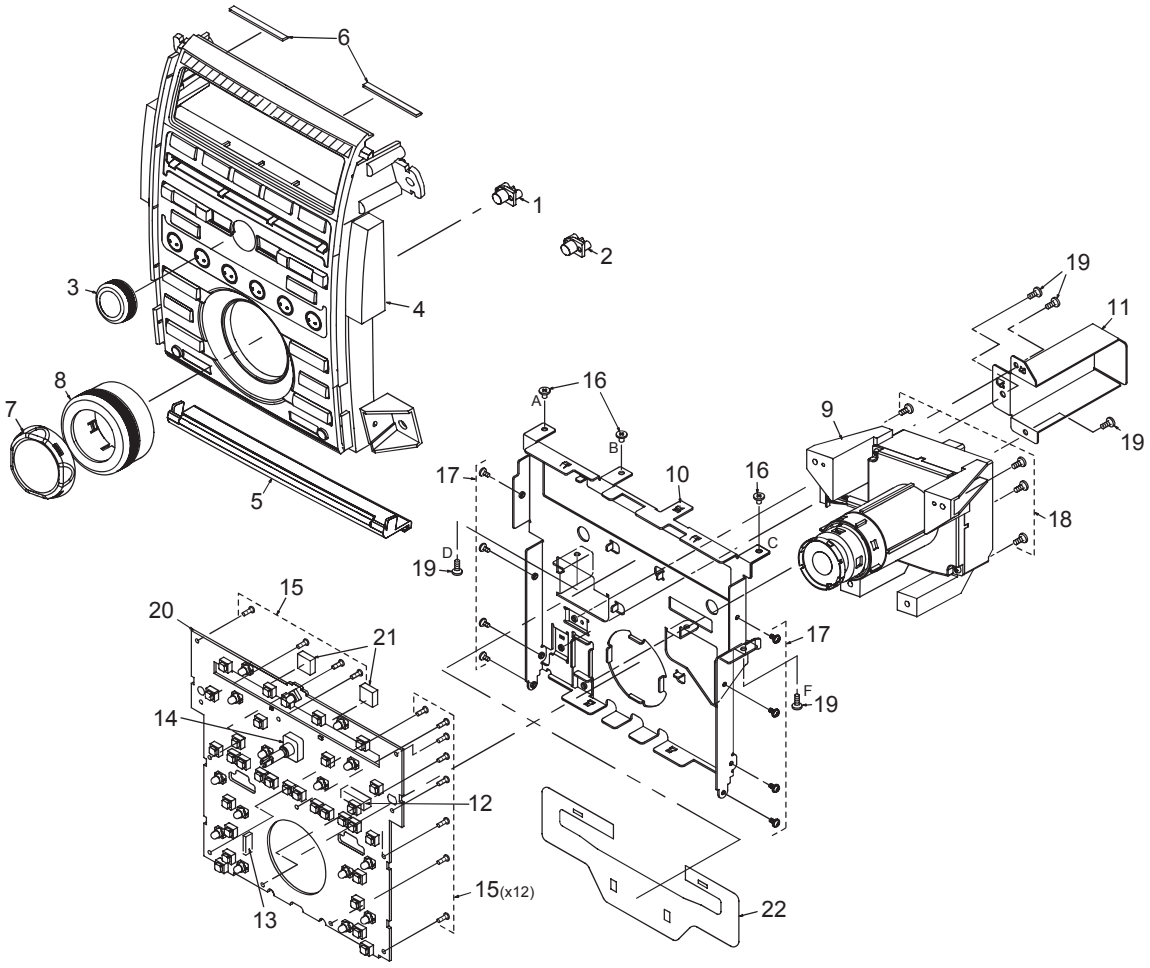

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	382-7086-02	BUTTON(DISP ON/OFF)	1
2	382-7087-02	BUTTON(SET UP)	1
3	947-0598-01	KNOB ASSY	1
4	940-8426-01 940-8427-01	ES-ASSY(PH-3011B-A) ES-ASSY(PH-3011B-B)	1
5	335-7274-40	WOOD PANEL	1
6	347-7413-00	CUSHION SHEET	2
7	947-0560-01	JOG KNOB	1
8	947-0559-00	JOG-CONTROLLER	1
9	947-0558-02	JOG BASE	1
10	309-0802-01	ES-PLATE	1
11	331-3862-01	JOG-CVR	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
12	074-3014-70	OUTLET SOCKET(20P)	1
13	076-6000-63	PLUG(13P)	1
14	016-0025-05	VR W/SHAFT	1
15	716-0778-51	SCREW(2x6)	12
16	716-3504-50	SCREW(M2.6x4)	3
17	716-0878-50	SCREW(M2.6x5)	8
18	716-3632-00	SCREW(M2.6x10)	4
19	714-2606-8B	MACHINE SCREW(M2.6x6)	5
20	----------	Switch PWB	1
21	345-5821-00	CUSHION RUBBER	2
22	347-7848-00	SPACER	1

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB(B1) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
BL1	880-2084N	TUNER PACK
ANT101	092-2210-00	ANTENNA RECEPT
C101	168-1032-55	0.01uF K
C102	166-4701-50	47pF CH
C103	166-4701-50	47pF CH
C104	043-0548-50	10V 2.2uF
C105	168-3332-78	0.033uF K
C106	166-6811-50	680pF
C107	168-3922-55	3900pF K
C108	168-1022-55	1000pF K
C109	168-1032-55	0.01uF K
C110	168-4732-78	0.047uF K
C111	168-1032-55	0.01uF K
C112	178-1052-78	1uF
C113	166-2201-50	22pF CH
C114	166-2201-50	22pF CH
C117	168-8232-78	0.082uF K
C118	168-1022-55	1000pF K
C119	166-1007-50	10pF CH
C120	166-9097-50	9pF CH
C121	166-9097-50	9pF CH
C122	166-2211-50	220pF CH
C123	042-1788-90	16V 100uF
C124	168-2232-55	0.022uF K
C125	168-2232-55	0.022uF K
C126	042-1788-90	16V 100uF
C129	168-2232-55	0.022uF K
C130	043-0563-90	16V 47uF
C131	166-1011-50	100pF CH
C132	042-1788-90	16V 100uF
C133	168-1042-78	16V 0.1uF
C134	168-2232-55	0.022uF K
C135	166-1011-50	100pF CH
C136	166-1011-50	100pF CH
C137	168-2722-55	2700pF K
C138	178-4742-78	0.47uF
C139	043-0548-50	10V 2.2uF
C140	178-2232-78	0.022uF
C141	168-1022-55	1000pF K
C142	043-0563-90	16V 47uF
C143	043-0547-50	16V 3.3uF
C144	168-2245-79	0.22uF Z
C145	168-3332-78	0.033uF K
C146	168-1042-78	16V 0.1uF
C147	168-2232-55	0.022uF K
C148	168-1032-55	0.01uF K
C149	043-0563-90	16V 47uF
C150	168-1032-55	0.01uF K
C151	168-6832-78	0.068uF K
C152	168-6832-78	0.068uF K
C153	168-3332-78	0.033uF K
C154	168-3322-55	3300pF K
C155	168-3332-78	0.033uF K
C156	168-3332-78	0.033uF K
C157	178-1542-78	0.15uF
C160	168-2232-55	0.022uF K
C161	168-2232-55	0.022uF K
C162	168-1042-78	16V 0.1uF
C163	178-2232-78	0.022uF
C164	168-1222-55	1200pF K
C165	168-1032-55	0.01uF K
C166	168-5612-55	560pF Z
C167	166-1801-50	18pF CH
C168	166-1801-50	18pF CH
C169	168-6832-78	0.068uF K
C170	168-3312-55	330pF K
C171	043-0548-50	10V 2.2uF
C172	168-1042-78	16V 0.1uF
C173	168-6812-55	680pF K
C174	168-2232-55	0.022uF K
C175	168-8212-55	820pF K
C176	168-1032-55	0.01uF K
C177	166-1511-50	150pF CH
C178	042-0579-50	16V 47uF
C179	168-2232-55	0.022uF K
C180	168-8222-55	8200pF K
C181	168-1822-55	1800pF K
C182	178-1052-78	1uF
C183	168-1042-78	16V 0.1uF
C184	168-1222-55	1200pF K
C185	178-4742-78	0.47uF
C186	166-1007-50	10pF CH
C187	168-1032-55	0.01uF K
C189	166-2211-50	220pF CH
C201	165-1063-35	16V 10uF
C202	165-1063-35	16V 10uF
C203	165-1063-35	16V 10uF
C204	165-1063-35	16V 10uF
C206	168-1032-55	0.01uF K
C211	166-1011-50	100pF CH
C212	166-1011-50	100pF CH
C213	168-1022-55	1000pF K
C214	168-1022-55	1000pF K
C215	166-1011-50	100pF CH
C216	166-1011-50	100pF CH
C219	168-1042-78	16V 0.1uF
C223	042-0474-90	16V 10uF
C225	042-0474-90	16V 10uF
C226	042-0474-90	16V 10uF
C228	042-0474-90	16V 10uF
C229	168-1042-78	16V 0.1uF
C230	168-1042-78	16V 0.1uF
C232	178-2255-79	2.2uF
C233	178-2255-79	2.2uF
C235	165-4763-35	16V 47uF
C236	042-1788-90	16V 100uF
C237	042-1790-90	16V 10uF
C238	042-1790-90	16V 10uF
C240	166-1011-50	100pF CH
C241	042-1736-90	16V 470uF M
C243	166-1011-50	100pF CH
C245	166-1007-50	10pF CH
C247	166-1007-50	10pF CH
C249	166-1007-50	10pF CH
C250	166-1007-50	10pF CH
C251	166-1007-50	10pF CH
C252	166-1007-50	10pF CH
C253	166-1011-50	100pF CH
C254	166-1011-50	100pF CH
C255	166-1011-50	100pF CH
C256	168-1032-55	0.01uF K
C257	165-4753-55	35V 4.7uF
C258	165-4753-55	35V 4.7uF
C259	178-1242-78	0.12uF
C260	178-2255-79	2.2uF
C261	178-2255-79	2.2uF
C262	178-2255-79	2.2uF
C264	178-2255-79	2.2uF
C265	166-1011-50	100pF CH
C267	168-1042-78	16V 0.1uF
C268	178-2255-79	2.2uF
C269	178-2255-79	2.2uF
C270	178-2255-79	2.2uF
C271	178-2255-79	2.2uF
C301	168-1032-55	0.01uF K
C314	042-1768-90	16V 10uF
C315	042-1768-90	16V 10uF
C316	042-1768-90	16V 10uF
C317	042-1768-90	16V 10uF
C318	042-1768-90	16V 10uF
C319	042-1768-90	16V 10uF
C320	042-1768-90	16V 10uF
C321	042-1768-90	16V 10uF
C322	042-1768-90	16V 10uF
C323	042-1768-90	16V 10uF
C324	042-1768-90	16V 10uF
C325	042-1768-90	16V 10uF
C331	168-1042-78	16V 0.1uF
C332	165-4763-35	16V 47uF
C333	168-1042-78	16V 0.1uF
C334	166-4711-50	470pF CH
C335	166-4711-50	470pF CH
C336	166-4711-50	470pF CH
C337	168-8212-55	820pF K
C338	168-8212-55	820pF K
C339	168-8212-55	820pF K
C340	168-8212-55	820pF K
C341	168-8212-55	820pF K
C342	168-8212-55	820pF K
C343	168-8212-55	820pF K
C344	166-4711-50	470pF CH
C345	168-8212-55	820pF K
C346	042-1790-90	16V 10uF
C347	042-1790-90	16V 10uF
C348	042-1790-90	16V 10uF
C349	042-1790-90	16V 10uF
C350	166-1011-50	100pF CH
C351	166-1011-50	100pF CH
C352	166-1011-50	100pF CH
C353	166-1011-50	100pF CH
C354	168-1042-78	16V 0.1uF
C358	166-1007-50	10pF CH
C359	166-1007-50	10pF CH
C360	166-1007-50	10pF CH
C361	166-1007-50	10pF CH
C362	166-1007-50	10pF CH
C363	166-1007-50	10pF CH
C368	168-3322-55	3300pF K
C369	168-3322-55	3300pF K
C370	168-2722-55	2700pF K
C371	168-2722-55	2700pF K
C372	168-2722-55	2700pF K
C373	168-2722-55	2700pF K
C401	168-1022-55	1000pF K
C402	178-2255-79	2.2uF
C403	165-1063-35	16V 10uF
C404	168-1032-55	0.01uF K
C405	168-1042-78	16V 0.1uF
C406	168-1022-55	1000pF K
C407	168-1042-78	16V 0.1uF
C408	168-1042-78	16V 0.1uF
C409	168-1042-78	16V 0.1uF
C410	168-1042-78	16V 0.1uF
C411	166-2211-50	220pF CH
C412	166-1011-50	100pF CH
C413	178-1052-78	1uF
C414	166-6097-50	6pF CH
C415	166-6097-50	6pF CH
C416	168-1042-78	16V 0.1uF
C417	165-2253-65	50V 2.2uF
C418	168-2245-79	0.22uF Z
C419	168-1022-55	1000pF K
C420	166-1011-50	100pF CH
C421	168-1042-78	16V 0.1uF
C422	165-1063-35	16V 10uF
C423	166-1011-50	100pF CH
C424	166-5601-50	56pF CH
C425	168-1032-55	0.01uF K
C426	168-1022-55	1000pF K
C428	166-1011-50	100pF CH
C429	166-1011-50	100pF CH
C430	166-1511-50	150pF CH
C501	042-1674-00	10V 220uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C502	165-4763-35	16V 47uF
C504	042-1790-90	16V 10uF
C505	042-1790-90	16V 10uF
C506	042-1790-90	16V 10uF
C507	042-1790-90	16V 10uF
C508	042-1790-90	16V 10uF
C509	042-1790-90	16V 10uF
C513	042-1674-00	10V 220uF
C514	042-1674-00	10V 220uF
C515	042-1674-00	10V 220uF
C516	166-2201-50	22pF CH
C517	166-2201-50	22pF CH
C518	166-2201-50	22pF CH
C519	166-2201-50	22pF CH
C520	166-2201-50	22pF CH
C521	166-2201-50	22pF CH
C522	166-2201-50	22pF CH
C523	166-2201-50	22pF CH
C524	166-2201-50	22pF CH
C525	166-2201-50	22pF CH
C526	166-2201-50	22pF CH
C527	166-2201-50	22pF CH
C528	042-1674-00	10V 220uF
C529	042-1674-00	10V 220uF
C530	042-1674-00	10V 220uF
C531	042-1674-00	10V 220uF
C532	042-1674-00	10V 220uF
C533	042-1674-00	10V 220uF
C534	166-2201-50	22pF CH
C535	166-2201-50	22pF CH
C536	166-2201-50	22pF CH
C537	166-2201-50	22pF CH
C538	166-2201-50	22pF CH
C539	166-2201-50	22pF CH
C540	166-2201-50	22pF CH
C541	166-2201-50	22pF CH
C542	166-2201-50	22pF CH
C543	166-2201-50	22pF CH
C544	166-2201-50	22pF CH
C545	166-2201-50	22pF CH
C546	042-1674-00	10V 220uF
C547	042-1674-00	10V 220uF
C548	042-1674-00	10V 220uF
C550	042-1674-00	10V 220uF
C551	043-0499-51	0.1uF
C552	165-1063-35	16V 10uF
C553	168-1032-55	0.01uF K
C554	168-1032-55	0.01uF K
C555	168-1032-55	0.01uF K
C556	168-1032-55	0.01uF K
C557	168-1032-55	0.01uF K
C558	168-1032-55	0.01uF K
C559	168-2222-55	2200pF K
C560	168-2222-55	2200pF K
C561	168-2222-55	2200pF K
C562	168-2222-55	2200pF K
C563	168-2222-55	2200pF K
C564	168-2222-55	2200pF K
C565	168-2222-55	2200pF K
C566	119-1031-15	1/10W 10k ohm
C567	168-2222-55	2200pF K
C568	168-2222-55	2200pF K
C569	168-2222-55	2200pF K
C577	043-0499-51	0.1uF
C578	166-1007-50	10pF CH
C579	166-1007-50	10pF CH
C580	043-0506-50	0.1uF
C581	043-0506-50	0.1uF
C582	178-2255-79	2.2uF
C583	178-2255-79	2.2uF
C601	165-2263-35	16V 22uF
C602	168-1032-55	0.01uF K
C603	042-1761-90	35V 22uF M
C604	168-1042-78	16V 0.1uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C606	165-1063-35	16V 10uF
C611	178-3342-78	0.33uF
C612	042-1788-90	16V 100uF
C613	042-1789-90	35V 22uF
C614	168-1042-78	16V 0.1uF
C616	042-1789-90	35V 22uF
C617	178-3342-78	0.33uF
C618	042-1788-90	16V 100uF
C619	042-0579-50	16V 47uF
C620	168-1042-78	16V 0.1uF
C621	165-4743-65	50V 0.47uF
C622	042-1675-00	16V 3300uF
C623	042-1788-90	16V 100uF
C625	168-1042-78	16V 0.1uF
C626	043-0506-50	0.1uF
C627	043-0506-50	0.1uF
C628	042-0579-50	16V 47uF
C629	178-3342-78	0.33uF
C630	042-0579-51	16V 10uF
C632	042-1737-90	6.3V 1000uF M
C633	166-1011-50	100pF CH
C634	165-2253-65	50V 2.2uF
C637	168-1032-55	0.01uF K
C638	168-1032-55	0.01uF K
C639	168-1042-78	16V 0.1uF
CCT202	050-0145-55	1/16W 10k ohm x4
CCT203	050-0145-55	1/16W 10k ohm x4
CCT402	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT403	050-0146-51	1/16W 10k ohm x2J
CCT404	050-0146-53	1/16W 100k ohm x2J
CCT405	050-0146-54	1/16W 47k ohm x2J
CCT406	050-0146-51	1/16W 10k ohm x2J
CCT407	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT408	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT409	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT410	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT411	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT412	050-0140-64	1/32W 100k ohm x4J
CCT413	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT414	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT415	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4J
CCT416	050-0146-51	1/16W 10k ohm x2J
D101	001-3205-90	1SV251
D102	001-3205-90	1SV251
D103	001-2403-90	M1F60
D105	001-0516-90	MA111
D106	001-0516-90	MA111
D202	001-0529-69	MA8180-M
D204	001-0529-32	MA8056-M
D205	001-0529-32	MA8056-M
D401	001-0529-36	MA8062-H
D403	001-0529-32	MA8056-M
D404	001-0529-32	MA8056-M
D405	001-0529-43	MA8082-L
D406	001-1305-90	DAN217U-T106
D409	001-0516-90	MA111
D410	001-0529-32	MA8056-M
D411	001-0529-57	MA8120-H
D412	001-0516-90	MA111
D420	001-4101-95	U1ZB27-TE12R
D423	001-0529-38	MA8068-M
D503	001-2403-90	M1F60
D504	001-2403-90	M1F60
D505	001-2403-90	M1F60
D507	001-2403-90	M1F60
D508	001-2403-90	M1F60
D601	001-2403-90	M1F60
D602	001-4309-01	HZK11C
D603	001-4309-00	HZK11A
D604	001-0529-32	MA8056-M
D607	001-0516-90	MA111
D608	001-0377-57	MA4120H
D609	001-0516-90	MA111
D610	001-0516-90	MA111

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D611	001-0504-39	HZS7 B2L
D612	001-2015-00	RL253
D616	001-1304-90	DAN202U
D619	001-0529-45	MA8082-H
D620	001-2403-90	M1F60
D621	001-4310-00	RLZ TE-11 9.1B
D622	001-0516-90	MA111
D623	001-0516-90	MA111
D624	001-0535-90	MA729
D627	001-0516-90	MA111
IC101	051-4603-90	TA2083FN
IC102	051-6201-90	LC72146M
IC103	051-4618-90	HA12181FP-EL-E
IC105	051-4607-90	SAA6581T
IC106	051-3034-90	NJM4558V
IC202	051-3020-90	NJM4565V
IC203	051-6600-58	HA12187FP
IC204	051-7709-90	TC9273F-004EL
IC205	051-3026-90	NJM4580V
IC206	051-3019-90	NJM2060V
IC301	051-7511-38	TC74LCX07FTEL
IC305	051-3015-90	NJM4580M
IC306	051-3050-90	OPA2277UA
IC307	051-3051-90	OPA4277UA
IC401	051-6644-90	ADM483EAR
IC402	051-7100-08	TC4W66F-TE12L
IC403	051-9415-68	BR93L66F-WTR
IC404	052-3190-63	uPD70F3036HYGC-8EU-A
IC405	051-5438-38	BD4830G-TR
IC406	051-7232-38	CD74HC4066M96
IC501	051-3015-90	NJM4580M
IC502	051-3026-90	NJM4580V
IC503	051-3026-90	NJM4580V
IC504	051-3026-90	NJM4580V
IC505	051-3026-90	NJM4580V
IC506	051-3026-90	NJM4580V
IC507	051-3026-90	NJM4580V
IC602	051-3342-90	BA05CC0WFP-004EL
IC603	051-3335-90	AN77L04M
IC604	051-3339-90	AN77L08M-E1
J201	074-1168-14	OUTLET SOCKET
J301	074-1287-80	30P
J501	074-1166-01	OUTLET SOCKET
L101	010-2174-83	560uH
L102	010-3406-38	0.1uH J
L103	010-3407-59	5.6uH J
L105	010-3407-75	120uH J
L106	010-3052-78	220uH
L107	010-3100-55	0.27uH
L108	010-3052-78	220uH
L109	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L110	010-3407-54	2.2uH J
L111	010-3104-50	30 ohm/100MHz
L112	010-3407-54	2.2uH J
L113	010-3407-54	2.2uH J
L114	010-3104-54	600 ohm/100MHz
L116	010-3108-53	330 ohm/100MHz
L201	010-3052-74	100uH
L301	010-2003-04	30uH
L401	010-3406-50	1uH J
L402	010-3407-54	2.2uH J
L403	010-3407-67	27uH J
L602	010-3108-53	330 ohm/100MHz
P501	076-0368-14	14P
P502	076-0368-14	14P
P801	076-6001-56	6P
P901	076-3011-70	20P
Q101	192-4116-00	2SC4116
Q102	125-2032-92	RN1302
Q103	192-4116-00	2SC4116
Q105	190-1298-00	2SA1298
Q106	190-1298-00	2SA1298

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q107	125-2032-93	RN1303
Q108	192-4116-00	2SC4116
Q109	125-0025-92	RN2302
Q110	125-2032-92	RN1302
Q111	198-0536-00	2SK536
Q201	192-4116-00	2SC4116
Q402	192-4116-00	2SC4116
Q404	125-9003-93	IMD2
Q405	192-4116-00	2SC4116
Q407	125-2040-92	UMH11A
Q408	125-9003-93	IMD2
Q409	190-1586-00	2SA1586 O,Y,G
Q412	190-1586-00	2SA1586 O,Y,G
Q414	125-2032-93	RN1303
Q415	125-2032-93	RN1303
Q419	192-4116-00	2SC4116
Q420	190-1586-00	2SA1586 O,Y,G
Q601	125-2032-93	RN1303
Q602	190-2070-00	2SA2070 TE12L
Q603	192-5810-00	2SC5810 TE12L
Q604	125-9003-92	IMD3
Q605	125-9003-92	IMD3
Q607	192-5810-00	2SC5810 TE12L
Q608	103-1705-00	2SD1705
Q610	192-4116-50	2SC4116 Y,G
Q611	125-2032-96	RN1306
Q612	190-1736-00	2SA1736
Q613	125-2004-93	RN1403
Q614	190-1298-00	2SA1298
Q615	192-5810-00	2SC5810 TE12L
Q616	193-1802-61	2SD1802FA R,S,T
Q617	125-2004-93	RN1403
Q618	190-1586-50	2SA1586 Y,G
Q620	193-1802-61	2SD1802FA R,S,T
Q622	103-1705-00	2SD1705
Q623	125-2032-93	RN1303
Q624	190-1736-00	2SA1736
Q625	103-2012-00	2SD2012
Q626	125-9003-92	IMD3
Q627	125-2004-93	RN1403
Q628	190-1298-00	2SA1298
Q629	193-1626-00	2SD1626
Q630	192-4116-50	2SC4116 Y,G
Q631	125-0002-95	RN2405
Q632	192-4116-50	2SC4116 Y,G
Q633	192-5810-00	2SC5810 TE12L
Q634	192-5810-00	2SC5810 TE12L
Q635	125-9003-92	IMD3
Q636	190-1162-00	2SA1162
Q637	125-9003-92	IMD3
Q638	190-2070-00	2SA2070 TE12L
Q639	192-2712-50	2SC2712 Y,G,L
R101	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R102	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R103	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R104	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R105	119-3941-15	1/10W 390k ohm
R106	119-5641-15	1/10W 560k ohm
R107	119-4741-15	1/10W 470k ohm
R108	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R109	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R110	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R111	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R112	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R113	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R114	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R116	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R122	116-8211-15	1/4W 820 ohm
R124	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R127	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R129	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R130	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R131	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R133	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R134	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R135	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R136	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R137	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R138	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R140	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R141	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R142	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R143	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R145	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R146	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R147	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R148	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R149	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R150	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R151	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R152	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R153	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R154	119-1841-15	1/10W 180k ohm
R158	116-4711-15	1/4W 470 ohm
R159	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R160	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R161	119-2211-15	1/10W 220 ohm
R163	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R164	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R165	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R166	116-3311-15	1/4W 330 ohm
R167	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R168	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R169	119-2711-15	1/10W 270 ohm
R170	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R171	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R173	119-9121-15	1/10W 9.1k ohm
R174	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R175	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R176	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R204	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R205	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R206	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R207	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R208	116-1211-15	1/4W 120 ohm
R209	116-6801-15	1/4W 68 ohm
R210	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R211	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R215	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R218	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R219	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R224	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R225	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R226	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R230	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R233	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R239	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R240	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R241	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R242	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R243	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R244	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R245	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R246	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R247	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R248	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R249	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R250	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R251	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R254	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R255	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R256	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R257	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R258	119-1231-15	1/10W 12k ohm
R259	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R260	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R261	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R262	119-1041-15	1/10W 100k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R263	119-3901-15	1/10W 39 ohm
R264	119-3901-15	1/10W 39 ohm
R265	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R266	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R267	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R268	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R269	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R270	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R272	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R273	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R274	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R275	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R276	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R277	119-8221-15	1/10W 8.2k ohm
R303	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R304	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R317	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R318	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R319	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R320	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R321	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R322	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R323	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R324	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R325	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R326	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R327	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R328	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R329	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R330	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R338	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R339	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R340	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R341	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R342	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R343	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R344	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R345	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R346	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R347	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R348	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R349	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R350	119-3901-15	1/10W 39 ohm
R351	119-3901-15	1/10W 39 ohm
R352	119-3901-15	1/10W 39 ohm
R353	119-3901-15	1/10W 39 ohm
R354	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R355	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R356	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R357	119-1811-15	1/10W 180 ohm
R358	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R359	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R360	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R361	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R362	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R363	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R364	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R365	119-5611-15	1/10W 560 ohm
R366	119-9121-15	1/10W 9.1k ohm
R367	119-9121-15	1/10W 9.1k ohm
R368	119-9121-15	1/10W 9.1k ohm
R369	119-9121-15	1/10W 9.1k ohm
R370	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R371	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R372	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R373	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R374	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R375	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R376	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R377	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R378	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R379	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R380	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R381	119-1041-15	1/10W 100k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R382	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R383	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R384	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R385	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R401	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R402	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R403	119-2731-15	1/10W 27k ohm
R404	119-3331-15	1/10W 33k ohm
R406	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R407	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R408	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R409	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R410	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R411	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R413	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R414	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R415	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R418	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R419	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R420	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R423	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R424	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R425	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R426	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R428	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R429	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R430	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R431	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R432	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R439	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R440	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R442	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R443	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R444	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R449	119-1051-15	1/10W 1M ohm
R450	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R452	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R455	116-1811-15	1/4W 180 ohm
R456	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R457	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R458	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R459	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R460	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R461	116-2231-15	1/4W 22k ohm
R462	116-2231-15	1/4W 22k ohm
R463	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R464	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R465	116-8201-15	1/4W 82 ohm
R467	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R472	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R473	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R474	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R475	116-0000-05	1/4W 0 ohm JW
R478	119-2721-15	1/10W 2.7k ohm
R479	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R480	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R482	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R483	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R489	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R490	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R491	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R495	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R496	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R497	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R498	119-1221-15	1/10W 1.2k ohm
R499	119-6821-15	1/10W 6.8k ohm
R502	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R503	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R505	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R507	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R508	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R510	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R511	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R513	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R518	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R519	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R520	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R521	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R522	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R523	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
R533	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R534	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R535	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R536	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R537	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R538	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R539	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R540	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R541	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R542	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R543	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R544	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R545	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R546	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R547	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R548	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R549	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R550	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R551	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R552	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R553	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R554	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R555	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R556	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R557	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R558	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R559	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R560	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R561	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R562	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R563	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R564	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R565	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R567	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R568	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R569	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R570	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R571	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R572	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R573	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R574	119-1001-15	1/10W 10 ohm
R575	032-0145-71	1/4W 2.2k ohm
R576	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R577	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R578	116-3901-15	1/4W 39 ohm
R579	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R580	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R581	116-3901-15	1/4W 39 ohm
R583	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-B)
R585	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-A)
R586	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-B)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R601	116-1521-15	1/4W 1.5k ohm
R602	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R603	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R605	116-3321-15	1/4W 3.3k ohm
R606	116-3311-15	1/4W 330 ohm
R607	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R608	116-3321-15	1/4W 3.3k ohm
R609	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R610	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R611	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R612	032-0145-71	1/4W 2.2k ohm
R613	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R614	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R615	032-0145-63	1/4W 390ohm
R616	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R617	116-1821-15	1/4W 1.8k ohm
R618	116-1821-15	1/4W 1.8k ohm
R619	116-1821-15	1/4W 1.8k ohm
R620	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R621	032-0145-60	1/2W 220 ohm J
R622	119-3931-15	1/10W 39k ohm
R623	116-0000-05	1/4W 0 ohm JW
R625	114-1511-11	1W 150 ohm
R627	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R628	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R629	119-1531-15	1/10W 15k ohm
R630	116-4731-15	1/4W 47k ohm
R632	116-4721-15	1/4W 4.7k ohm
R633	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R635	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R636	116-1021-15	1/4W 1k ohm
R637	119-2221-15	1/10W 2.2k ohm
R639	116-8211-15	1/4W 820 ohm
R640	116-3911-15	1/4W 390 ohm
R641	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R642	116-1821-15	1/4W 1.8k ohm
R643	116-1821-15	1/4W 1.8k ohm
R646	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R647	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R648	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R649	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R650	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R651	116-6811-15	1/4W 680 ohm
R652	116-1821-15	1/4W 1.8k ohm
R653	119-2231-15	1/10W 22k ohm
R654	116-2221-15	1/4W 2.2k ohm
R655	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R656	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R902	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R904	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R905	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R906	119-5631-15	1/10W 56k ohm
R907	119-1021-15	1/10W 1k ohm
R908	119-1021-15	1/10W 1k ohm
SUP101	060-0122-20	DSP-141N-S00B
SUP102	060-0122-20	DSP-141N-S00B
T601	009-0670-80	180uH
TH602	002-0318-21	THERMISTOR
TH604	002-0318-20	1206L020YR
TM401	073-0762-90	TERMINAL
TM501	073-0762-90	TERMINAL
VR101	012-6009-66	1M ohm
X101	061-3553-90	7.2MHz
X102	061-3552-90	4.33MHz
X501	061-3539-90	12.5MHz
PWB	039-3186-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Switch PWB(B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C701	168-1042-78	16V 0.1uF
C702	168-1042-78	16V 0.1uF (PH-3011B-B)
C703	168-1042-78	16V 0.1uF (PH-3011B-A)
C704	166-1011-50	100pF CH
C705	166-1011-50	100pF CH
C706	166-1011-50	100pF CH
C707	166-1011-50	100pF CH
C708	166-1011-50	100pF CH
C709	166-1011-50	100pF CH
C710	166-1011-50	100pF CH
CCT701	050-0145-52	1/16W 1k ohm x4
D701	001-7043-91	CL-170UR U-RED
D702	001-0516-90	MA111
D703	001-0516-90	MA111
D704	001-0516-90	MA111
D705	001-0516-90	MA111
D710	001-0516-90	MA111
D711	001-0516-90	MA111
D712	001-0516-90	MA111
D713	001-0516-90	MA111
D714	001-7079-90	BRBG1204W-TR
D715	001-2630-90	1SS420-TPL3,F (PH-3011B-A)
D716	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D717	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D718	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D719	001-2630-90	1SS420-TPL3,F (PH-3011B-B)
D720	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D721	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D722	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D723	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D724	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D725	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D726	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D727	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D728	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D729	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D730	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
D731	001-2630-90	1SS420-TPL3,F
IC701	051-6655-90	R8A66150SP-DF0Z
J701	074-3014-70	SOCKET(20P)
L701	010-3105-62	1k ohm/100MHz

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
P702	076-6000-63	13P
PL901	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL902	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL903	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL904	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL905	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL906	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL907	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL908	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL909	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL910	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL911	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL912	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL913	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL914	017-0433-94	14V 40mA BLUE
PL915	017-0433-94	14V 40mA BLUE
Q701	125-0002-92	RN2402
Q702	125-0002-92	RN2402
R701	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R702	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R703	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm
R709	116-1811-15	1/4W 180 ohm
R710	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R711	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R712	116-1811-15	1/4W 180 ohm
R713	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R714	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R715	119-1041-15	1/10W 100k ohm
R716	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R717	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R718	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R719	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R720	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R721	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R722	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R723	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R724	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R727	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R728	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R731	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-B)
R732	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-B)
R733	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-B)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R735	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-A)
R737	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-A)
R738	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW (PH-3011B-A)
S701	013-6202-52	SKPMBJE010
S702	013-6202-52	SKPMBJE010
S703	013-6202-52	SKPMBJE010
S704	013-6203-51	TACT SWITCH
S705	013-6203-51	TACT SWITCH
S706	013-6202-52	SKPMBJE010
S707	013-6203-51	TACT SWITCH
S708	013-6203-51	TACT SWITCH
S709	013-6203-51	TACT SWITCH
S710	013-6201-52	SKPMAP010
S711	013-6202-52	SKPMBJE010
S712	013-6201-52	SKPMAP010
S713	013-6202-52	SKPMBJE010
S714	013-6203-51	TACT SWITCH
S715	013-6201-52	SKPMAP010
S716	013-6201-52	SKPMAP010
S717	013-6201-52	SKPMAP010
S718	013-6201-52	SKPMAP010
S719	013-6201-52	SKPMAP010
S720	013-6202-52	SKPMBJE010
S721	013-6201-52	SKPMAP010
S722	013-6202-52	SKPMBJE010
S723	013-6202-52	SKPMBJE010
S724	013-6201-52	SKPMAP010
S725	013-6201-52	SKPMAP010
S726	013-6203-51	TACT SWITCH
S727	013-6203-51	TACT SWITCH
S728	013-6203-51	TACT SWITCH
S729	013-6203-51	TACT SWITCH
S730	013-6203-51	TACT SWITCH
S731	013-6203-51	TACT SWITCH
VR701	016-0025-05	VR W/SHAFT
PWB	039-3188-00	PWB(WITHOUT COMPONENT) (PH-3011B-A)
	039-3242-00	PWB(WITHOUT COMPONENT) (PH-3011B-B)

CN PWB(B3) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C801	168-2222-55	2200pF K
C802	168-2222-55	2200pF K
C803	168-2222-55	2200pF K
C804	168-2222-55	2200pF K
C805	168-2222-55	2200pF K
C806	168-2222-55	2200pF K
C807	166-5601-50	56pF CH
D801	001-2403-90	M1F60
D804	001-2403-90	M1F60
D805	001-0529-57	MA8120-H

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D806	001-0529-57	MA8120-H
D807	001-0529-57	MA8120-H
D808	001-0529-57	MA8120-H
D809	001-0529-57	MA8120-H
J801	074-4025-32	SOCKET(36P)
J802	074-0898-14	14P
J803	074-0898-14	14P
Q801	125-2024-95	RN1605
Q802	125-2004-91	RN1401
Q803	125-2024-95	RN1605

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R801	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R802	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R803	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R804	116-1011-15	1/4W 100 ohm
R805	116-1011-15	1/4W 100 ohm
TH601	002-0318-20	1206L020YR
PWB	039-3189-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

Sub PWB(B4) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C901	168-1042-78	16V 0.1uF
C902	168-1042-78	16V 0.1uF
C903	165-2263-35	16V 22uF
C904	168-1042-78	16V 0.1uF
C905	168-1042-78	16V 0.1uF
C906	168-1042-78	16V 0.1uF
C907	165-2263-35	16V 22uF
C911	042-1768-90	16V 10uF
C912	042-1768-90	16V 10uF
C913	042-1768-90	16V 10uF
C914	042-1768-90	16V 10uF
C915	042-1768-90	16V 10uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C916	042-1768-90	16V 10uF
C917	042-1768-90	16V 10uF
C918	042-1768-90	16V 10uF
C919	042-1768-90	16V 10uF
C920	042-1768-90	16V 10uF
C921	042-1768-90	16V 10uF
C922	042-1768-90	16V 10uF
C923	168-1022-55	1000pF K
C924	166-1007-50	10pF CH
IC901	051-6707-90	AK4355VF
J901	074-1059-80	30P
J902	074-1059-80	30P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
L901	010-3052-66	22uH
L902	010-3052-66	22uH
L951	010-3108-53	330 ohm/100MHz
P901	074-1138-56	6P
P902	076-6016-56	PLUG(6P)
R901	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R902	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R903	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
TM902	073-0768-90	TERMINAL
PWB	039-3190-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)

WIRING CONNECTION

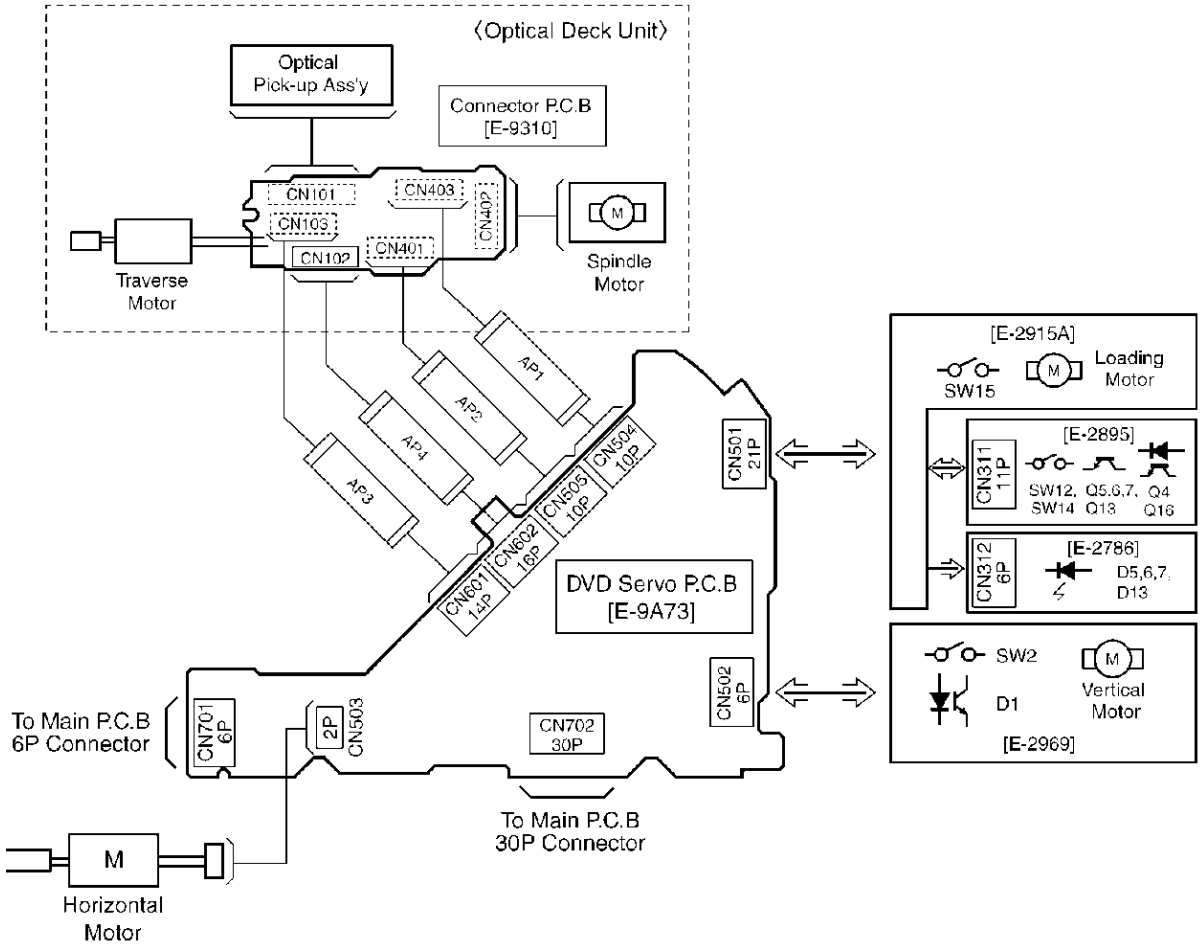

EXPLODED VIEW/PARTS LIST

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
AJ1	658-0240-62	Power Cord With Plug 12v	1
AT1	658-0248-09	Terminal,Servo PCB	1
AP1	658-0253-26	Suspension FPC 1	1
AP2	658-0253-27	Suspension FPC 2	1
AP3	658-0253-28	Pick-up FPC 1	1
AP4	658-0253-29	Pick-up FPC 2	1
1	658-0240-65	Side Bracket L	1
2	658-0240-72	Outline Detection Spring	2
3	658-0253-30	Upper Chassis Ass'y	1
4	658-0240-84	Roller	1
5	658-0240-73	Feeder lock Lever Spring	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
6	658-0253-31	Upper Chassis Unit	1
7	658-0240-67	Side chassis DR	1
8	658-0253-32	Disc Guide, U	1
9	658-0240-76	Feeder Piece	1
10	658-0240-74	Off Backlash Spring	1
11	658-0253-33	Feeder Arm Ass'y	1
12	658-0249-08	Roller Shaft Collar	1
14	658-0253-34	Rubber Roller	2
15	658-0253-35	Roller Shaft Ass'y	1
16	658-0253-36	Loading FPC Ass'y	1
17	658-0240-81	Loading Motor Bracket Ass'y	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
18	658-0240-82	Loading Gear	1
19	658-0253-37	Loading Motor Ass'y	1
20	658-0253-38	Crescent Ring	2
21	658-0253-39	Push Lever Spring	1
22	658-0253-40	Push Lever Stopper Piece	1
24	658-0253-41	Push Lever Ass'y	1
25	658-0240-87	Spring	1
26	658-0249-10	Feeder Rabel Cover	1
27	658-0240-88	Guide Spring F	1
28	658-0253-42	Guide F, U	1
29	658-0249-16	Guide (FL)	1
31	658-0249-14	Slide Plate	1
32	658-0240-91	Shaft	3
33	658-0253-43	Disc Roller	3
34	658-0253-44	Feeder Plate Ass'y	1
35	658-0253-45	Feeder Roller	1
36	658-0240-89	Feeder Spring	2
37	658-0240-98	Guide F Base	1
38	658-0240-99	Guide Plate Collar	4
39	658-0253-46	Guide F Cam Plate Ass'y	1
40	658-0241-02	Roller Plate Spring	1
50	658-0253-47	Optical Deck Unit	1
71	658-0249-17	Lever	1
72	658-0241-04	Guide Lever Ass'y B	1
73	658-0241-06	Clamping Drive Spring	1
74	658-0241-07	Horizontal Rack	1
75	658-0253-48	Swing Base Ass'y	1
76	658-0241-25	Stocker Rack	1
78	658-0241-21	Suspension Lock Plate	1
79	658-0248-22	Lever	1
81	658-0253-49	O-Ring	1
82	658-0241-24	Damper Spring R	1
83	658-0241-22	Damper Spring	2
86	658-0241-29	Horizontal Cam Gear	1
87	658-0241-34	Horizontal Cam Gear 5	1
88	658-0253-50	Horizontal Gear 4	1
89	658-0241-10	Snap Ring	1
90	658-0241-18	Horizontal Gear -3	1
91	658-0248-20	Gear	1
92	658-0253-51	Horizontal Gear 1	1
93	658-0241-12	Stocker Cam -3	2
94	658-0241-15	ELV Gear -4	2
95	658-0248-21	Stocker Thrust Spring	3
96	658-0241-17	Stocker Cam -2	2
97	658-0241-26	Elevator Gear 2	3
98	658-0241-27	Elevator Gear 3	3
99	658-0241-39	Elevator Gear 1	2
100	658-0253-52	Stocker Cam 1	1
101	658-0248-25	Stocker Roller	1
102	658-0241-37	Elevator Motor Bracket	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
103	658-0241-36	Elevator Motor Ass'y	1
104	658-0253-53	Elevator FPC Ass'y	1
106	658-0248-23	Disc Holder L	1
107	658-0241-31	Disc Hold Gear	1
108	658-0253-54	Horizontal Cam Gear 2	1
109	658-0248-18	Horizontal Cam	1
110	658-0241-32	Clamp Cam Gear	1
111	658-0248-24	Main Chassis Ass'y	1
113	658-0253-55	Insulator Sheet	1
114	658-0241-38	SW Cover	1
116	658-0253-56	Guide B Cam Plate Ass'y	1
117	658-0253-57	Guide B Base Ass'y	1
118	658-0249-19	Guide BU	1
119	658-0241-42	Guide BL	1
120	658-0249-20	Guide Spring B	1
121	658-0241-45	Avoidance Lever Spring	1
122	658-0241-46	Pushout Cam Gear	1
123	658-0249-21	Avoidance Lever 1 Ass'y	1
125	658-0243-01	Disc Holder L	1
126	658-0241-50	Pushout Plate Spring	1
127	658-0241-51	Push Lever Spring	1
128	658-0253-58	Pushout Lever	1
129	658-0248-31	Stocker Top Coner Ass'y	1
130	658-0248-28	Stocker Spring	6
131	658-0248-29	Stocker Spring	2
132	658-0253-59	Stocker Tray Supporting P	1
133	658-0248-33	Pushout Gear 1	1
134	658-0248-32	Pushout Gear 2	1
135	658-0241-57	Horizontal Motor Bracket	1
136	658-0253-60	Horizontal Motor Ass'y	1
138	658-0248-35	Stocker Tray	6
139	658-0248-36	Stocker Tray Housing L	1
150	658-0241-62	Retanning Ring	5
151	658-0241-63	E-Ring	9
152	658-0241-64	Retanning Ring	4
153	658-0241-65	Stocker Cam Ring	3
154	658-0241-66	Screw, M2x2mm	2
155	658-0241-67	Screw, M2x2mm	4
156	658-0248-37	Bind Screw, M2x3mm	3
157	658-0241-69	Bind Screw, M2x4mm	16
158	658-0241-70	Screw w/Washer, M2x4mm	10
159	658-0253-61	Screw with Washer, M2x5mm	1
160	658-0241-71	Screw w/Washer, M2x6mm	2
162	658-0249-23	Spring	2
163	658-0241-73	Thin Head Screw w/Washer	2
165	658-0253-62	Bind Screw, M2x2.5mm	3
166	658-0241-72	Spring	3
167	658-0241-76	Screw, M1.7x3mm	1
168	658-0249-24	Screw, M2x16mm	2

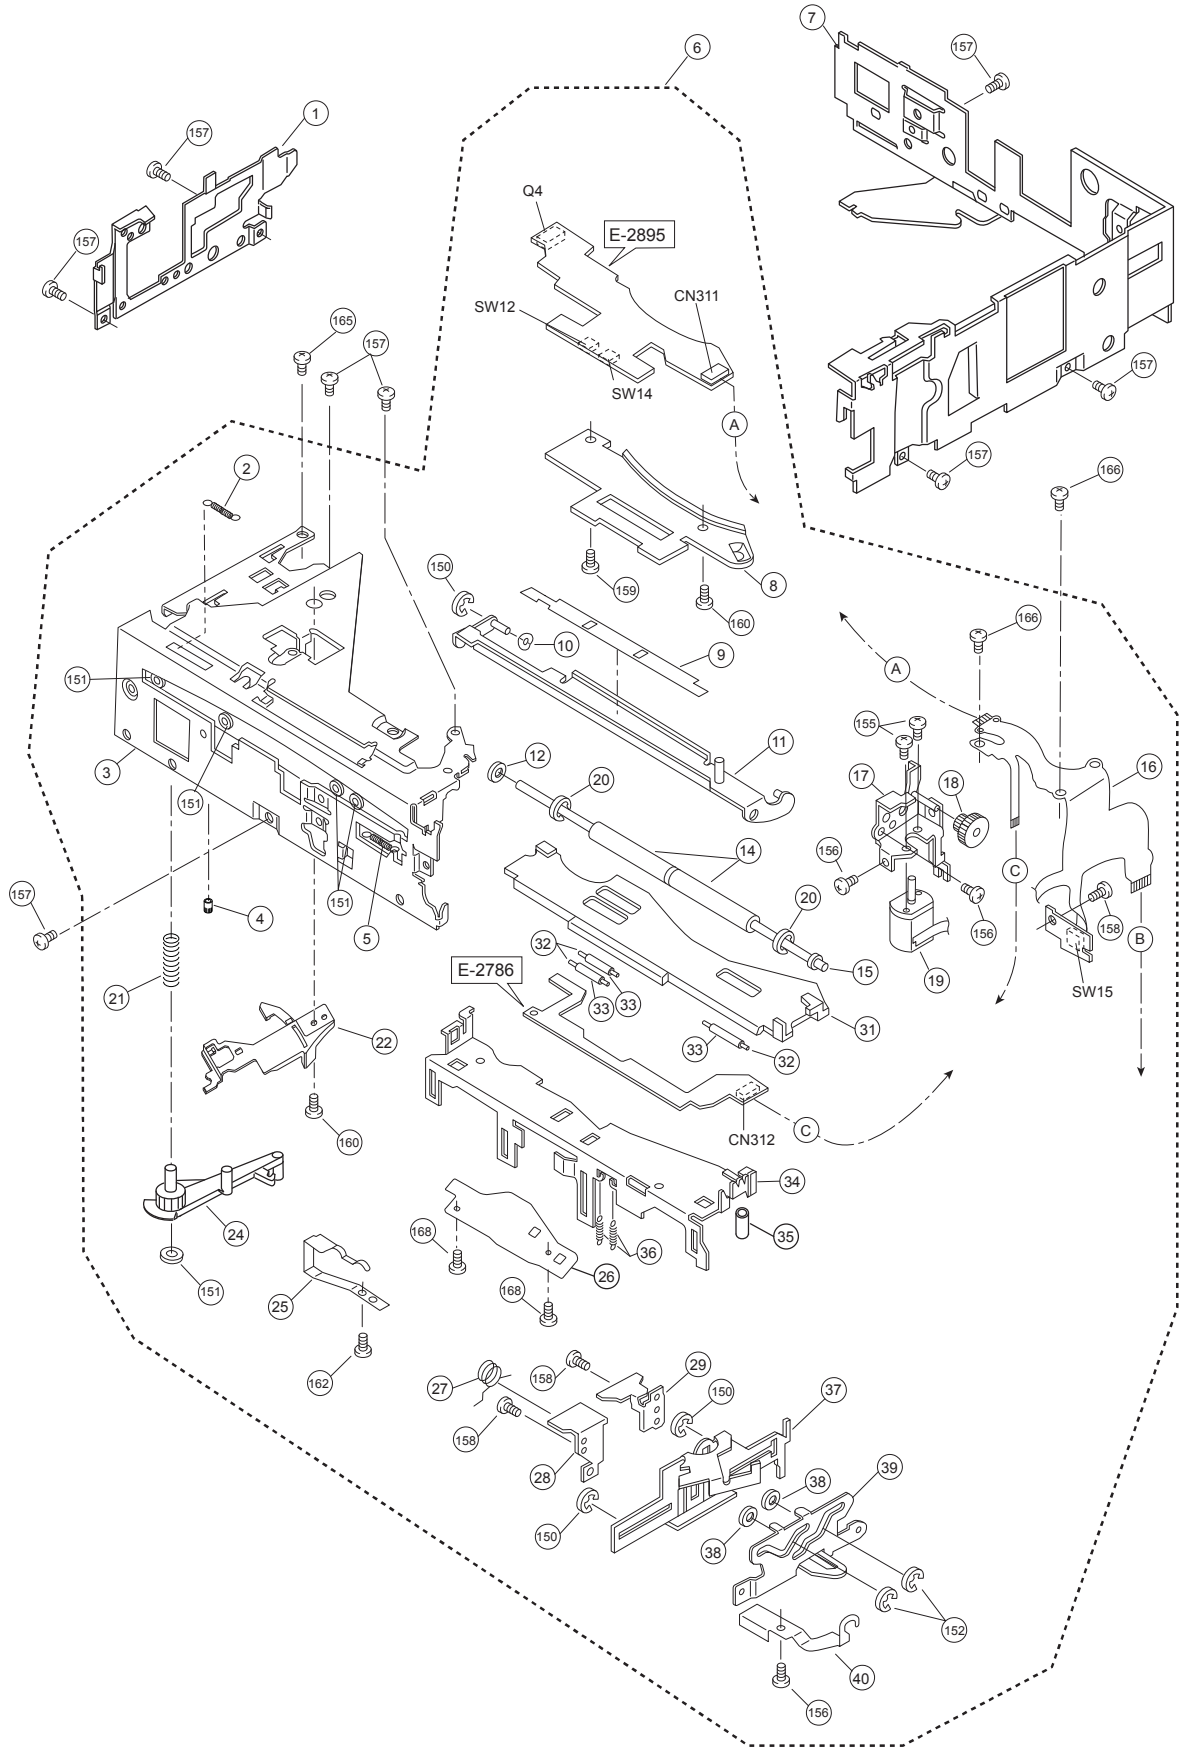
E-2895
Q4
SW12
CN311
SW14
E-2786
CN312
SW15

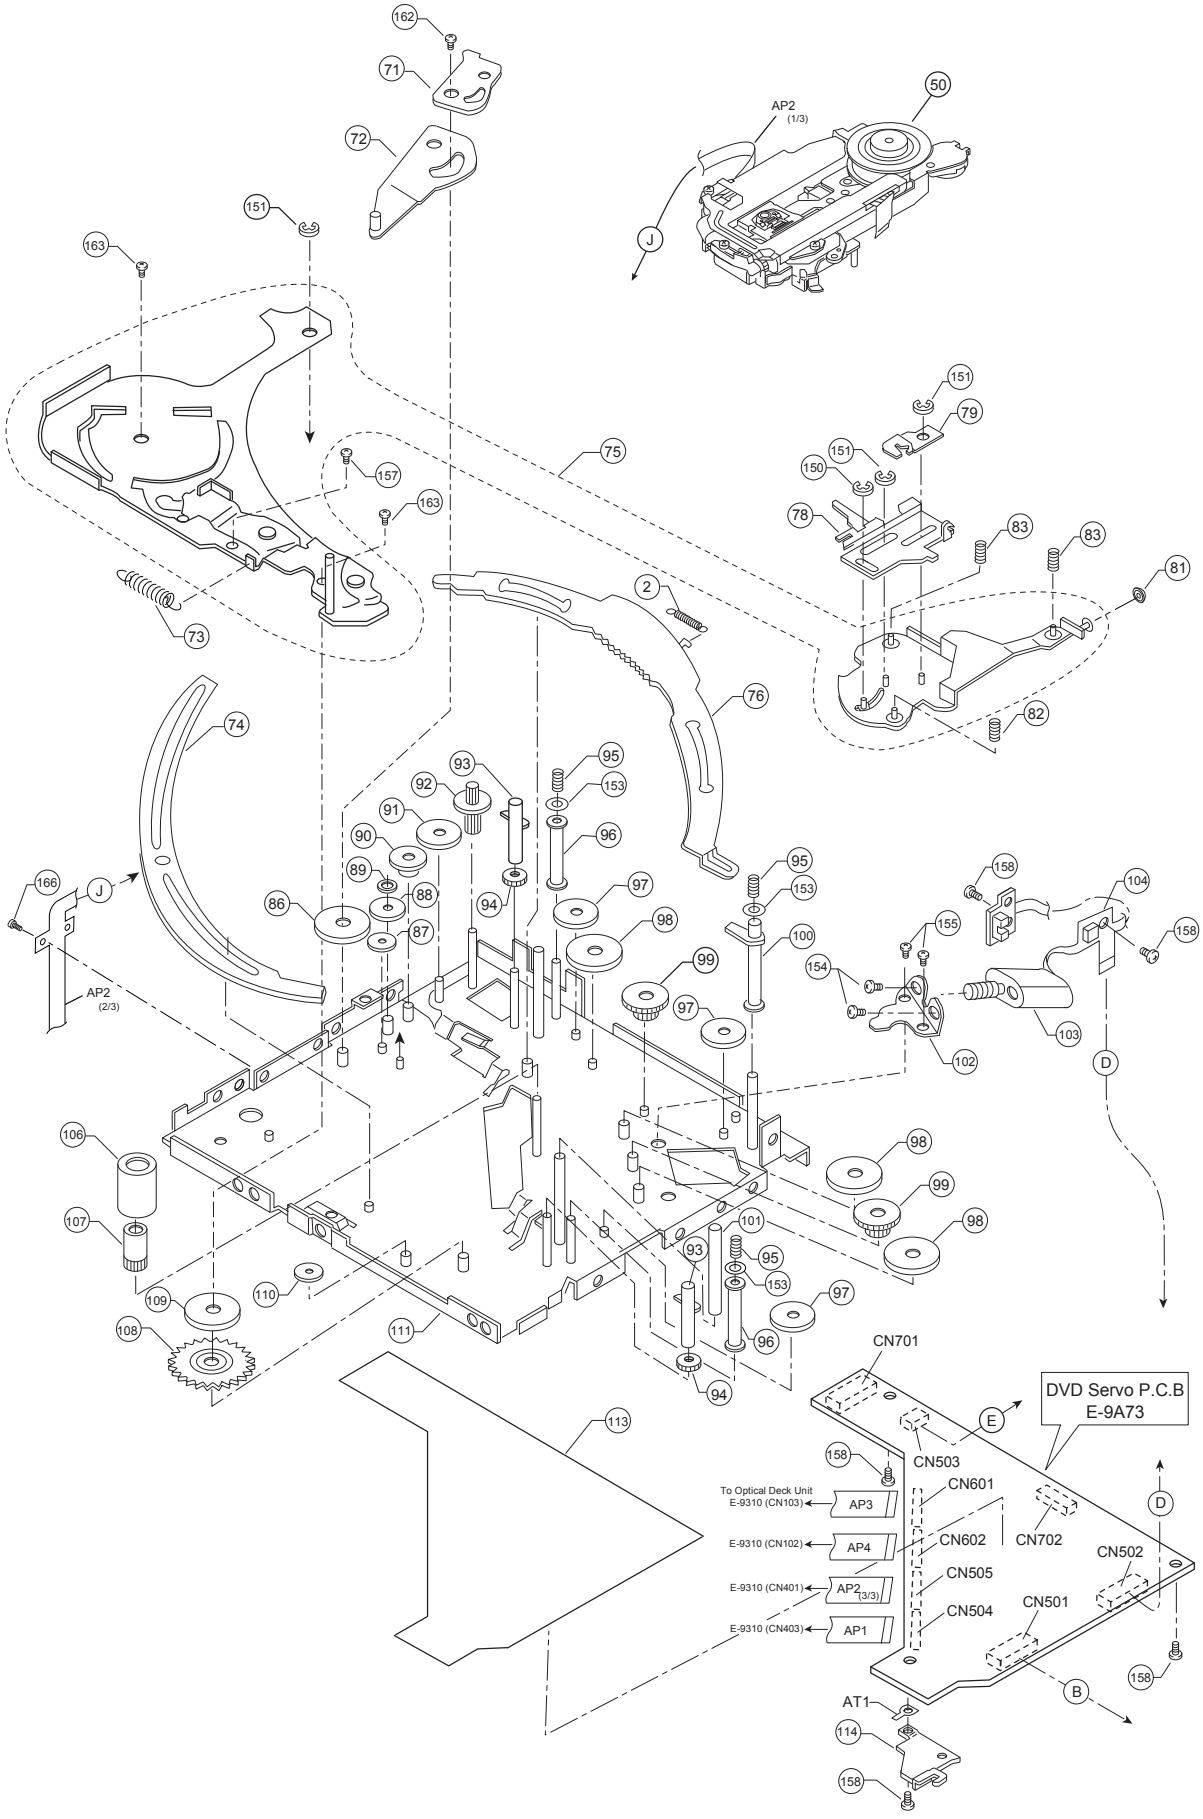
AP2 (1/3)
AP2 (2/3)
AP2 (3/3)
DVD Servo P.C.B
E-9A73
CN701
CN503
CN601
CN602
CN702
CN502
CN505
CN504
CN501
To Optical Deck Unit
E-9310 (CN103)
E-9310 (CN102)
E-9310 (CN401)
E-9310 (CN403)
AP3
AP4
AP1
AT1

929-2509-00

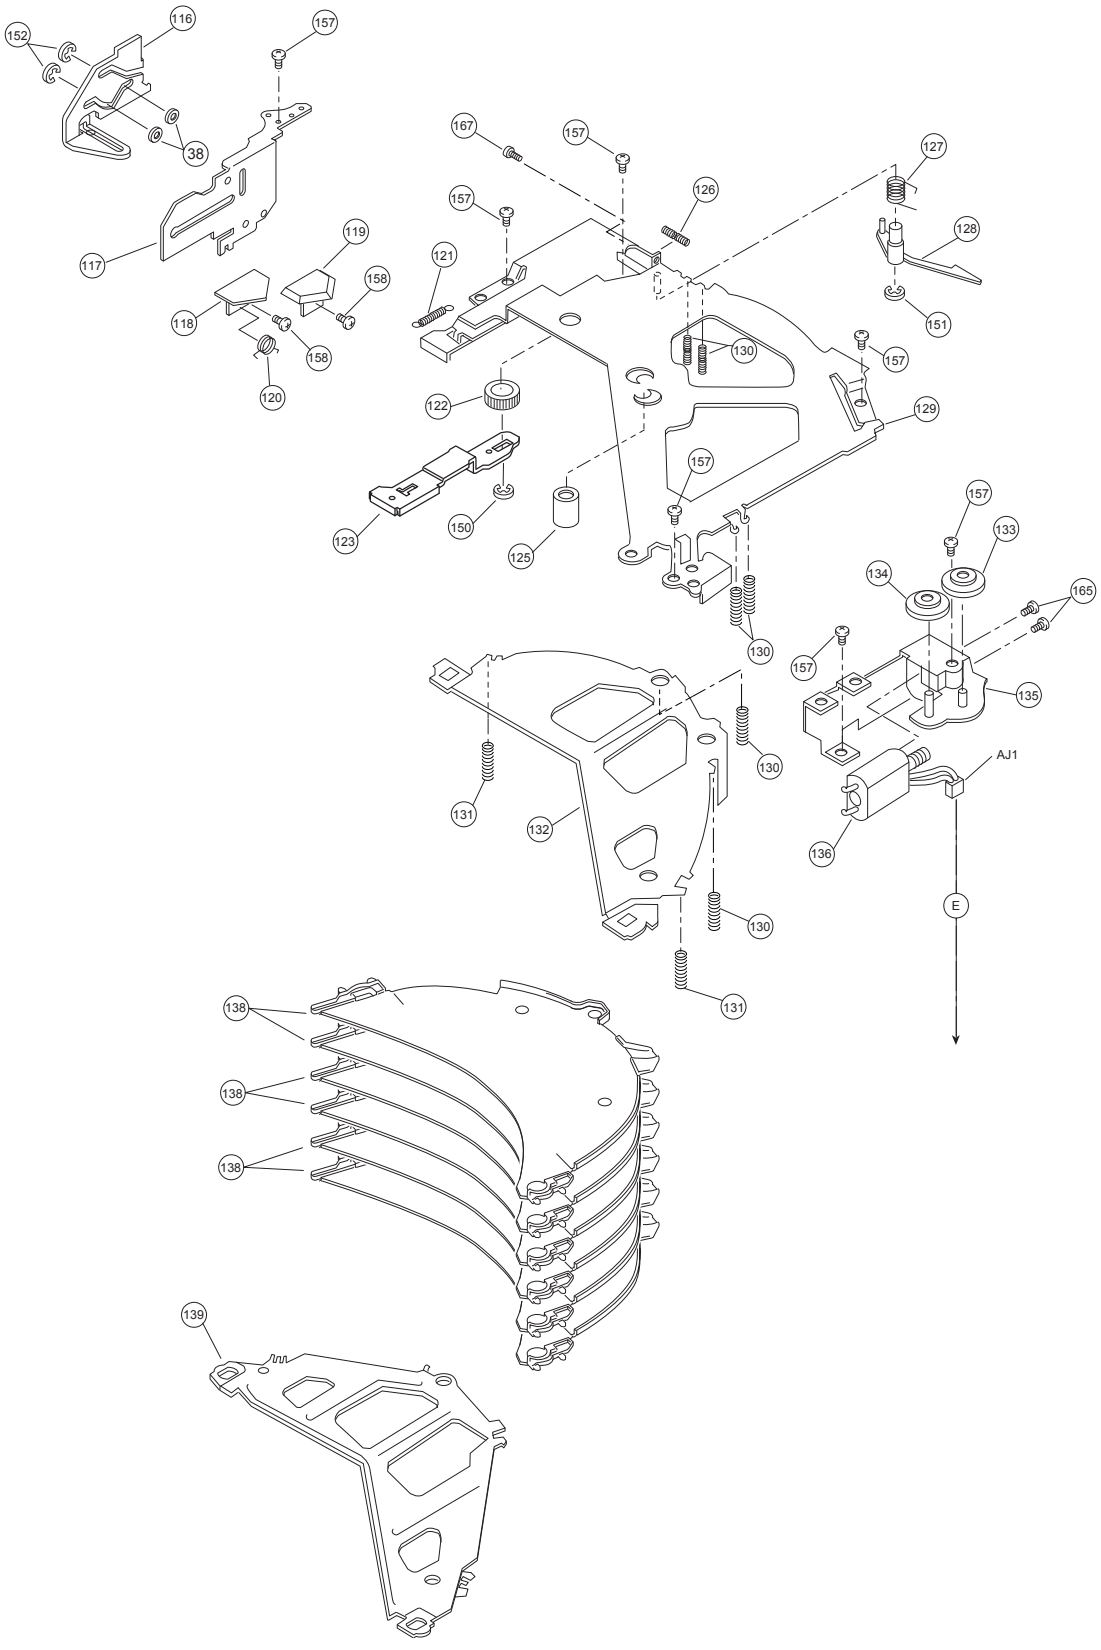
152
116
157
38
117
119
158
118
120
167
157
126
127
121
128
151
130
122
129
123
150
125
131
132
133
134
165
135
AJ1
136
E
138
139

ELECTRICAL PARTS LIST

DVD Servo P.C.B(BM1) section [E-9A73]

* Spare parts of IC301 and IC311 are not supplied. Please use the spare parts of DVD servo PCB assembly.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C101	658-0249-03	0.1uF 10WV
C102	658-0249-03	0.1uF 10WV
C103	658-0249-03	0.1uF 10WV
C104	658-0249-03	0.1uF 10WV
C105	658-0249-03	0.1uF 10WV
C106	658-0249-03	0.1uF 10WV
C107	658-0249-03	0.1uF 10WV
C108	658-0249-03	0.1uF 10WV
C109	658-0249-03	0.1uF 10WV
C111	658-0253-09	0.01uF 25WV
C112	658-0249-03	0.1uF 10WV
C113	658-0249-03	0.1uF 10WV
C114	658-0240-13	10uF 6.3WV
C116	658-0249-03	0.1uF 10WV
C117	658-0251-14	0.033uF 10WV
C118	658-0244-07	50WV0.1uF
C119	658-0244-07	50WV0.1uF
C120	658-0244-07	50WV0.1uF
C121	658-0251-15	5600PF 25WV
C122	658-0251-16	0.018uF 16WV
C123	658-0249-03	0.1uF 10WV
C124	658-0249-03	0.1uF 10WV
C125	658-0249-03	0.1uF 10WV
C126	658-0249-03	0.1uF 10WV
C127	658-0249-03	0.1uF 10WV
C128	658-0249-03	0.1uF 10WV
C129	658-0249-03	0.1uF 10WV
C130	658-0249-03	0.1uF 10WV
C131	658-0249-03	0.1uF 10WV
C132	658-0249-03	0.1uF 10WV
C133	658-0244-07	50WV0.1uF
C134	658-0244-07	50WV0.1uF
C135	658-0244-07	50WV0.1uF
C136	658-0240-13	10uF 6.3WV
C137	658-0240-13	10uF 6.3WV
C141	658-0249-03	0.1uF 10WV
C142	658-0244-07	50WV0.1uF
C143	658-0240-13	10uF 6.3WV
C144	658-0244-07	50WV0.1uF
C147	658-0253-10	390PF 50WV
C148	658-0253-10	390PF 50WV
C149	658-0240-13	10uF 6.3WV
C150	658-0249-03	0.1uF 10WV
C151	658-0240-42	1uF 6.3WV
C152	658-0240-42	1uF 6.3WV
C153	658-0249-03	0.1uF 10WV
C154	658-0249-03	0.1uF 10WV
C155	658-0249-03	0.1uF 10WV
C156	658-0249-03	0.1uF 10WV
C157	658-0249-03	0.1uF 10WV
C158	658-0249-03	0.1uF 10WV
C161	658-0240-13	10uF 6.3WV
C162	658-0249-03	0.1uF 10WV
C171	658-0249-03	0.1uF 10WV
C172	658-0249-03	0.1uF 10WV
C173	658-0249-03	0.1uF 10WV
C174	658-0249-03	0.1uF 10WV
C175	658-0249-03	0.1uF 10WV
C176	658-0249-03	0.1uF 10WV
C177	658-0249-03	0.1uF 10WV
C178	658-0249-03	0.1uF 10WV
C179	658-0249-03	0.1uF 10WV
C180	658-0249-03	0.1uF 10WV
C181	658-0249-03	0.1uF 10WV
C201	658-0240-13	10uF 6.3WV
C202	658-0249-03	0.1uF 10WV
C203	658-0249-03	0.1uF 10WV
C204	658-0249-03	0.1uF 10WV
C205	658-0249-03	0.1uF 10WV
C206	658-0249-03	0.1uF 10WV
C211	658-0240-42	1uF 6.3WV

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C212	658-0249-03	0.1uF 10WV
C213	658-0249-03	0.1uF 10WV
C301	658-0253-09	0.01uF 25WV
C303	658-0249-03	0.1uF 10WV
C304	658-0240-13	10uF 6.3WV
C311	658-0249-03	0.1uF 10WV
C401	658-0249-03	0.1uF 10WV
C402	658-0240-13	10uF 6.3WV
C406	658-0249-03	0.1uF 10WV
C407	658-0249-03	0.1uF 10WV
C408	658-0249-03	0.1uF 10WV
C409	658-0253-09	0.01uF 25WV
C501	658-0246-22	50WV100PF
C502	658-0246-22	50WV100PF
C503	658-0249-03	0.1uF 10WV
C511	658-0249-03	0.1uF 10WV
C513	658-0249-03	0.1uF 10WV
C514	658-0249-03	0.1uF 10WV
C515	658-0249-03	0.1uF 10WV
C521	658-0249-03	0.1uF 10WV
C522	658-0249-03	0.1uF 10WV
C523	658-0249-03	0.1uF 10WV
C524	658-0249-03	0.1uF 10WV
C525	658-0249-03	0.1uF 10WV
C531	658-0253-09	0.01uF 25WV
C532	658-0253-09	0.01uF 25WV
C533	658-0249-03	0.1uF 10WV
C534	658-0249-03	0.1uF 10WV
C535	658-0249-03	0.1uF 10WV
C536	658-0249-03	0.1uF 10WV
C537	658-0249-03	0.1uF 10WV
C538	658-0249-03	0.1uF 10WV
C539	658-0249-03	0.1uF 10WV
C601	658-0240-13	10uF 6.3WV
C602	658-0253-09	0.01uF 25WV
C603	658-0249-03	0.1uF 10WV
C604	658-0249-03	0.1uF 10WV
C605	658-0249-03	0.1uF 10WV
C606	658-0249-03	0.1uF 10WV
C611	658-0249-04	47uF 6.3WV
C612	658-0249-03	0.1uF 10WV
C613	658-0249-04	47uF 6.3WV
C621	658-0249-04	47uF 6.3WV
C622	658-0249-03	0.1uF 10WV
C623	658-0249-04	47uF 6.3WV
C631	658-0240-14	47uF 6.3WV
C632	658-0240-13	10uF 6.3WV
C701	658-0246-13	50WV1000PF
C702	658-0246-13	50WV1000PF
C703	658-0246-13	50WV1000PF
C704	658-0246-13	50WV1000PF
C705	658-0253-11	10uF 10WV
C706	658-0240-13	10uF 6.3WV
C707	658-0249-03	0.1uF 10WV
C708	658-0240-14	47uF 6.3WV
C741	658-0249-03	0.1uF 10WV
C751	658-0253-11	10uF 10WV
C752	658-0249-03	0.1uF 10WV
C753	658-0240-14	47uF 6.3WV
C761	658-0240-13	10uF 6.3WV
C762	658-0240-42	1uF 6.3WV
C763	658-0249-03	0.1uF 10WV
C764	658-0240-14	47uF 6.3WV
C771	658-0249-03	0.1uF 10WV
C781	658-0240-13	10uF 6.3WV
C782	658-0249-03	0.1uF 10WV
C783	658-0240-42	1uF 6.3WV
C784	658-0240-42	1uF 6.3WV
C785	658-0240-42	1uF 6.3WV
C786	658-0249-03	0.1uF 10WV
C801	658-0249-03	0.1uF 10WV

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C802	658-0249-03	0.1uF 10WV
C803	658-0253-12	0.1uF 50WV
C804	658-0240-13	10uF 6.3WV
C805	658-0246-22	50WV100PF
C806	658-0248-07	10PF 50WV
C807	658-0248-07	10PF 50WV
C808	658-0248-07	10PF 50WV
C811	658-0240-14	47uF 6.3WV
CN501	658-0253-18	Connector, 21P
CN502	658-0240-28	Connector, 6P
CN503	658-0246-27	Connector,2P
CN504	658-0240-29	Connector, 10P
CN505	658-0240-29	Connector, 10P
CN601	658-0240-24	Connector, 14P
CN602	658-0240-25	Connector, 16P
CN701	658-0240-28	Connector, 6P
CN702	658-0246-24	Connector,30P
D401	658-0253-08	Diode
IC101	658-0253-02	MN2DS05AA2UB
IC201	658-0251-02	C3ABPY000012
IC301	----------	C3FBMD000282
IC311	----------	C3GBDC000005
IC401	658-0253-03	MNBC457DHUC
IC501	658-0253-04	C0GBY0000025
IC521	658-0237-09	C0GBH0000006
IC741	658-0246-07	MN13821SJP
IC751	658-0253-05	C0CBCDG00001
IC761	658-0251-05	C0CBAAF00035
IC771	658-0251-03	C0JBAA000261
IC781	658-0251-08	C1AB00002404
IC782	658-0251-09	C0CBCAB00010
IC801	658-0253-06	C0FBBK000064
L111	658-0240-30	Coil
L141	658-0240-30	Coil
L142	658-0240-30	Coil
L151	658-0240-52	Coil
L152	658-0240-56	Filter
L161	658-0240-30	Coil
L201	658-0253-19	Coil
L301	658-0253-19	Coil
L311	658-0240-30	Coil
L401	658-0253-19	Coil
L601	658-0240-30	Coil
L631	658-0253-19	Coil
L701	658-0240-32	Coil
L703	658-0240-32	Coil
L704	658-0240-32	Coil
L721	658-0240-57	Filter
L722	658-0240-57	Filter
L723	658-0240-46	470PF 50WV
L724	658-0240-46	470PF 50WV
L801	658-0246-32	Coil
L802	658-0246-32	Coil
L803	658-0246-32	Coil
L804	658-0246-32	Coil
L811	117-0000-10	CHIP-R
L812	117-0000-10	CHIP-R
Q521	658-0237-15	Transistor
Q601	658-0237-16	Transistor
Q602	658-0251-10	Transistor
Q603	658-0253-07	Transistor
Q611	658-0251-11	Transistor
Q612	658-0237-14	Transistor
Q621	658-0251-11	Transistor
Q622	658-0237-14	Transistor
R101	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R102	033-4731-15	47k ohm 1/16W
R103	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R111	033-4731-15	47k ohm 1/16W
R112	033-4731-15	47k ohm 1/16W
R113	033-2201-15	22 ohm 1/16W

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R114	033-2201-15	22 ohm 1/16W
R115	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R116	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R117	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R119	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R120	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R121	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R122	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R141	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R142	658-0251-23	9.1k ohm 1/16W
R143	658-0251-23	9.1k ohm 1/16W
R144	658-0253-13	24k ohm 1/16W
R145	658-0253-14	6.8W 1/16W
R146	658-0251-25	12k ohm 1/16W
R147	658-0251-24	5.1k ohm 1/16W
R148	658-0253-15	160 ohm 1/10W
R151	658-0253-20	Coil
R152	033-4701-15	47 ohm 1/16W
R153	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R154	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R155	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R156	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R157	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R158	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R159	658-0251-29	330 ohm 1/16W
R171	658-0240-47	33 ohm 1/16W
R172	658-0251-37	Network Resistor
R173	658-0251-37	Network Resistor
R174	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R175	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R176	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R177	658-0251-37	Network Resistor
R178	658-0251-37	Network Resistor
R179	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R180	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R201	033-8201-15	82 ohm 1/16W
R202	658-0237-58	Resistor Network
R203	658-0237-58	Resistor Network
R204	658-0251-37	Network Resistor
R205	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R211	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R212	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R213	658-0251-37	Network Resistor
R214	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R215	033-3331-15	33k ohm 1/16W
R216	033-8201-15	82 ohm 1/16W
R217	658-0237-58	Resistor Network
R218	658-0237-58	Resistor Network
R301	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R302	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R303	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R304	658-0253-23	Network Resistor
R305	658-0253-23	Network Resistor
R306	658-0253-23	Network Resistor
R307	658-0253-23	Network Resistor

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R311	033-4731-15	47k ohm 1/16W
R312	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R313	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R314	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R401	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R402	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R403	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R404	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R405	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R406	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R407	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R408	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R409	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R410	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R411	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R412	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R413	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R501	033-1531-15	15k ohm 1/16W
R502	033-1531-15	15k ohm 1/16W
R503	033-1531-15	15k ohm 1/16W
R504	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R505	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R506	033-3331-15	33k ohm 1/16W
R507	658-0237-45	7.5k ohm 1/16W
R508	033-1531-15	15k ohm 1/16W
R511	033-1531-15	15k ohm 1/16W
R512	658-0240-20	56k ohm 1/16W
R514	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R515	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R516	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R517	033-1231-15	12k ohm 1/16W
R518	033-1031-15	10k ohm 1/16W
R519	033-1531-15	15k ohm 1/16W
R520	033-4731-15	47k ohm 1/16W
R521	658-0240-20	56k ohm 1/16W
R522	658-0240-23	100k ohm 1/16W
R523	658-0240-21	1 ohm 1/10W
R524	658-0240-21	1 ohm 1/10W
R531	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R532	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R533	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R534	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R535	658-0237-45	7.5k ohm 1/16W
R536	658-0237-45	7.5k ohm 1/16W
R537	658-0237-45	7.5k ohm 1/16W
R538	658-0237-45	7.5k ohm 1/16W
R539	658-0240-20	56k ohm 1/16W
R540	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R541	658-0240-20	56k ohm 1/16W
R542	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R543	658-0240-20	56k ohm 1/16W
R544	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R545	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R546	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R601	033-1021-15	1k ohm 1/16W

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R611	658-0251-33	680 ohm 1/16W
R612	658-0240-47	33 ohm 1/16W
R613	033-2291-15	2.2 ohm 1/16W
R614	033-1021-15	1k ohm 1/16W
R615	658-0237-40	20 ohm 1/8W
R616	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R621	658-0251-33	680 ohm 1/16W
R622	658-0240-47	33 ohm 1/16W
R623	033-2291-15	2.2 ohm 1/16W
R624	033-1021-15	1k ohm 1/16W
R625	658-0237-40	20 ohm 1/8W
R626	033-3321-15	3.3k ohm 1/16W
R709	117-0000-10	CHIP-R
R711	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R712	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R713	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R714	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R715	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R716	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R717	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R718	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R719	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R721	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R722	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R723	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R724	033-2211-15	220 ohm 1/16W
R725	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R726	117-0000-10	CHIP-R
R727	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R736	117-0000-10	CHIP-R
R741	658-0251-30	330k ohm 1/16W
R762	117-0000-10	CHIP-R
R763	658-0253-16	200 ohm 1/16W
R764	658-0244-11	Chip,1/16W1k ohm
R771	658-0240-23	100k ohm 1/16W
R783	658-0240-48	75 ohm 1/10W
R801	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R802	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R803	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R804	033-0000-05	0 ohm 1/16W
R805	658-0253-17	120 ohm 1/16W
R806	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R807	033-1011-15	100 ohm 1/16W
R808	033-1011-15	100 ohm 1/16W
SW8	658-0244-13	K0L1BA000104
SW9	658-0253-21	Switch
SW10	658-0253-21	Switch
SW11	658-0253-21	Switch
XL101	658-0239-02	Crystal Oscillator
XL401	658-0253-22	Ceramic Oscillator
PWB	658-0253-01	DVD Servo P.C.B Ass'y(WITH COMPONENTS)

Load P.C.B 2(BM2) section [E-2786]

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
CN312	658-0240-61	Connector, 6P
D5	658-0253-24	Diode

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D6	658-0253-24	Diode
D7	658-0253-24	Diode

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D13	658-0253-24	Diode

Load P.C.B 1(BM3) section [E-2895]

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
CN311	658-0253-25	Connector, 11P
Q4	658-0240-58	LED
Q5	658-0244-04	B3HB00000023

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q6	658-0244-04	B3HB00000023
Q7	658-0244-04	B3HB00000023
Q13	658-0244-04	B3HB00000023

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q16	658-0240-58	LED
SW12	658-0244-13	K0L1BA000104
SW14	658-0244-13	K0L1BA000104

Loading FPC(BM4) section [E-2915A]

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SW15	658-0244-13	K0L1BA000104

Elevator FPC(BM5) section [E-2969]

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D1	658-0240-58	LED

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SW2	658-0244-13	K0L1BA000104