EXPLODED VIEW

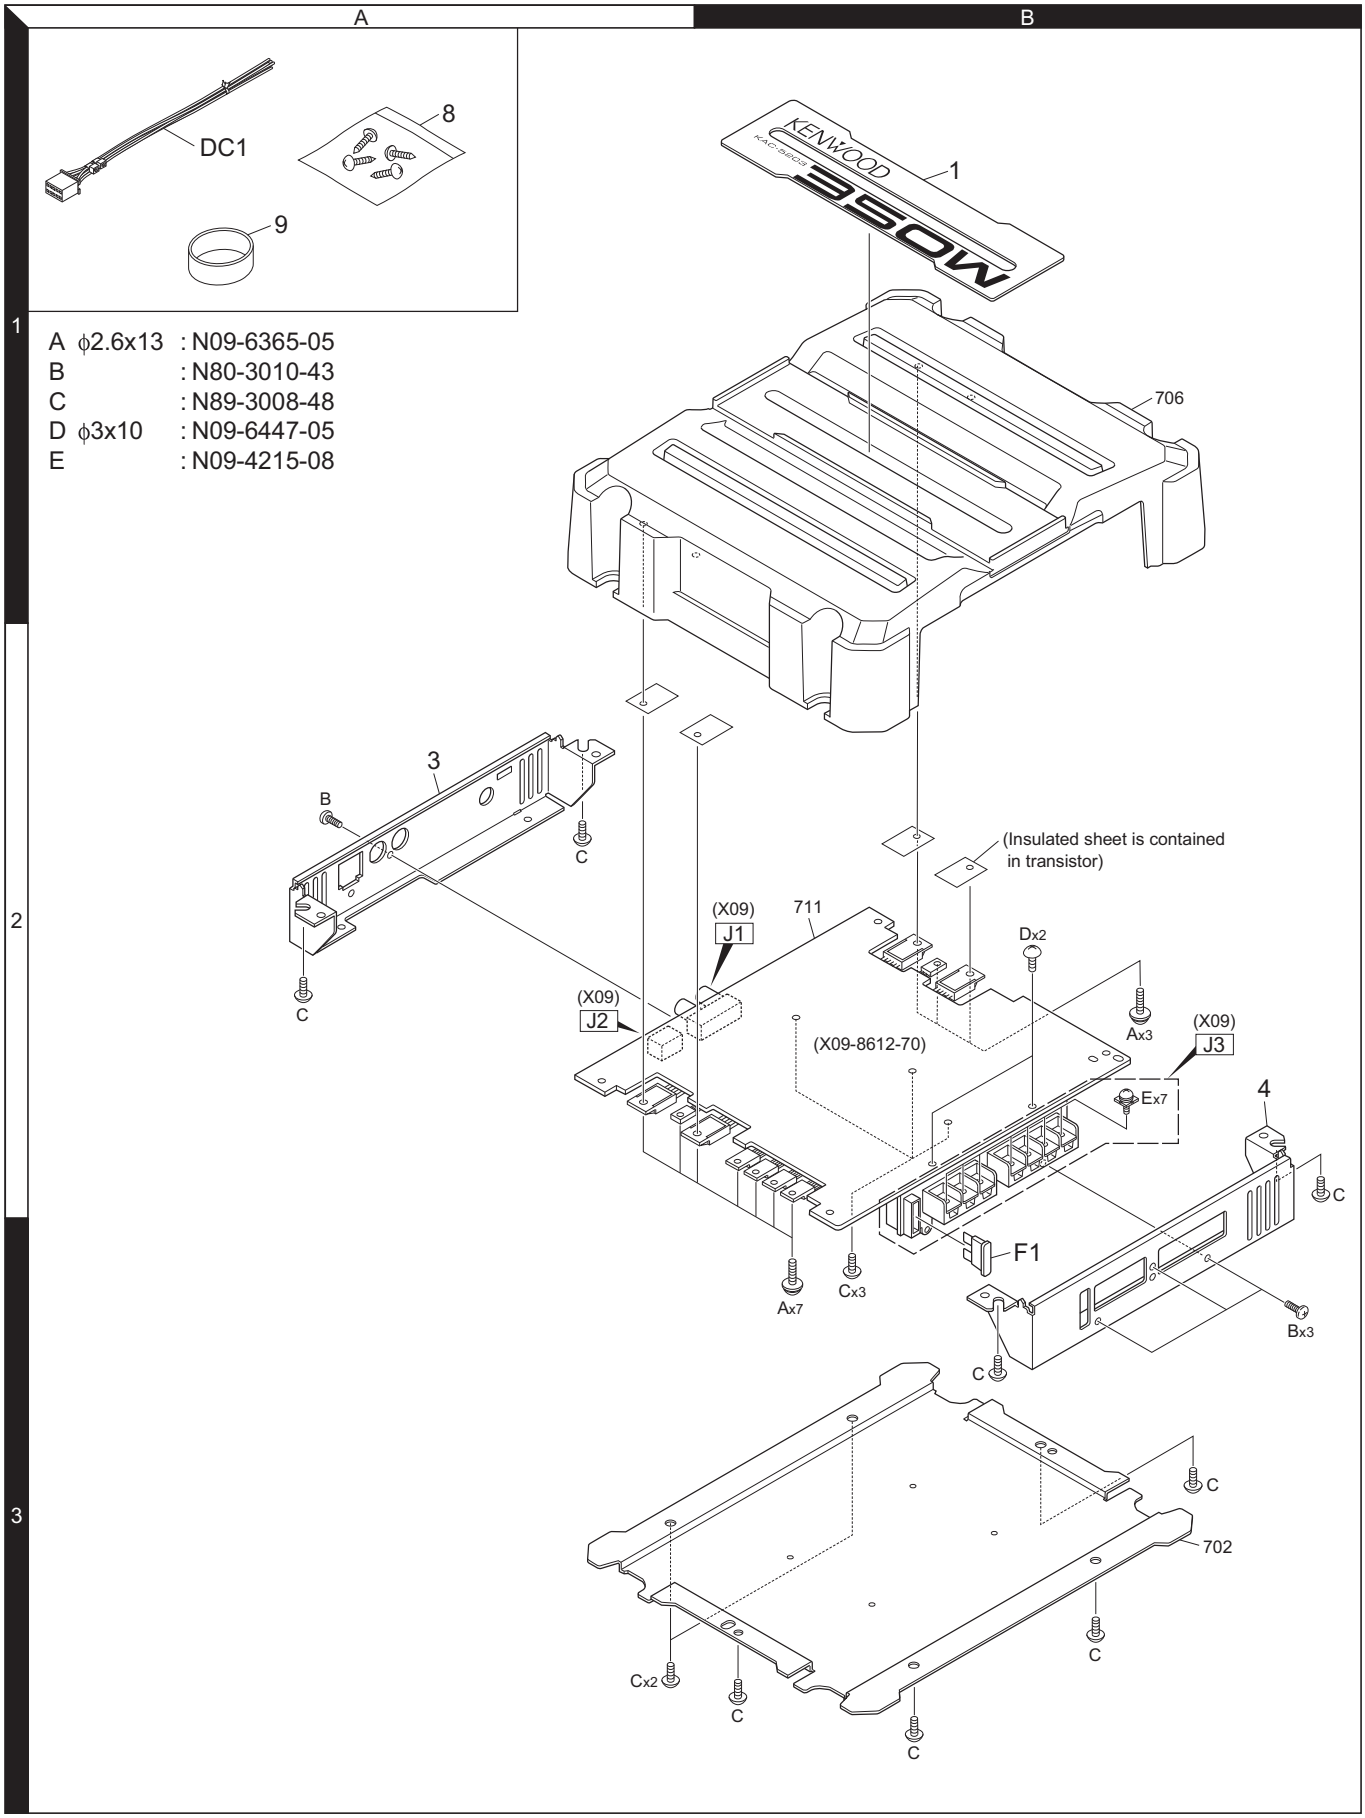

Parts with the exploded numbers larger than 700 are not supplied.

PARTS LIST

✻ New parts
Parts without **Parts No.** are not supplied.
Les articles non mentionnes dans le **Parts No.** ne sont pas fournis.
Teile ohne **Parts No.** werden nicht geliefert.

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
KAC-5203							
1	1B	✻	A21-6586-03	DRESSING PANEL			KE1
1	1B	✻	A21-6587-03	DRESSING PANEL			M1
3	2A	✻	A64-4134-02	PANEL			
4	2B	✻	A84-0463-02	REAR PANEL			
-		✻	B64-3531-00	INST. MANUAL (ENG.FRE.SPA.)			KE1
-		✻	B64-3532-00	INST. MANUAL (GER.DUT.ITA.POR.)			E1
-		✻	B64-3533-00	INST. MANUAL (ENG.T-CHI.S-CHI.)			M1
DC1	1A		E30-6145-05	CONNECTING CORD ASSY			
⚠ F1	3B		F52-0014-05	FUSE (BLADE TYPE) (25A)			
-		✻	H54-3981-03	ITEM CARTON CASE			KE1
-		✻	H54-3983-03	ITEM CARTON CASE			M1
8	1A		N99-1587-05	SCREW SET			
A	2B		N09-6365-05	SEMS (TAPTITE SCREW) (2.6X13)			
B	3B		N80-3010-43	PAN HEAD TAPTITE SCREW			
C	3B		N89-3008-48	BINDING HEAD TAPTITE SCREW			
E	2B		N09-4215-08	SCREW WASHER			
9	1A		W01-1607-05	ACCESSORY			
AUDIO UNIT (X09-8612-70)							
D650			B30-1710-05	LED (RED)			
C1			CD04AU1H100M	NP-ELEC	10UF	50WV	
C2			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C3			CQ93FMG1H102J	MYLAR	1000PF	J	
C5			CD04BJ1E470M	ELECTRO	47UF	25WV	
C6			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C7			CD04AU1H2R2M	NP-ELEC	2.2UF	50WV	
C8			CD04AZ1C222M	ELECTRO	2200UF	16WV	
C9,10			CK45FB1H102K	CERAMIC	1000PF	K	
C11,12			CD04AZ1V222M	ELECTRO	2200UF	35WV	
C13,14			CD04BJ1E470M	ELECTRO	47UF	25WV	
C101,102			CK73GB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C103,104			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C105,106			CC73GCH1H150J	CHIP C	15PF	J	
C107,108			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C109,110			CC73GCH1H470J	CHIP C	47PF	J	
C111,112			CC73GCH1H150J	CHIP C	15PF	J	
C113,114			CC73GCH1H470J	CHIP C	47PF	J	
C115,116			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C119			CK73GB1H104K	CHIP C	0.10UF	K	
C130,131			CK73GB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C149			CK45FB1H102K	CERAMIC	1000PF	K	
C151-154			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C201,202			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C203,204			CC73GCH1H471J	CHIP C	470PF	J	
C205,206			CK73GB1H472K	CHIP C	4700PF	K	
C207,208			CD04BJ1E470M	ELECTRO	47UF	25WV	
C209,210			CC73GCH1H060D	CHIP C	6.0PF	D	
C211,212			CC73GCH1H101J	CHIP C	100PF	J	
C213,214			CC73GCH1H030C	CHIP C	3.0PF	C	
C215,216			CC73GCH1H470J	CHIP C	47PF	J	
C217,218			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C219,220			CC73GCH1H470J	CHIP C	47PF	J	
C221			CD04BJ1V221M	ELECTRO	220UF	35WV	
C301,302			CK73GB1H104K	CHIP C	0.10UF	K	
C303			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C304			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C305			CC73GCH1H470J	CHIP C	47PF	J	
C306			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C307-310			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C601,602			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C603,604			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C605			CD04BJ1A101M	ELECTRO	100UF	10WV	
C606			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
C607			CD04BJ1V330M	ELECTRO	33UF	35WV	
C608			CK73GB1H104K	CHIP C	0.10UF	K	
C609			CD04BJ1H4R7M	ELECTRO	4.7UF	50WV	
C610-613			CK73GB1H102K	CHIP C	1000PF	K	
C614			CD04BJ1A101M	ELECTRO	100UF	10WV	
C615,616			CQ93FMG1H473J	MYLAR	0.047UF	J	
C617			CD04BJ1H100M	ELECTRO	10UF	50WV	
C618,619			CK73GB1H103K	CHIP C	0.010UF	K	
J1	2B		E63-0938-05	PIN JACK			
J2	2A		E58-1031-05	RECTANGULAR RECEPTACLE			
⚠ J3	2B		E70-0830-25	SCREW TERMINAL BOARD			
L1		✻	L33-2412-05	CHOKE COIL			
L2		✻	L19-0808-05	TRANSFORMER FOR CONVERTER			
D	2B		N09-6447-05	TAPTITE SCREW (3X10)			
R1			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R2			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R3			RK73GB2A223J	CHIP R	22K	J 1/10W	
R4			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R5			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R6			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R7			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J 1/10W	
R8,9			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R10			RK73GB2A105J	CHIP R	1.0M	J 1/10W	
R11,12			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R13,14			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R15-18			RK73GB2A560J	CHIP R	56	J 1/10W	
R19,20			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R21,22			RD14DB2H100J	SMALL-RD	10	J 1/2W	
R23,24			RS14KB3D821J	FL-PROOF RS	820	J 2W	
R101,102			RK73EB2E102J	CHIP R	1.0K	J 1/4W	
R103,104			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R105,106			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R107,108			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R109,110			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R111-114			RK73GH2A392D	CHIP R	3.9K	D 1/10W	
R115,116			RK73GB2A121J	CHIP R	120	J 1/10W	
R117-120			RK73GH2A392D	CHIP R	3.9K	D 1/10W	
R121-124			RK73GH2A223D	CHIP R	22K	D 1/10W	
R130			RK73GB2A100J	CHIP R	10	J 1/10W	

E : Europe **K** : North America **M** : Other Areas **W** : Without Europe

⚠ Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8612-70)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R131			RK73GB2A110J	CHIP R	11	J 1/10W	
R149			RK73EB2E102J	CHIP R	1.0K	J 1/4W	
R151,152			RK73EB2E222J	CHIP R	2.2K	J 1/4W	
R153-156		*	RK73EB2E393J	CHIP R	39K	J 1/4W	
R201,202			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R203,204			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J 1/10W	
R205-208			RK73GB2A272J	CHIP R	2.7K	J 1/10W	
R209,210			RK73GB2A101J	CHIP R	100	J 1/10W	
R211-214			RK73GB2A221J	CHIP R	220	J 1/10W	
R215,216			RK73EB2E153J	CHIP R	15K	J 1/4W	
R217,218			RK73GB2A331J	CHIP R	330	J 1/10W	
R219,220			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R221,222			RK73GB2A471J	CHIP R	470	J 1/10W	
R223-226			RK73FB2B470J	CHIP R	47	J 1/8W	
R227,228			RK73EB2E561J	CHIP R	560	J 1/4W	
R229-232			RK73EB2E4R7J	CHIP R	4.7	J 1/4W	
R233-236			R92-0205-05	METAL-PLATE	0.1	K 2W	
R237			RD14NB2E100J	RD	10	J 1/4W	
R238,239			RK73GB2A470J	CHIP R	47	J 1/10W	
R251,252			RK73FB2B473J	CHIP R	47K	J 1/8W	
R253,254			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R301,302			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R303			RK73GB2A273J	CHIP R	27K	J 1/10W	
R304,305			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R306			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R307,308			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R309-311			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R601			RK73GB2A362J	CHIP R	3.6K	J 1/10W	
R602,603			RK73EB2E392J	CHIP R	3.9K	J 1/4W	
R604			RK73GB2A303J	CHIP R	30K	J 1/10W	
R605			RK73GB2A362J	CHIP R	3.6K	J 1/10W	
R606			RK73GB2A152J	CHIP R	1.5K	J 1/10W	
R607			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R608			RK73EB2E222J	CHIP R	2.2K	J 1/4W	
R609			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R610			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R611			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R612			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R613			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R615			RK73EB2E122J	CHIP R	1.2K	J 1/4W	
R616			RK73EB2E222J	CHIP R	2.2K	J 1/4W	
R617			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R618			RK73GB2A222J	CHIP R	2.2K	J 1/10W	
R619,620			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R621			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J 1/10W	
R622			RK73EB2E101J	CHIP R	100	J 1/4W	
R623			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R624			RK73GB2A562J	CHIP R	5.6K	J 1/10W	
R625			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R626,627			RK73GB2A333J	CHIP R	33K	J 1/10W	
R628,629			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R630,631			RK73GB2A682J	CHIP R	6.8K	J 1/10W	
R632,633			RK73GB2A220J	CHIP R	22	J 1/10W	
R634			RK73GB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R635			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description			Destination
R636			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R637,638			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R639			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R640,641			RK73GB2A104J	CHIP R	100K	J 1/10W	
R642-645			RK73GB2A122J	CHIP R	1.2K	J 1/10W	
R646-649			RK73GB2A102J	CHIP R	1.0K	J 1/10W	
R650			RK73GB2A123J	CHIP R	12K	J 1/10W	
R651			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R652-654			RK73GB2A473J	CHIP R	47K	J 1/10W	
R655,656			RK73EB2E100J	CHIP R	10	J 1/4W	
R657			RK73EB2E102J	CHIP R	1.0K	J 1/4W	
R658,659			RK73GB2A153J	CHIP R	15K	J 1/10W	
R660,661			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R662			RK73GB2A472J	CHIP R	4.7K	J 1/10W	
R663			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R664			RK73GB2A154J	CHIP R	150K	J 1/10W	
R665			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
R666			RK73GB2A332J	CHIP R	3.3K	J 1/10W	
R667			RK73GB2A103J	CHIP R	10K	J 1/10W	
VR1			R31-0232-15	VARIABLE RESISTOR (10K,A)			
W101			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W102,103			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W104			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W105			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W106,107			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W108			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W109			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W110			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W111,112			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W113			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W114			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W115			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W116			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W117			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W118-120			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W121,122			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W123			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W124-130			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W131			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W132,133			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W134-138			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W139			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W140,141			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W142-148			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W149-153			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W154-156			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W157			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W158,159			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W160			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
W161			R92-1252-05	CHIP R	0 OHM	J 1/16W	
W163,164			R92-2053-05	CHIP R	0 OHM	J 1/8W	
S1			S62-0842-05	SLIDE SWITCH			
D1			RM4ZLF-J4NF	DIODE			

E : Europe **K** : North America **M** : Other Areas **W** : Without Europe

⚠ Indicates safety critical components.

PARTS LIST

AUDIO UNIT (X09-8612-70)

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination
D2-4			1SS133	DIODE	
D6			FCH10A20	DIODE	
D7			FRH10A20	DIODE	
D8,9			UDZS15B	ZENER DIODE	
D101			LM1MA142WK-G	DIODE	
D102			LM1MA142WA-G	DIODE	
D103,104			UDZS6.8B	ZENER DIODE	
D201-204			1SS133	DIODE	
D601			UDZS6.8B	ZENER DIODE	
D602			UDZS15B	ZENER DIODE	
D603			1SS133	DIODE	
D604			UDZS10B	ZENER DIODE	
D605-607			1SS133	DIODE	
D609			UDZS10B	ZENER DIODE	
D610,611			1SS133	DIODE	
D612			LM1MA142WK-G	DIODE	
D613			LM1MA142WA-G	DIODE	
D614			1SS133	DIODE	
D615,616			LM1MA142WA-G	DIODE	
D617			1SS133	DIODE	
IC1-3			BA4560RF	ANALOGUE IC	
IC4			TL494IDR	ANALOGUE IC	
IC5			BA4560RF	ANALOGUE IC	
Q3			2SC4097	TRANSISTOR	
Q4,5			2SA1577	TRANSISTOR	
Q6			2SC4097	TRANSISTOR	
Q7,8			STP60NF06FP	FET	
Q201-204			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q205,206			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q207-210			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q211,212			2SC3419(Y)-F	TRANSISTOR	
Q213,214			2SC1627A-F	TRANSISTOR	
Q215,216			2SA817A-F	TRANSISTOR	
Q217,218			2SC4468NF	TRANSISTOR	
Q219,220			2SA1695NF	TRANSISTOR	
Q601			2SB1241	TRANSISTOR	
Q602-604			2SC4081	TRANSISTOR	
Q605,606			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q607-609			2SC4081	TRANSISTOR	
Q610			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q611			2SC4081	TRANSISTOR	
Q612			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q613			2SC4081	TRANSISTOR	
Q614			2SA1576A(R,S)	TRANSISTOR	
Q615,616			2SC4081	TRANSISTOR	
Q617			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q618,619			2SA992-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q620			2SC1845-A(F,E)	TRANSISTOR	
Q621-623			2SC4081	TRANSISTOR	
TH1			NCP18WB473J0S	THERMISTOR (47K OHM)	

Ref. No.	Add	New	Parts No.	Description	Destination

E : Europe **K** : North America **M** : Other Areas **W** : Without Europe

⚠ Indicates safety critical components.