

pin 62 : GND : - : Ground.
pin 63 : NC : IN : Ground.
pin 64 : NC : IN : Ground.
pin 65 : NC : IN : Ground.
pin 66 : NC : IN : Ground.
pin 67 : NC : IN : Ground.
pin 68 : NC : IN : Ground.
pin 69 : NC : IN : Ground.
pin 70 : NC : IN : Ground.
pin 71 : NC : IN : Ground.
pin 72 : NC : IN : Ground.
pin 73 : ILL-DET : IN : The illumination detection signal input.
pin 74 : NC : IN : Ground.
pin 75 : NC : IN : Ground.
pin 76 : NC : IN : Ground.
pin 77 : NC : IN : Ground.
pin 78 : NC : IN : Ground.
pin 79 : NC : IN : Ground.
pin 80 : NC : IN : Ground.
pin 81 : NC : IN : Ground.


pin 82 : NC : IN : Ground.
pin 83 : NC : IN : Ground.
pin 84 : NC : IN : Ground.
pin 85 : NC : IN : Ground.
pin 86 : NC : IN : Ground.
pin 87 : NC : IN : Ground.
pin 88 : NC : IN : Ground.
pin 89 : NC : IN : Ground.
pin 90 : NC : IN : Ground.
pin 91 : NC : IN : Ground.
pin 92 : NC : IN : Ground.
pin 93 : NC : IN : Ground.
pin 94 : AVSS(GND) : - : Negative voltage supply for A/D converter .
pin 95 : NC : IN : Ground.
pin 96 : VREF : IN : Reference voltage input for A/D converter .
pin 97 : AVDD : - : Positive voltage supply for A/D converter .
pin 98 : NC : IN : Ground.
pin 99 : NC : IN : Ground.
pin100 : NC : IN : Ground.

EXPLODED VIEW / PARTS LIST


CD mechanism section: 929-5016-80

* The exploded view is on page 11

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	-----	SENSOR PWB	1	39	621-1750-20	POWER GEAR C	1
2	966-1743-21	DRIVE-PLT-ASSY	1	40	621-1751-20	POWER GEAR D	1
3	SMA-182-100	SPINDLE MOTOR-ASSY	1	41	621-1752-20	DISC STOPPER	1
4	SMA-197-100	SLED MOTOR-ASSY	1	42	621-1753-20	CLAMPER RING	1
5	345-5476-20	CUSHION RUBBER	1	43	621-1754-20	GEAR BASE	1
6	620-1023-23	CLAMPER PLATE	1	44	622-1571-21	ROLLER SHAFT	1
7	620-1026-21	SPRING PLATE	1	45	624-0020-00	LEAD SCREW	1
8	620-1596-23	CLAMPER LINK	1	46	629-0086-20	DAMPER F	2
9	620-1598-22	UPPER CHASSIS	1	47	629-0087-20	DAMPER R	1
10	620-1752-20	SENSOR ARM	1	48	716-1507-01	SCREW(M2x3)	1
11	620-1753-20	ID-LOCK PLATE	1	49	716-1670-01	SCREW(M2x4)	4
12	620-1766-20	LOWER CHASSIS	1	50	716-1733-01	SCREW(M1.7x2.3)	2
13	621-0608-21	SECOND GEAR	1	51	716-3469-01	SCREW(1.7x4)	2
14	621-0609-20	BASE GEAR	1	52	716-3473-01	SCREW(M2x3)	1
15	621-0610-20	IDLE GEAR A	1	53	716-3551-00	SCREW(M1.4x2.5)	2
16	621-0611-20	IDLE GEAR B	1	54	750-3467-21	SHIFT SPRING	1
17	621-0612-21	ROLLER GEAR A	1	55	750-3468-20	RACK SPRING	1
18	621-0620-20	THREAD GEAR A	1	56	750-3469-20	CLAMPER SPRING	1
19	621-0621-20	THREAD GEAR B	1	57	750-3470-20	ID-LOCK SPRING	1
20	621-0623-23	LS-HOLDER	1	58	750-3471-20	SENSOR SPRING	1
21	621-0624-22	GUIDE RAIL	1	59	750-3472-21	DR-SPRING F	2
22	621-0711-20	LOADING ROLLER	2	60	750-3473-20	DR-SPRING RA	1
23	621-0718-21	ROLLER GUIDE	1	61	750-3474-20	DR-SPRING RB	1
24	621-0719-20	ROLLER GEAR	1	62	750-3475-21	DR-SPRING C	1
25	621-0720-20	ROLLER GEAR C	1	63	750-6797-20	ROLLER SPRING L	1
26	621-0721-20	ROLLER GEAR D	1	64	750-6798-20	ROLLER SPRING R	1
27	621-0728-20	STOPPER LINK	1	65	714-2003-8B	SCREW(M2x3)	2
28	621-1719-20	IDLE CASE	1	66	780-2025-00	SCREW(M2x2.5)	3
29	621-1726-20	ROLLER SLEEVE	2	67	781-1730-00	SCREW(M1.7x3)	1
30	621-1729-20	SH-BASE	1	68	803-4906-60	VINYL-COAT-WIRE(ORG)	1
31	621-1742-20	UPPER GUIDE	1	69	969-0071-30	PICKUP-ASSY	1
32	621-1743-20	SHIFT LEVER	1	70	816-2590-00	SPECIAL LEAD(GRN)	1
33	621-1744-20	RACK	1	71	816-2591-00	SPECIAL LEAD(YEL)	1
34	621-1745-20	LOCK ARM L	1	72	816-2592-00	SPECIAL LEAD(BLUE)	1
35	621-1746-20	LOCK ARM R	1	73	816-2593-00	SPECIAL LEAD(PUR)	1
36	621-1747-20	GEAR COVER	1	74	966-1722-20	SH-RACK-ASSY	1
37	621-1748-20	POWER GEAR A	1	75	816-2624-50	FLAT WIRE	1
38	621-1749-20	POWER GEAR B	1				

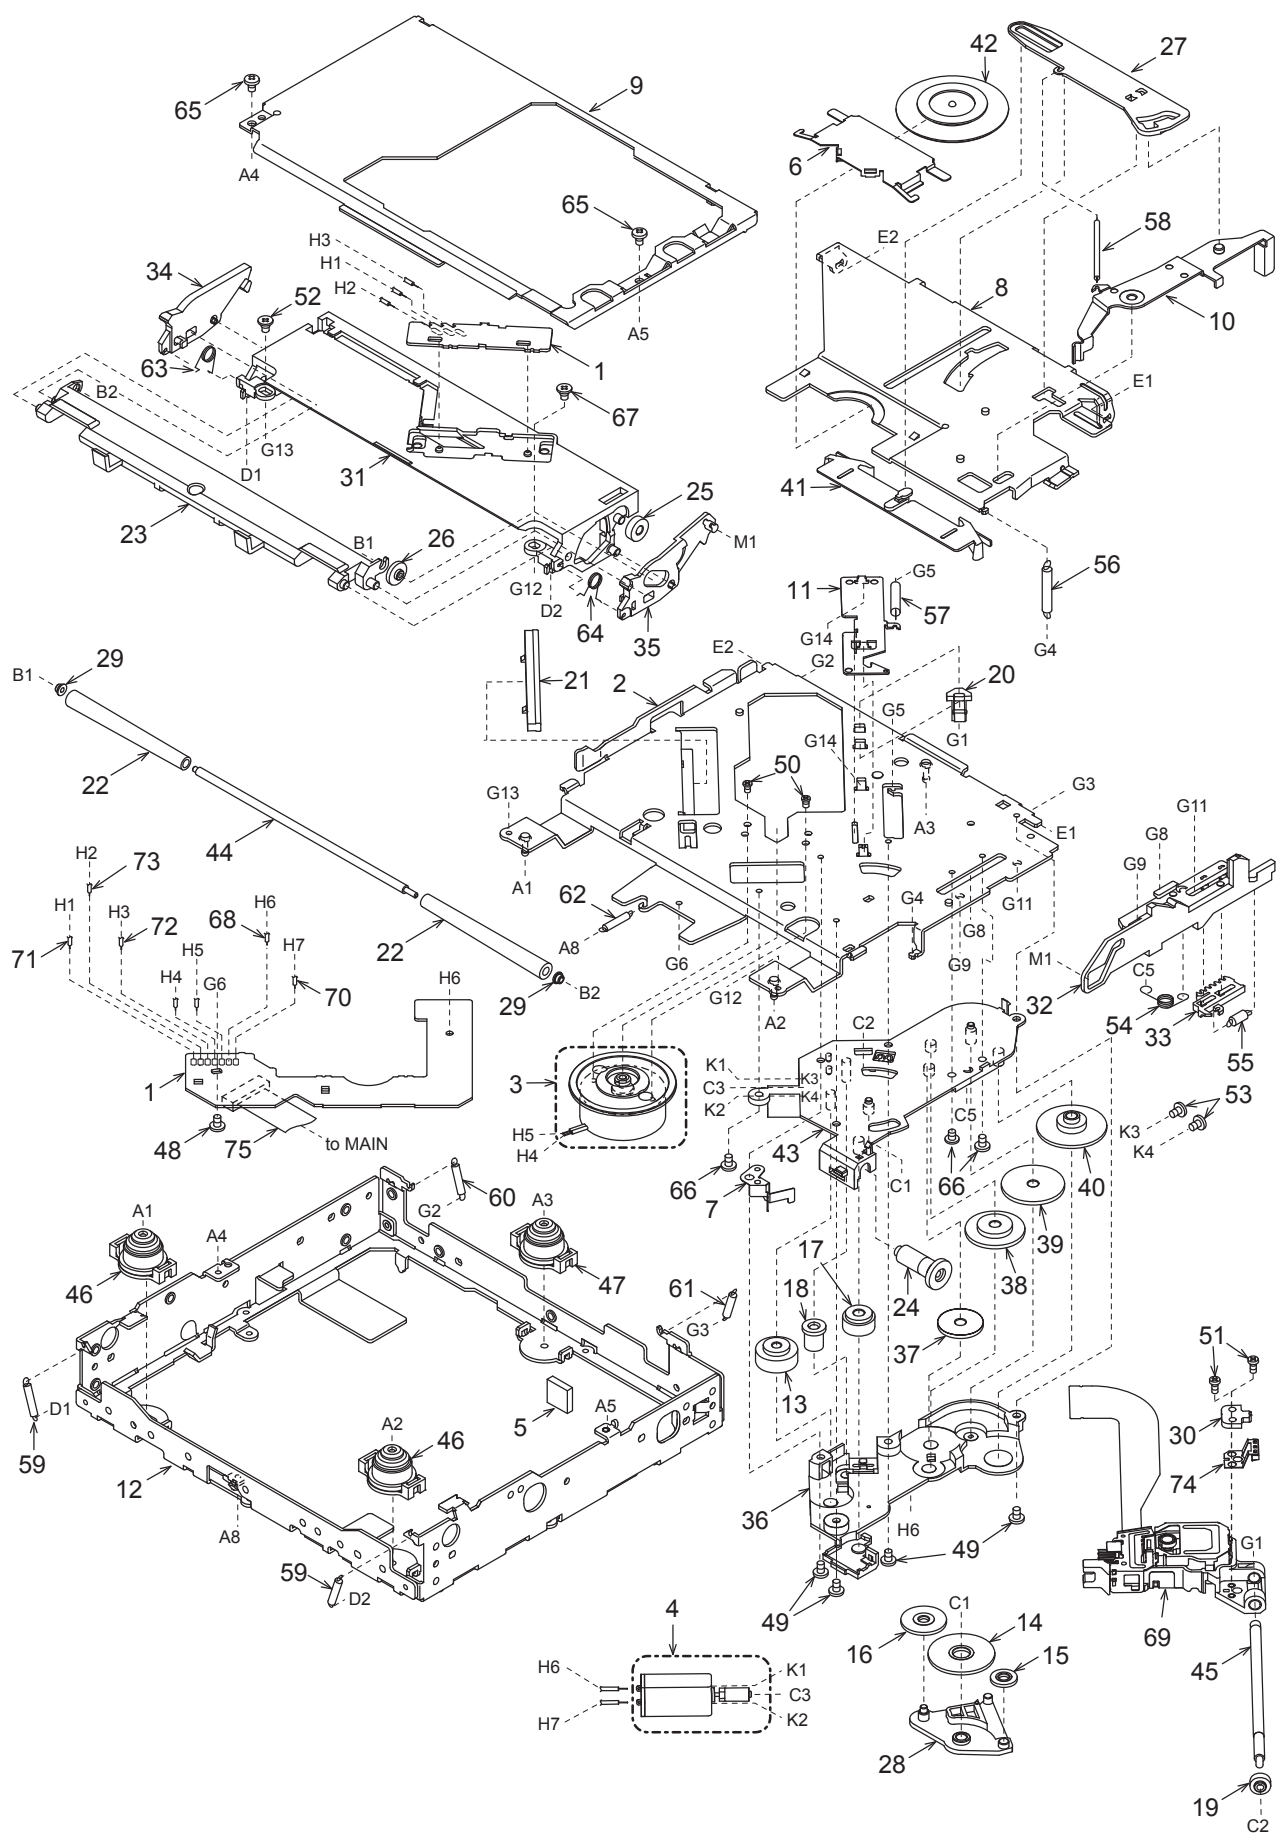


DCP section

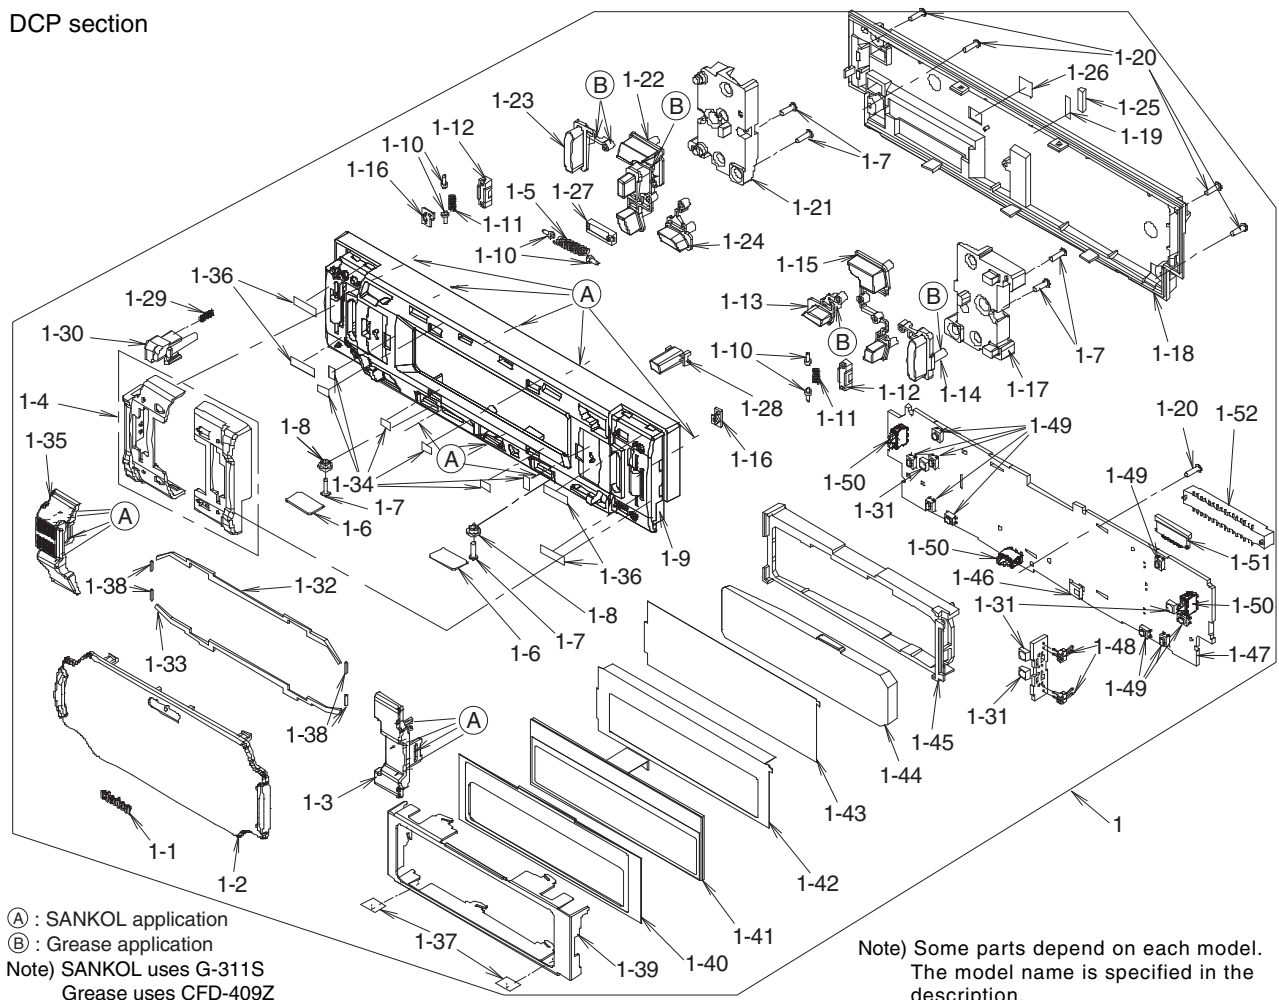

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	DCP-591-600	DCP ASSY(PE-2899B-A)	1	1-25	345-8647-00	CUSHION	1
	DCP-585-800	DCP ASSY(PE-2899K-A/B)	1	1-26	347-6977-00	COVER FILM	1
1-1	335-7724-00	BRAND	1	1-27	335-7992-00	SPRING CVR	1
1-2	373-1125-01	SEEK PANEL(PE-2899B-A)	1	1-28	335-7984-00	IR FILTER	1
	373-1125-07	SEEK PANEL(PE-2899K-A/B)	1	1-29	750-6720-00	SPRING (REL)	1
1-3	380-5692-00	UP-DOWN BAR	1	1-30	382-8167-00	RELEASE BUTTON	1
1-4	947-0701-00	SIDE PARTS ASSY	1	1-31	001-7088-90	DIODE	4
1-5	750-6856-00	SPRING	1	1-32	347-8245-00	LEATHER SHEET	1
1-6	347-8210-00	TRIM CVR	2	1-33	347-8246-00	LEATHER SHEET	1
1-7	716-0872-51	SCREW(M1.7x6)	6	1-34	347-8251-00	FILM	6
1-8	335-8004-00	ROLLER	2	1-35	380-5691-00	VOLUME BAR	1
1-9	370-6260-01	ESCUTCHEON(PE-2899B-A)	1	1-36	347-8249-00	DOUBLE FACE	4
	370-6260-00	ESCUTCHEON(PE-2899K-A/B)	1	1-37	347-8252-00	FILM	2
1-10	335-7989-00	SPRING CAP	6	1-38	347-8208-00	LEATHER SHEET	4
1-11	750-6825-00	SPRING	2	1-39	331-4373-00	LCD COVER	1
1-12	335-8005-00	SPRING CVR	2	1-40	347-8213-00	FILM	1
1-13	382-8169-02	BUTTON(ISR)	1	1-41	379-1381-81	INDICATOR(LCD)	1
1-14	382-8165-00	BUTTON(ENT)	1	1-42	347-8212-00	FILM	1
1-15	382-8166-00	BUTTON(SOUND)	1	1-43	347-8211-00	FILM	1
1-16	335-7985-00	INDICATOR-A	2	1-44	335-7351-00	ILLUMI PLATE	1
1-17	335-7987-00	ILLUMI PLATE(R)	1	1-45	335-7988-00	LCD HOLDER	1
1-18	335-6899-02	REAR CVR	1	1-46	060-4017-90	IR-RECIEVER	1
1-19	347-6628-00	SPACER FILM	1	1-47	-----	SWITCH PWB	1
1-20	716-0872-62	SCREW(M1.7X6)	5	1-48	076-0708-02	PLUG	2
1-21	335-7986-00	ILLUMI PLATE(L)	1	1-49	013-6524-50	TACT SWITCH	9
1-22	382-8164-00	BUTTON(OPEN)	1	1-50	013-7419-00	SWITCH	3
1-23	382-8163-00	BUTTON(SRC)	1	1-51	074-2226-71	OUTLET SOCKET(21P)	1
1-24	382-8168-00	BUTTON(TITLE)	1	1-52	076-0647-00	PLUG (16P)	1

Inner escutcheon section

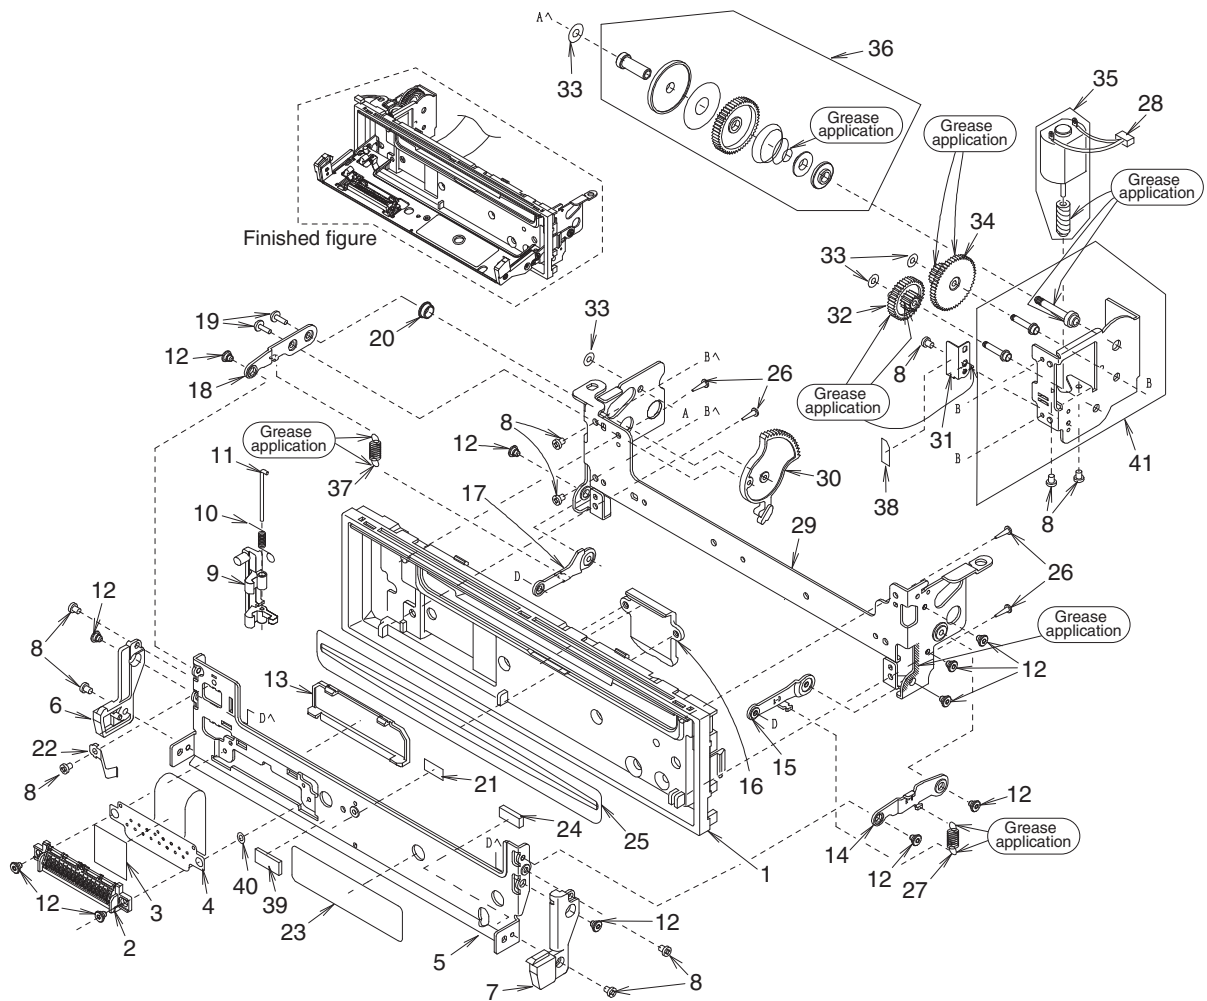


Note): Grease uses FLOIL 31SB

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	370-5935-07	INNER ESCUTCHEON	1
2	074-1278-01	OUTLET SOCKET(16P)	1
3	347-6528-00	INSULATOR	1
4	039-2409-05	INNER ES FPC (WITHOUT COMPONENT)	1
5	331-3115-01	DCP HOLDER	1
6	335-6903-00	ARM-COVER(L)	1
7	335-6904-00	ARM-COVER(R)	1
8	716-1468-70	SCREW(M2x2.5)	10
9	335-7484-00	HOOK	1
10	750-3431-02	SPRING(HOOK)	1
11	341-1802-00	SHAFT	1
12	716-1715-52	DECO-SCREW(M2)	11
13	335-6499-00	CN-CVR	1
14	331-3117-01	LEVER-UP(R)	1
15	331-3118-01	LEVER-LO(R)	1
16	335-6505-00	ILLUMI PLATE	1
17	331-3119-00	LEVER-LO(L)	1
18	331-3120-00	LEVER-UP(L)	1
19	716-1758-50	PAD SCREW(M2x5)	2
20	341-1740-00	ROLLER(ARM)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
21	347-6527-01	CUSHION	1
22	750-3457-00	SPRING	1
23	291-0102-02	STICKER	1
24	345-8627-01	CUSHION	1
25	346-0150-02	LEATHER SHEET	1
26	716-0872-50	PAD SCREW(M1.7x5)	4
27	750-3304-20	SPRING(GEAR)	1
28	854-4380-01	EXTENSION LEAD	1
29	309-0772-02	FRONT PLATE	1
30	613-0719-00	ARM GEAR	1
31	750-3432-00	SPRING(MOTO)	1
32	613-0733-00	HUS-GEAR	1
33	746-0768-70	SPECIAL WASHER	4
34	613-0717-00	INPUT GEAR	1
35	634-0024-00	MOTOR-ASSY	1
36	947-0513-04	T-LIM-GEAR-ASSY	1
37	750-3303-20	SPRING(ARM)	1
38	347-8262-00	FILM(FRONT)	1
39	345-5937-00	CUSHION	1
40	347-7347-00	SPACER	1
41	946-0079-01	GEAR-BOX ASSY	1

Main section

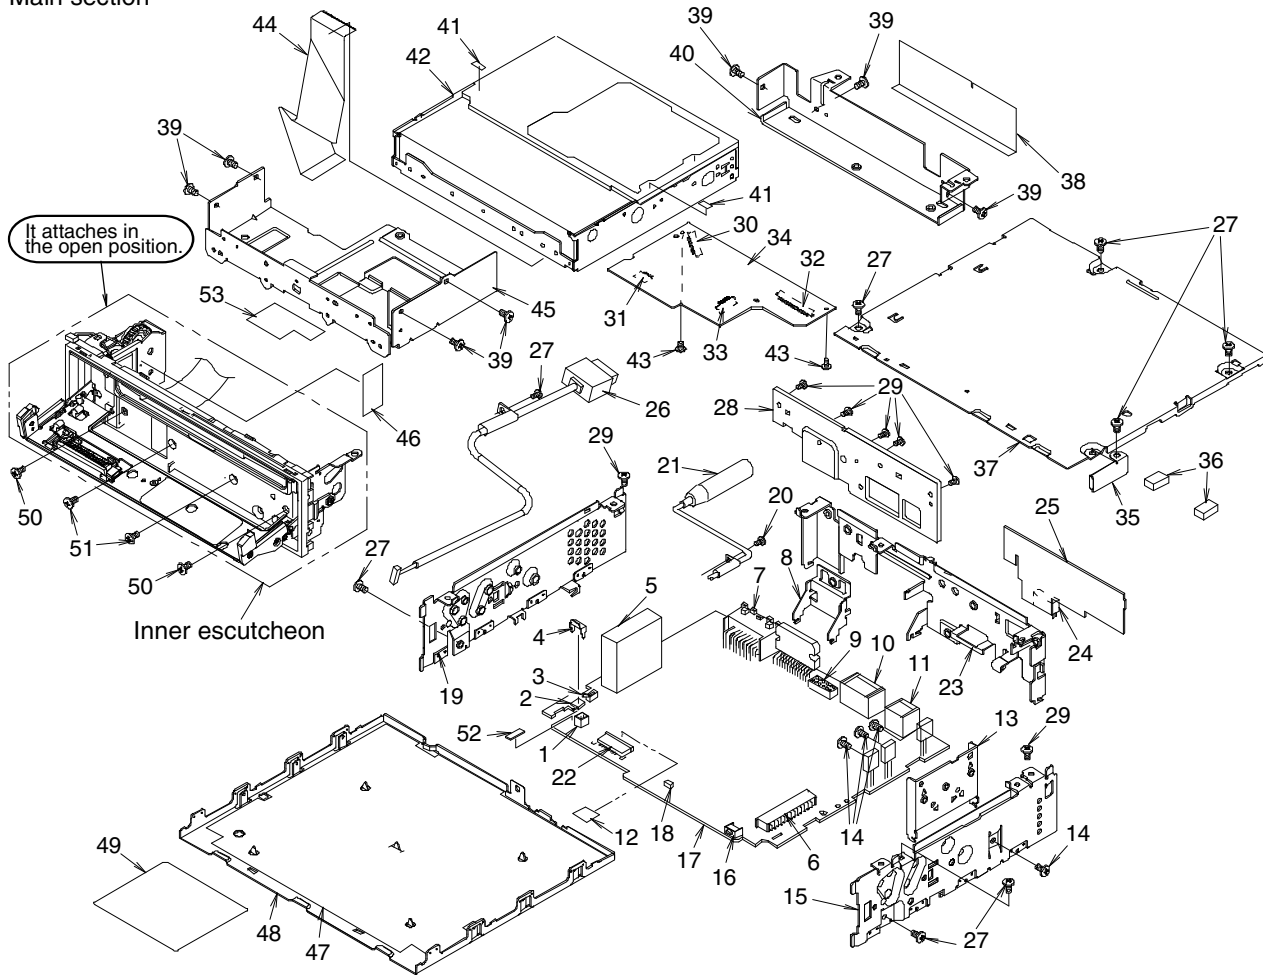

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	076-0312-02	PLUG(2P)	1	29	714-3006-8B	MACHINE SCREW(M3x6)	7
2	013-7206-50	DETECTOR SWITCH	1	30	074-1138-65	OUTLET SOCKET(15P)	1
3	013-7106-00	DETECTOR SWITCH	1	31	076-0478-55	PLUG(5P)	1
4	331-3378-00	SW-HOLDER	1	32	074-1228-79	OUTLET SOCKET(29P)	1
5	880-2091E	TUNER	1	33	074-1138-60	OUTLET SOCKET(10P)	1
6	074-1138-79	OUTLET SOCKET(29P)	1	34	-----	MECH PWB	1
7	074-1214-50	OUTLET SOCKET(16P)	1	35	331-2744-00	STOPPER	1
8	331-3954-00	IC-HOLDER	1	36	347-7581-10	CUSHION	2
9	076-0368-16	PLUG(16P)	1	37	303-0472-07	UPPER-CVR	1
10	076-6003-18	PLUG(18P)	1	38	347-7579-10	INSULATOR	1
11	074-1194-00	OUTLET SOCKET(CeNET)	1	39	714-2603-8B	MACHINE SCREW(M2.6x3)	7
12	347-6215-00	SPACER-FILM	1	40	331-3324-00	CD-SUB-BRKT(R)	1
13	313-1924-00	HEAT SINK	1	41	347-8269-00	SPACER	2
14	714-3005-8B	MACHINE SCREW(M3x5)	4	42	929-5016-80	CD-MECH-MODULE	1
15	305-0348-00	SIDE-CVR(R)	1	43	716-1670-01	SCREW(M2x4)	2
16	013-6103-00	TACT SWITCH	1	44	816-4026-55	FLAT WIRE	1
17	-----	MAIN PWB	1	45	331-4367-00	MECH BRKT(F)	1
18	001-7062-90	DIODE	1	46	347-6536-00	PROTECT SHEET	1
19	305-0347-00	SIDE-CVR(L)	1	47	347-7578-10	INSULATOR	1
20	731-3006-8B	TAPTIGHT(M3x6)	1	48	304-0483-00	LOWER-CVR	1
21	092-2215-50	ANT-RECEPT	1	49	276-0178-00	SETPLATE(PE-2899B-A)	1
22	074-1198-68	OUTLET SOCKET(18P)	1		276-0239-00	SETPLATE(PE-2899K-A)	1
23	307-0723-01	REAR-CVR	1		276-0240-00	SETPLATE(PE-2899K-B)	1
24	074-0898-16	OUTLET SOCKET(16P)	1	50	716-0717-60	STEEL SCREW(M2.3x0.4P)	2
25	-----	D/D PWB	1	51	780-2005-50	SCREW(M2x5)	2
26	855-0613-51	USB CABLE	1	52	345-8701-00	CUSHION	1
27	731-3005-8B	TAPTIGHT(M3x5)	8	53	347-8250-00	DOUBLE FACE	1
28	313-1923-00	HEAT SINK	1				

DXZ775USB/DXZ776USB

ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB (B1) section

Note)1. Several different parts of the same reference number are alternative parts.

One of those parts is used in the set.

2. Some parts depend on each model.

The model name is specified in the description.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
ANT1	092-2215-50	ANT-RECEPT	C314	043-1804-90	0.1uF	C380	043-1735-90	100pF
BL1	880-2091E	TUNER	C315	043-1735-90	100pF	C382	043-1611-90	2200pF
C2	043-1719-90	22pF	C316	043-1735-90	100pF	C382	046-2222-58	2200pF
C3	042-1631-50	10V 100uF	C317	043-1735-90	100pF	C383	043-1611-90	2200pF
C4	043-1802-90	0.01uF	C318	043-1802-90	0.01uF	C383	046-2222-58	2200pF
C5	043-1821-90	0.022uF	C320	043-1804-90	0.1uF	C384	043-1819-90	2200pF
C7	043-1800-90	1000pF	C321	043-1735-90	100pF	C385	043-1819-90	2200pF
C8	187-4763-15	6.3V 47uF	C322	042-0654-52	6.3V 10uF	C386	043-1819-90	2200pF
C9	043-1608-90	0.1uF	C324	043-1804-90	0.1uF	C387	043-1819-90	2200pF
C9	046-1042-78	0.1uF	C325	043-0552-90	6.3V 47uF	C400	043-0540-00	6.3V 10uF
C10	043-1804-90	0.1uF	C327	043-1824-90	0.22uF	C401	043-0540-00	6.3V 10uF
C11	043-1739-90	150pF	C327	168-2245-79	0.22uF	C402	042-1563-71	16V 100uF
C12	043-1735-90	100pF	C329	043-0540-00	6.3V 10uF	C403	043-0540-00	6.3V 10uF
C13	043-1735-90	100pF	C330	043-1841-90	0.047uF	C404	043-0540-00	6.3V 10uF
C14	043-1800-90	1000pF	C331	043-1608-90	0.1uF	C405	043-0540-00	6.3V 10uF
C15	043-0552-90	6.3V 47uF	C331	046-1042-78	0.1uF	C406	043-0540-00	6.3V 10uF
C101	042-1715-00	16V 3300uF	C332	163-2273-25	10V 220uF	C407	043-0540-00	6.3V 10uF
C102	172-1041-15	0.1uF	C333	043-1804-90	0.1uF	C408	043-0540-00	6.3V 10uF
C103	189-1083-12	6.3V 1000uF	C334	043-1711-90	10pF	C409	042-1563-71	16V 100uF
C104	042-0654-52	6.3V 10uF	C335	043-1824-90	0.22uF	C410	043-1804-90	0.1uF
C105	042-0654-52	6.3V 10uF	C335	168-2245-79	0.22uF	C411	043-0540-00	6.3V 10uF
C106	042-0654-52	6.3V 10uF	C336	043-1821-90	0.022uF	C412	043-0540-00	6.3V 10uF
C107	042-0654-52	6.3V 10uF	C337	043-1606-90	1000pF	C413	043-0540-00	6.3V 10uF
C108	042-0654-52	6.3V 10uF	C337	046-1022-58	1000pF	C414	043-0540-00	6.3V 10uF
C109	042-0654-52	6.3V 10uF	C338	043-1606-90	1000pF	C415	043-0540-00	6.3V 10uF
C110	163-2253-65	50V 2.2uF	C338	046-1022-58	1000pF	C416	043-0540-00	6.3V 10uF
C114	178-4742-78	0.47uF	C340	043-1751-90	470pF	C417	043-0540-00	6.3V 10uF
C115	178-4742-78	0.47uF	C341	043-1821-90	0.022uF	C418	043-0540-00	6.3V 10uF
C116	178-4742-78	0.47uF	C342	043-1821-90	0.022uF	C419	043-0540-00	6.3V 10uF
C117	178-4742-78	0.47uF	C343	043-1711-90	10pF	C420	043-0540-00	6.3V 10uF
C119	163-1053-65	50V 1uF	C344	043-0540-02	16V 1uF	C421	043-0540-00	6.3V 10uF
C120	163-1063-35	16V 10uF	C345	043-1821-90	0.022uF	C422	043-0540-00	6.3V 10uF
C121	043-1802-90	0.01uF	C346	043-1821-90	0.022uF	C423	043-0264-52	1000pF
C124	043-1804-90	0.1uF	C347	043-1802-90	0.01uF	C424	043-1731-90	68pF
C125	043-1800-90	1000pF	C350	043-0540-00	6.3V 10uF	C425	043-1731-90	68pF
C126	043-1800-90	1000pF	C351	043-1751-90	470pF	C426	043-0264-52	1000pF
C127	043-1800-90	1000pF	C352	043-1821-90	0.022uF	C427	043-0264-51	2200pF
C128	043-1800-90	1000pF	C355	043-1804-90	0.1uF	C428	043-1735-90	100pF
C129	043-1800-90	1000pF	C356	043-1606-90	1000pF	C429	043-1735-90	100pF
C130	043-1800-90	1000pF	C356	046-1022-58	1000pF	C430	043-0264-51	2200pF
C131	043-1800-90	1000pF	C357	043-1741-90	180pF	C431	043-0264-51	2200pF
C132	043-1800-90	1000pF	C357	166-1811-50	180pF	C432	043-1735-90	100pF
C133	043-1711-90	10pF	C358	043-0551-90	6.3V 4.7uF	C433	043-1735-90	100pF
C134	043-1711-90	10pF	C359	043-0551-90	6.3V 4.7uF	C434	043-0264-51	2200pF
C135	043-1711-90	10pF	C360	043-1800-90	1000pF	C435	043-1731-90	68pF
C136	043-1711-90	10pF	C361	042-0654-52	6.3V 10uF	C436	043-1735-90	100pF
C137	043-1800-90	1000pF	C362	043-0551-90	6.3V 4.7uF	C437	043-1735-90	100pF
C138	043-1800-90	1000pF	C363	043-1821-90	0.022uF	C438	043-1731-90	68pF
C139	043-1800-90	1000pF	C364	043-1831-90	0.033uF	C439	043-1735-90	100pF
C140	043-1800-90	1000pF	C365	043-1804-90	0.1uF	C440	043-1735-90	100pF
C301	178-4742-78	0.47uF	C366	043-1735-90	100pF	C441	043-1804-90	0.1uF
C302	043-0540-00	6.3V 10uF	C367	043-1821-90	0.022uF	C442	043-0264-52	1000pF
C303	163-1073-15	6.3V 100uF	C368	043-1608-90	0.1uF	C443	043-0264-52	1000pF
C304	043-1601-90	100pF	C368	046-1042-78	0.1uF	C444	043-0264-51	2200pF
C304	045-1011-50	100pF	C369	043-0551-90	6.3V 4.7uF	C445	043-0264-51	2200pF
C305	043-1601-90	100pF	C370	042-0654-52	6.3V 10uF	C446	043-0264-51	2200pF
C305	045-1011-50	100pF	C371	043-1608-90	0.1uF	C447	043-0264-51	2200pF
C306	043-0540-00	6.3V 10uF	C371	046-1042-78	0.1uF	C448	043-0540-00	6.3V 10uF
C307	043-0540-00	6.3V 10uF	C372	042-0654-52	6.3V 10uF	C449	043-0540-00	6.3V 10uF
C308	043-0540-00	6.3V 10uF	C373	043-1608-90	0.1uF	C450	043-0540-00	6.3V 10uF
C309	043-0540-00	6.3V 10uF	C373	046-1042-78	0.1uF	C451	043-0540-00	6.3V 10uF
C310	043-0540-00	6.3V 10uF	C374	043-0552-90	6.3V 47uF	C452	163-1063-35	16V 10uF
C311	043-1606-90	1000pF	C376	043-1821-90	0.022uF	C600	042-1563-71	16V 100uF
C311	046-1022-58	1000pF	C377	043-1608-90	0.1uF	C601	043-1804-90	0.1uF
C312	043-1606-90	1000pF	C377	046-1042-78	0.1uF	C602	163-2263-35	16V 22uF
C312	046-1022-58	1000pF	C378	043-1601-90	100pF	C603	043-1841-90	0.047uF
C313	043-1606-90	1000pF	C378	045-1011-50	100pF	C604	043-1735-90	100pF
C313	046-1022-58	1000pF	C379	043-1735-90	100pF	C605	042-1631-50	10V 100uF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C606	043-1606-90	1000pF	D101	001-0592-61	1N5404	L316	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C606	046-1022-58	1000pF	D102	001-0466-91	S5688G	L317	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C607	043-1606-90	1000pF	D103	001-1310-00	KDS160	L318	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C607	046-1022-58	1000pF	D104	001-1310-00	KDS160	L319	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C608	187-4763-35	16V 47uF	D105	001-4301-43	HZU8.2B1	L320	010-3112-90	1k ohm/100MHz
C609	043-1602-90	18pF	D130	001-1310-00	KDS160	L321	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C609	045-1801-50	18pF	D600	001-0401-47	HZS9C1-TJ	L323	010-3112-90	1k ohm/100MHz
C610	043-1603-90	22pF	D601	001-0504-47	HZS9B3L	L324	010-3112-90	1k ohm/100MHz
C610	045-2201-50	22pF	D602	001-0504-45	HZS9B1L	L325	010-3112-90	1k ohm/100MHz
C611	042-1631-50	10V 100uF	D603	001-0347-36	MA4062H	L377	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C612	043-1804-90	0.1uF	D604	001-7062-90	RBR1111C	L601	010-3112-90	1k ohm/100MHz
C613	187-4763-35	16V 47uF	D605	001-0644-90	MA113	L602	010-6025-00	10uH
C614	043-1821-90	0.022uF	D606	001-0644-90	MA113	L603	010-3406-54	2.2uH
C615	163-1073-35	16V 100uF	D607	001-1310-00	KDS160	L801	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C616	172-4731-15	0.047uF	D608	001-2601-90	MA728	L802	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C617	042-1596-00	5.5V 0.33F	D609	001-1310-00	KDS160	L803	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C618	042-1577-00	6.3V 100uF	D610	001-0466-91	S5688G	L805	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C619	043-0510-51	25V 10uF	D611	001-0529-26	MA8047M	L807	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C620	043-0540-00	6.3V 10uF	D612	001-1310-00	KDS160	L808	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C621	043-1607-90	0.01uF	D613	001-1310-00	KDS160	L809	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C621	046-1032-78	0.01uF	D614	001-0466-91	S5688G	L810	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C624	043-1824-90	0.22uF	D615	001-4301-44	HZU8.2B2	L811	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C624	168-2245-79	0.22uF	D616	001-0504-33	HZS6B2L	L812	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C625	043-1608-90	0.1uF	D617	001-0644-90	MA113	L813	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C625	046-1042-78	0.1uF	D618	001-0644-90	MA113	L814	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C626	187-1063-35	16V 10uF	D801	001-0584-16	MA8039M	L815	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C628	043-1804-90	0.1uF	FIL401	060-3115-51	CKD310JB1C224ST	L816	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C629	163-3363-25	10V 33uF	FIL404	060-3115-51	CKD310JB1C224ST	L817	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C630	043-1804-90	0.1uF	IC1	051-1905-91	AN77L05M	L818	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C631	043-1802-90	0.01uF	IC101	051-2056-00	TB2913HQ	L819	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C632	043-1804-90	0.1uF	IC301	-----	SAF7730HN219A	L820	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C633	043-1606-90	1000pF	IC402	051-3026-90	NJM4580V	L821	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C633	046-1022-58	1000pF	IC403	051-3026-90	NJM4580V	L822	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C634	163-1063-35	16V 10uF	IC404	051-3026-90	NJM4580V	L823	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C635	043-1735-90	100pF	IC602	051-6078-90	BA6285AFP	L824	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C636	163-1063-35	16V 10uF	IC603	052-3977-01	M30873MHB-704GP	L825	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C637	043-0540-00	6.3V 10uF	IC604	051-3335-90	AN77L04M	L826	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C638	043-1804-90	0.1uF	IC605	051-9402-68	BR93L58F-WE2	L827	010-3105-67	1k ohm/100MHz
C639	043-1802-90	0.01uF	IC606	051-5437-58	R3111N211A	Q1	125-7005-90	PHK04P02T
C640	043-1601-90	100pF	IC606	051-5437-08	S-80821CNMC-B8GT2G	Q2	190-1365-50	2SA1365
C640	045-1011-50	100pF				Q3	125-2041-96	RT1N436M
C641	043-1735-90	100pF	IC607	051-6600-90	LA2335M	Q4	125-2041-96	RT1N436M
C801	043-1607-90	0.01uF	IC608	051-3406-90	NJM2078M	Q5	190-1602-00	2SA1602A
C801	046-1032-78	0.01uF	IC801	051-9109-40	BS62LV256TI	Q101	125-4012-90	KTD1304
C802	043-0540-00	6.3V 10uF	IC802	051-6705-00	AK7720A	Q102	125-4012-90	KTD1304
C803	043-1804-90	0.1uF	J101	074-1214-50	16P	Q103	125-4012-90	KTD1304
C804	043-0540-00	6.3V 10uF	J102	076-6003-18	18P	Q104	125-4012-90	KTD1304
C805	043-0540-00	6.3V 10uF	J602	074-1198-68	18P	Q105	125-4012-90	KTD1304
C806	043-1804-90	0.1uF	J603	076-0312-02	2P	Q106	125-4012-90	KTD1304
C807	043-0540-00	6.3V 10uF	J604	074-1194-00	13P	Q108	125-2041-93	RT1N241M
C808	043-1804-90	0.1uF	J605	074-1138-79	20P	Q109	125-0034-96	RT1P436M
C809	043-1804-90	0.1uF	J606	076-0368-16	16P	Q110	125-2041-96	RT1N436M
C810	043-1804-90	0.1uF	L1	010-2003-04	30uH(Variable)	Q112	192-4155-49	2SC4155A
C811	043-1850-90	6800pF	L2	010-2279-50	4.7uH	Q401	125-4012-90	KTD1304
C812	043-1804-90	0.1uF	L3	010-2279-50	4.7uH	Q402	125-4012-90	KTD1304
C813	043-1804-90	0.1uF	L101	010-8038-01	CHOKE COIL 130uH	Q403	125-4012-90	KTD1304
C814	043-1804-90	0.1uF	L102	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q404	125-4012-90	KTD1304
C815	043-0540-00	6.3V 10uF	L103	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q405	125-4012-90	KTD1304
C816	043-0540-00	6.3V 10uF	L104	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q406	125-4012-90	KTD1304
C817	043-1800-90	1000pF	L105	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q407	125-4012-90	KTD1304
C818	043-1802-90	0.01uF	L106	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q408	125-4012-90	KTD1304
C888	043-1802-90	0.01uF	L107	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q409	125-4012-90	KTD1304
CCT401	010-3042-54	600 ohm	L303	010-3112-90	1k ohm/100MHz	Q410	125-4012-90	KTD1304
CCT402	010-3042-54	600 ohm	L305	010-3112-90	1k ohm/100MHz	Q411	125-4012-90	KTD1304
CCT403	010-3042-54	600 ohm	L306	010-3112-90	1k ohm/100MHz	Q412	125-4012-90	KTD1304
CCT404	010-3042-54	600 ohm	L309	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	Q600	125-4015-90	KTC2026
CCT405	010-3042-54	600 ohm	L311	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q601	198-0302-50	2SK302
CCT406	010-3042-54	600 ohm	L312	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q602	190-1602-00	2SA1602A
D1	001-1310-00	KDS160	L313	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	Q603	125-2041-93	RT1N241M
D2	001-2601-90	MA728	L314	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q605	125-9015-92	RN4902
D3	001-4301-28	HZU5.1B1	L315	010-3105-67	1k ohm/100MHz	Q606	125-2041-93	RT1N241M

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q607	190-1365-50	2SA1365	R59	033-1011-15	1/16W 100 ohm	R418	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q608	125-4014-90	KTC2020D	R60	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R419	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q609	125-2041-93	RT1N241M	R64	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R420	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q611	125-9015-92	RN4902	R67	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R421	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q612	125-4014-90	KTC2020D	R68	033-1011-15	1/16W 100 ohm	R422	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q615	125-2041-92	RT1N141M	R69	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R423	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q616	190-1602-00	2SA1602A	R70	033-1011-15	1/16W 100 ohm	R424	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q617	101-0941-00	2SB941	R71	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R425	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q618	125-0034-93	RT1P241M	R72	033-1011-15	1/16W 100 ohm	R426	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q619	190-1602-00	2SA1602A	R73	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R427	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q620	190-1602-00	2SA1602A	R74	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R428	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q621	192-4155-49	2SC4155A	R75	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R429	032-0140-07	1/10W 11k ohm
Q622	192-4155-49	2SC4155A	R76	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R430	119-4321-15	1/10W 4.3k ohm
Q623	125-0034-93	RT1P241M	R77	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R431	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q624	125-2041-93	RT1N241M	R78	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R432	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q625	125-2041-93	RT1N241M	R79	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm	R433	119-4321-15	1/10W 4.3k ohm
Q626	131-1260-00	2SB1260	R80	119-1011-15	1/10W 100 ohm	R434	119-4321-15	1/10W 4.3k ohm
Q627	190-1602-00	2SA1602A	R81	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R435	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q628	125-2041-93	RT1N241M	R82	119-1011-15	1/10W 100 ohm	R436	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q629	131-1260-00	2SB1260	R86	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R437	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q630	125-4015-90	KTC2026	R87	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R438	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q631	125-4015-90	KTC2026	R90	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R439	119-4321-15	1/10W 4.3k ohm
Q632	190-1602-00	2SA1602A	R101	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R440	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q633	125-2041-96	RT1N436M	R102	033-3331-15	1/16W 33k ohm	R441	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q635	125-0034-93	RT1P241M	R103	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R442	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q636	192-4155-49	2SC4155A	R104	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm	R443	032-0140-79	1/10W 2.7k ohm
Q638	125-9015-92	RN4902	R108	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm	R444	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q801	125-2041-96	RT1N436M	R110	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R445	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q907	125-2041-93	RT1N241M	R111	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R446	032-0140-22	1/10W 68k ohm
Q908	125-0034-96	RT1P436M	R112	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R447	032-0140-22	1/10W 68k ohm
R2	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R113	119-3311-15	1/10W 330 ohm	R450	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R3	119-1041-15	1/10W 100k ohm	R114	119-3311-15	1/10W 330 ohm	R452	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R6	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R115	119-3311-15	1/10W 330 ohm	R453	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R7	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R116	119-3311-15	1/10W 330 ohm	R454	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R8	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R117	119-3311-15	1/10W 330 ohm	R455	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R10	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R118	119-3311-15	1/10W 330 ohm	R456	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R11	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R119	119-2231-15	1/10W 22k ohm	R457	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R16	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R120	119-2231-15	1/10W 22k ohm	R458	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R17	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R121	119-2231-15	1/10W 22k ohm	R459	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R18	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R122	119-2231-15	1/10W 22k ohm	R460	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R22	033-1831-15	1/16W 18k ohm	R123	119-2231-15	1/10W 22k ohm	R461	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R23	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R124	119-2231-15	1/10W 22k ohm	R462	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R24	033-1831-15	1/16W 18k ohm	R133	116-1521-15	1/4WS 1.5k ohm	R463	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R25	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R134	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R464	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R26	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R135	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R465	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R27	119-1831-15	1/10W 18k ohm	R136	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R466	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R28	119-3331-15	1/10W 33k ohm	R137	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R467	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R29	119-1831-15	1/10W 18k ohm	R145	032-0140-50	1/10W 10k ohm	R468	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R30	119-3331-15	1/10W 33k ohm	R151	033-2231-15	1/16W 22k ohm	R469	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R31	119-3331-15	1/10W 33k ohm	R301	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R470	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R32	119-1831-15	1/10W 18k ohm	R302	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R471	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R33	119-3331-15	1/10W 33k ohm	R303	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R472	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R34	119-1831-15	1/10W 18k ohm	R304	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R473	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R35	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R337	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R474	033-1021-15	1/16W 1k ohm
R36	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R341	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R475	033-3311-15	1/16W 330 ohm
R37	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R355	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R600	119-1011-15	1/10W 100 ohm
R39	119-2201-15	1/10W 22 ohm	R361	119-1021-15	1/10W 1k ohm	R601	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R40	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R401	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R602	033-2231-15	1/16W 22k ohm
R41	119-1001-15	1/10W 10 ohm	R402	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R603	119-3921-15	1/10W 3.9k ohm
R42	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R403	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R604	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R43	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R404	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R605	116-4711-15	1/4WS 470 ohm
R44	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R405	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R606	116-4711-15	1/4WS 470 ohm
R45	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm	R406	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R607	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R46	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm	R407	119-8211-15	1/10W 820 ohm	R608	116-1811-15	1/4WS 180 ohm
R49	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R408	119-4711-15	1/10W 470 ohm	R609	033-2221-15	1/16W 2.2k ohm
R50	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R412	032-0140-55	1/10W 4.7k ohm	R610	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R51	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R413	032-0140-55	1/10W 4.7k ohm	R611	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R52	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R414	032-0140-22	1/10W 68k ohm	R612	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R53	119-1001-15	1/10W 10 ohm	R415	032-0140-22	1/10W 68k ohm	R613	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R54	033-1001-15	1/16W 10 ohm	R416	032-0140-55	1/10W 4.7k ohm			(PE-2899B-A)
R56	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R417	032-0140-55	1/10W 4.7k ohm	R614	119-1031-15	1/10W 10k ohm

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R616	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R650	033-3321-15	1/16W 3.3k ohm	R690	119-4731-15	1/10W 47k ohm
R617	119-2231-15	1/10W 22k ohm	R651	033-1531-15	1/16W 15k ohm	R691	119-1031-15	1/10W 10k ohm
R620	119-1031-15	1/10W 10k ohm (PE-2899K-A/B)	R652	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm	R693	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R622	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R653	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R697	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R623	033-1811-15	1/16W 180 ohm	R654	032-0140-54	1/10W 22k ohm	R698	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R624	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R655	033-1051-15	1/16W 1M ohm	R801	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R625	116-3911-15	1/4WS 390 ohm	R656	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R802	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R626	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	R657	116-1591-15	1/4WS 1.5 ohm	R803	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R628	119-1011-15	1/10W 100 ohm	R658	033-2231-15	1/16W 22k ohm	R804	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R629	033-1011-15	1/16W 100 ohm	R659	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R805	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R630	119-1011-15	1/10W 100 ohm	R660	116-1591-15	1/4WS 1.5 ohm	R806	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R631	033-1011-15	1/16W 100 ohm	R661	116-6801-15	1/4WS 68 ohm	R807	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R633	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R662	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R808	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R634	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R663	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R809	033-5611-15	1/16W 560 ohm
R635	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm	R664	119-4731-15	1/10W 47k ohm	R810	033-4711-15	1/16W 470 ohm
R636	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R665	119-4731-15	1/10W 47k ohm	R811	033-4711-15	1/16W 470 ohm
R637	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R666	116-1221-15	1/4WS 1.2k ohm	R813	033-5611-15	1/16W 560 ohm
R638	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R667	032-0140-66	1/10W 220 ohm	R815	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R639	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm	R668	032-0140-67	1/10W 3.3k ohm	R816	119-3311-15	1/10W 330 ohm
R640	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm	R670	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm	R817	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW
R641	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R671	032-0140-56	1/10W 12k ohm	R818	119-5621-15	1/10W 5.6k ohm
R642	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R672	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm	S601	013-6103-00	TACT SWIT
R643	116-1801-15	1/4WS 18 ohm	R673	033-1031-15	1/16W 10k ohm	S602	013-7106-00	DETECTOR
R644	119-1041-15	1/10W 100k ohm	R674	033-1031-15	1/16W 10k ohm	S603	013-7206-50	DETECTOR
R645	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R675	116-1221-15	1/4WS 1.2k ohm	SUP1	060-8057-90	CSA20-141N-T
R646	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R676	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	X301	061-3537-90	41.6MHz
R647	116-1591-15	1/4WS 1.5 ohm	R677	119-4721-15	1/10W 4.7k ohm	X601	060-1533-90	10MHz
R648	032-0140-89	1/10W 47k ohm	R685	116-3311-15	1/4WS 330 ohm	X602	061-1056-00	32.768KHz
R649	116-1591-15	1/4WS 1.5 ohm	R687	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	PWB	039-3049-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)
			R688	033-1031-15	1/16W 10k ohm			

Switc PWB (B2) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C701	043-1741-90	180pF	L702	010-3406-54	2.2uH	R727	033-1021-15	1/16W 1k ohm
C702	042-0397-59	50V 1uF TAN	L703	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	R729	033-6831-15	1/16W 68k ohm
C703	042-0397-59	50V 1uF TAN	L704	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	R734	033-2231-15	1/16W 22k ohm
C704	042-0397-59	50V 1uF TAN	L705	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	R735	033-1521-15	1/16W 1.5k ohm
C705	178-2242-78	50V 0.22uF	L706	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	R736	033-1521-15	1/16W 1.5k ohm
C706	178-2242-78	50V 0.22uF	L708	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	R738	033-6811-15	1/16W 680 ohm
C707	042-0423-97	16V 10uF TAN	L709	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	R739	033-8211-15	1/16W 820 ohm
C708	178-2242-78	50V 0.22uF	L710	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz	R740	033-8211-15	1/16W 820 ohm
C709	178-2242-78	50V 0.22uF	P701	076-0647-00	16P	R742	033-1031-15	1/16W 10k ohm
C710	178-2242-78	50V 0.22uF	Q709	125-2017-96	RN1426	R743	033-2221-15	1/16W 2.2k ohm
C711	043-1608-90	0.1uF	Q710	125-2017-96	RN1426	R744	033-1031-15	1/16W 10k ohm
C711	046-1042-78	0.1uF	Q711	190-1365-50	2SA1635	R745	033-2221-15	1/16W 2.2k ohm
C712	043-1608-90	0.1uF	Q712	190-1365-50	2SA1635	R746	033-1031-15	1/16W 10k ohm
C712	046-1042-78	0.1uF	Q715	125-2017-96	RN1426	R747	033-1021-15	1/16W 1k ohm
C713	043-1608-90	0.1uF	Q716	125-2017-96	RN1426	R748	033-2221-15	1/16W 2.2k ohm
C713	046-1042-78	0.1uF	Q717	190-1365-50	2SA1635	R751	033-1521-15	1/16W 1.5k ohm
C714	043-1608-90	0.1uF	Q718	125-2017-96	RN1426	R754	033-8211-15	1/16W 820 ohm
C714	046-1042-78	0.1uF	Q719	125-2017-96	RN1426	R755	033-6811-15	1/16W 680 ohm
C715	043-1608-90	0.1uF	R700	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R756	033-8211-15	1/16W 820 ohm
C715	046-1042-78	0.1uF	R701	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R757	033-6811-15	1/16W 680 ohm
C716	178-4742-78	0.47uF	R702	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R760	033-3921-15	1/16W 3.9k ohm
C717	178-4742-78	0.47uF	R703	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R761	033-1041-15	1/16W 100k ohm
C718	043-1741-90	180pF	R704	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R762	033-1011-15	1/16W 100 ohm
C719	042-0423-97	16V 10uF TAN	R705	119-1031-15	1/10W 10k ohm	R763	033-1021-15	1/16W 1k ohm
D701	001-2601-90	MA728	R706	119-1041-15	1/10W 100k ohm	S701	013-6524-50	TACT SWITCH
D702	001-2601-90	MA728	R707	119-1031-15	1/10W 10k ohm	S702	013-6524-50	TACT SWITCH
D703	001-2601-90	MA728	R708	119-0000-05	1/10W 0 ohm JW	S703	013-6524-50	TACT SWITCH
D704	001-2601-90	MA728	R713	033-1031-15	1/16W 10k ohm	S704	013-6524-50	TACT SWITCH
D714	001-2601-90	MA728	R715	033-3931-15	1/16W 39k ohm	S705	013-6524-50	TACT SWITCH
D717	001-7088-90	HSMF-A355	R718	033-6811-15	1/16W 680 ohm	S706	013-6524-50	TACT SWITCH
D718	001-7088-90	HSMF-A355	R719	033-8211-15	1/16W 820 ohm	S707	013-6524-50	TACT SWITCH
D719	001-7088-90	HSMF-A355	R720	033-4711-15	1/16W 470 ohm	S709	013-7419-00	SWITCH
D720	001-7088-90	HSMF-A355	R721	033-6811-15	1/16W 680 ohm	S710	013-7419-00	SWITCH
IC701	052-7302-00	M30876MJB	R722	033-5611-15	1/16W 560 ohm	S711	013-7419-00	SWITCH
IC702	051-7273-08	TC74UHCT1	R723	033-1521-15	1/16W 1.5k ohm	S715	013-6524-50	TACT SWITCH
IR701	060-4017-90	RS-671	R724	033-1021-15	1/16W 1k ohm	S716	013-6524-50	TACT SWITCH
J701	074-2226-71	16P	R725	033-8211-15	1/16W 820 ohm	X701	060-1533-90	10MHz
L701	010-3407-59	5.6uH	R726	033-1021-15	1/16W 1k ohm	PWB	039-3048-01	PWB(WITHOUT COMPONENT)

D/D PWB (B3) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C502	042-1563-71	16V 100uF	D506	001-2635-90	D1FJ10	R506	119-1031-15	1/10W 10k ohm
C503	043-1804-90	0.1uF	D507	001-0529-57	MA8120H	R507	119-4701-15	1/10W 47 ohm
C505	042-1563-71	16V 100uF	D508	001-2635-90	D1FJ10	R508	032-0140-90	1/10W 560 ohm F
C506	043-1804-90	0.1uF	FIL501	060-3116-55	CKD510JB1H102ST	R509	032-0164-50	1/10W 0.1 ohm F
C507	043-0510-51	25V 10uF	FIL502	060-3116-55	CKD510JB1H102ST	R510	032-0164-50	1/10W 0.1 ohm F
C508	043-1800-90	1000pF	FIL503	060-3115-52	CKD510JB1H102ST	R511	119-1001-15	1/10W 10 ohm
C510	043-1800-90	1000pF	IC501	051-3924-90	MD1424R	R512	119-5631-15	1/10W 56k ohm
C511	043-1841-90	0.047uF	J501	074-0898-16	16P	R513	119-1811-15	1/10W 180 ohm
C512	043-1802-90	0.01uF	L501	010-3600-90	2k ohm/100MHz	R514	119-1811-15	1/10W 180 ohm
C513	163-1073-35	16V 100uF	L504	010-3041-90	10uH	R516	032-0140-53	1/10W 2.2k ohm F
C514	042-1697-00	10V 680uF	L505	010-3108-53	330 ohm/100MHz	R521	119-1051-15	1/10W 1M ohm
C517	043-1800-90	1000pF	L506	010-2275-50	33uH	R522	119-1031-15	1/10W 10k ohm
C521	043-1804-90	0.1uF	L507	010-2275-50	33uH	R523	032-0140-15	1/10W 6.8k ohm F
C523	163-2263-35	16V 22uF	Q501	125-2041-93	RT1N241M	R527	119-1041-15	1/10W 100k ohm
C524	163-3363-45	16V 33uF	Q502	190-1602-00	2SA1602A	R529	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
C525	163-2263-35	16V 22uF	Q503	192-2873-00	2SC2873	R530	119-3321-15	1/10W 3.3k ohm
C526	163-3363-45	16V 33uF	Q504	125-2041-93	RT1N241M	T501	007-1180-00	SRW13EPC
D502	001-0608-90	D1FS4	Q506	125-3010-90	KTA1666	PWB	039-3046-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)
D504	001-0507-90	DAP202K	R501	119-1031-15	1/10W 10k ohm			
D505	001-0529-57	MA8120H	R502	119-1031-15	1/10W 10k ohm			

MECH PWB (B4) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C2	043-1804-90	0.1uF	C43	043-1804-90	0.1uF	C93	043-1600-90	10pF
C3	042-0636-50	6.3V 100uF	C44	043-1607-90	0.01uF	C94	043-1600-90	10pF
C4	043-1804-90	0.1uF	C44	046-1032-78	0.01uF	C94	045-1007-50	10pF
C5	163-1073-35	16V 100uF	C45	043-1605-90	68pF	C95	043-1804-90	0.1uF
C6	163-1073-35	16V 100uF	C45	045-6801-50	68pF	C96	042-0423-20	10V 10uF TAN
C7	168-1052-78	25V 1uF	C46	043-1804-90	0.1uF	C97	043-1804-90	0.1uF
C8	163-1063-35	16V 10uF	C47	043-1610-90	0.015uF	C98	043-1804-90	0.1uF
C9	168-1052-78	25V 1uF	C47	046-1532-78	0.015uF	C100	043-1600-90	10pF
C10	042-0423-21	10V 22uF TAN	C48	043-1804-90	0.1uF	C100	045-1007-50	10pF
C11	042-0560-85	6.3V 100uF	C49	043-1607-90	0.01uF	C101	043-1600-90	10pF
C12	043-0552-90	6.3V 47uF	C49	046-1032-78	0.01uF	C101	045-1007-50	10pF
C13	043-1804-90	0.1uF	C50	043-1804-90	0.1uF	C102	043-1804-90	0.1uF
C14	043-1804-90	0.1uF	C51	043-1804-90	0.1uF	C103	043-1607-90	0.01uF
C15	168-1052-78	25V 1uF	C52	043-1609-90	1500pF	C103	046-1032-78	0.01uF
C16	168-1052-78	25V 1uF	C52	046-1522-58	1500pF	CCT1	050-0140-57	1/32W 10k ohmx4 J
C17	042-0423-21	10V 22uF TAN	C53	043-1612-90	3300pF	CCT2	050-0140-54	1/32W 1k ohm x4 J
C20	043-1614-90	470pF	C53	046-3322-58	3300pF	CCT3	010-3042-54	COIL
C20	045-4711-50	470pF	C54	043-1607-90	0.01uF	CCT4	010-3042-54	COIL
C21	043-1841-90	0.047pF	C54	046-1032-78	0.01uF	CCT5	010-3042-54	COIL
C22	043-1614-90	470pF	C56	043-1804-90	0.1uF	CCT6	010-3042-54	COIL
C22	045-4711-50	470pF	C57	043-1610-90	0.015uF	CCT7	010-3042-54	COIL
C23	043-1841-90	0.047pF	C57	046-1532-78	0.015uF	CCT8	010-3042-54	COIL
C24	043-1713-90	12pF	C60	043-1604-90	47pF	D1	001-0367-91	1SS226TE85L
C24	166-1201-50	12pF	C60	045-4701-50	47pF	D903	001-0584-16	MA8039M
C25	043-1713-90	12pF	C61	043-1804-90	0.1uF	IC1	051-6079-80	BA5830FM
C25	166-1201-50	12pF	C62	043-1804-90	0.1uF	IC2	052-3981-90	TMP92FD28FG
C26	043-1804-90	0.1uF	C63	043-1804-90	0.1uF	IC3	051-6733-10	TC94A70FG
C27	043-1611-90	2200pF	C64	043-1804-90	0.1uF	IC4	051-9126-30	LP62S1024BX-70LLIF
C27	046-2222-58	2200pF	C65	042-0423-21	10V 22uF TAN	IC5	051-6926-90	BD2051AFJ-TR
C28	043-1804-90	0.1uF	C66	043-1804-90	0.1uF	IC6	051-6927-90	SN65240PWR
C30	043-1617-90	6800pF	C67	043-1804-90	0.1uF	IC7	051-5418-18	BD4827G
C30	046-6822-58	6800pF	C70	168-1052-78	25V 1uF	IC996	051-7202-28	TC7SH32FU
C31	043-1804-90	0.1uF	C72	168-1052-78	25V 1uF	IC997	051-7226-08	TC7SH00FU
C32	043-1804-90	0.1uF	C73	043-1804-90	0.1uF	IC998	051-3392-90	S-1323B15NB
C33	043-1613-90	0.033uF	C74	043-1804-90	0.1uF	IC999	051-3392-90	S-1323B15NB
C33	046-3332-78	0.033pF	C78	043-1804-90	0.1uF	J101	074-2220-79	29P
C34	043-1804-90	0.1uF	C79	043-1804-90	0.1uF	J201	074-2215-65	15P
C35	043-1804-90	0.1uF	C80	043-1804-90	0.1uF	J301	074-2215-60	10P
C37	043-1804-90	0.1uF	C81	043-1804-90	0.1uF	L4	010-3112-91	1.5k ohm/100MHz
C38	042-0423-20	10V 10uF TAN	C82	043-1804-90	0.1uF	L8	010-3105-69	80 ohm/100MHz
C39	043-1804-90	0.1uF	C83	043-1804-90	0.1uF	P2	076-0478-55	5P
C40	043-1804-90	0.1uF	C89	043-1613-90	0.033uF	Q4	190-2060-00	2SA2060
C41	043-1804-90	0.1uF	C89	046-3332-78	0.033pF	Q4	131-1188-50	2SB1188
C42	043-1804-90	0.1uF	C90	043-1804-90	0.1uF	Q7	190-1365-50	2SA1365

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
Q8	125-2041-93	RT1N241M	R36	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R79	033-1051-15	1/16W 1M ohm
Q11	125-2041-93	RT1N241M	R37	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R80	033-1051-15	1/16W 1M ohm
R1	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm	R39	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R81	033-4701-15	1/16W 47 ohm
R2	033-1031-15	1/16W 10k ohm	R40	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R82	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R3	117-6811-15	1/10W 680k ohm	R41	033-6831-15	1/16W 68k ohm	R86	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R4	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R42	033-6831-15	1/16W 68k ohm	R87	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R5	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R43	033-2211-15	1/16W 220 ohm	R88	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R6	033-1021-15	1/16W 1k ohm	R44	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R89	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R7	117-1001-15	1/10W 10k ohm	R45	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R94	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R8	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R46	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R95	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R9	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R49	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R96	033-1531-15	1/16W 15k ohm
R10	033-8231-15	1/16W 82k ohm	R51	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm	R97	033-1531-15	1/16W 15k ohm
R12	033-1531-15	1/16W 15k ohm	R52	033-4721-15	1/16W 4.7k ohm	R98	033-2701-15	1/16W 27 ohm
R13	033-8231-15	1/16W 82k ohm	R53	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R99	033-2701-15	1/16W 27 ohm
R15	033-2731-15	1/16W 27k ohm	R57	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R101	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R16	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R59	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R103	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R17	033-2731-15	1/16W 27k ohm	R60	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R104	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R18	033-2211-15	1/16W 220 ohm	R61	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R110	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R19	033-2731-15	1/16W 27k ohm	R62	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R111	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R20	033-2731-15	1/16W 27k ohm	R63	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R114	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R21	033-2221-15	1/16W 2.2k ohm	R64	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R115	033-1221-15	1/16W 1.2k ohm
R22	033-1051-15	1/16W 1M ohm	R65	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R116	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R24	033-2211-15	1/16W 220 ohm	R66	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R117	033-0000-05	0.5A 0 ohm
R25	033-2711-15	1/16W 270 ohm	R67	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R119	033-1041-15	1/16W 100k ohm
R26	033-2711-15	1/16W 270 ohm	R68	033-0000-05	0.5A 0 ohm	R124	033-4731-15	1/16W 47k ohm
R27	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R69	033-1041-15	1/16W 100k ohm	R126	033-1031-15	1/16W 10k ohm
R28	033-2231-15	1/16W 22k ohm	R71	033-2211-15	1/16W 220 ohm	TM101	073-0768-90	TERMINAL
R29	033-2231-15	1/16W 22k ohm	R72	033-2211-15	1/16W 220 ohm	X1	061-3534-90	16.92MHz
R30	033-4731-15	1/16W 47k ohm	R74	033-1041-15	1/16W 100k ohm	X2	061-3559-90	9MHz
R31	033-3341-15	1/16W 330k ohm	R75	033-1041-15	1/16W 100k ohm	X4	061-3522-90	32.768KHz
R33	033-5621-15	1/16W 5.6k ohm	R76	033-2211-15	1/16W 220 ohm	PWB	039-3047-00	PWB(WITHOUT COMPONENT)
R35	033-1011-15	1/16W 100 ohm	R78	033-2211-15	1/16W 220 ohm			

CD mechanism section 929-5016-80
SENSOR PWB (B5) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
D1	001-7058-90	AN1105W-RR	Q1	060-4015-91	PS1192HB	S2	013-7413-50	LIMIT
D2	001-7058-90	AN1105W-RR	Q2	060-4015-91	PS1192HB	PWB	039-2675-20	PWB(WITHOUT COMPONENT)
J1	074-1138-60	10P	S1	013-7414-50	CHUCKING			

INNER ES FPC(B6) section

REF No.	PART No.	DESCRIPTION	REF No.	PART No.	DESCRIPTION
J1000	074-1278-01	SOCKET(16P)	PWB	039-2409-05	PWB(WITHOUT COMPONENT)