EXPLODED VIEW • PARTS LIST

Note)Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	940-7852-01	ESCUTCHEON ASSY	1
1-1	320-0529-06	DUSTPROOF COVER	1
1-2	750-2626-00	SPRING	1
2	380-5426-00	KNOB	1
3	331-2373-01	VR HOLDER	1
4	722-0368-00	NUT	1
5	716-0778-00	WAVE SCREW	3
6	039-1226-00	SW PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
7	016-0000-07	VR(ON/VOL)	1
8	854-2930-00	EXTENTION LEAD	1
9	373-0877-00	DIAL COVER	1
10	331-1884-01	LCD HOLDER	1
11	379-1057-31	INDICATOR	1
12	347-5341-01	FILM	1
13	335-5153-00	ILLUMI PLATE	1
14	013-6302-50	PUSH SWITCH	16
15	017-0433-03	PILOT LAMP(14V40mA)	4
16	017-0429-01	PILOT LAMP(8V105mA)	2
17	074-1105-14	OUTLET SOCKET	1
18	076-0312-05	PLUG	1
19	039-1225-00	MAIN PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
20	076-0515-14	PLUG	1
21	880-2079G	TUNER PACK(AM/FM-MPX)	1
22	074-1126-00	DIN SOCKET(13P)	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
23	074-1023-16	OUTLET SOCKET(16P)	1
24	060-0057-56	AUTO FUSE(10A)	1
25	335-3086-00	FUSE HOLDER	1
26	051-2009-00	POWER IC	2
27	076-0461-20	PLUG	1
28	714-2606-81	MACHINE SCREW(M2.6×6)	2
29	714-2610-81	MACHINE SCREW(M2.6×10)	6
30	305-0250-01	SIDE PLATE(L)	1
31	305-0251-01	SIDE PLATE(R)	1
32	313-1664-10	HEAT SINK	1
33	331-1883-00	REAR PLATE	1
34	309-0675-00	FRONT PLATE	1
35	930-0790-01	TAPE MECHANISM	1
36	331-1946-01	MECHA.BRACKET	1
37	310-1603-00	UPPER CASE	1
38	311-1681-03	LOWER CASE	1
39	714-2606-81	MACHINE SCREW(M2.6×6)	9
40	716-0878-00	IT SCREW	2
41	286-9026-00 286-9075-00	SETPLATE(D-A) SETPLATE(D-B)	1
42	854-8203-01 854-8203-02	EXTENSION LEAD(D-A ℓ=25cm) EXTENSION LEAD(D-B ℓ=17cm)	1
43	383-0621-00	OUTER ESCUTCHEON	1
44	353-0448-00	SHADE	3
45	345-4220-00	RUBBER	1
46	093-0748-01	ANTENNA CORD(D-A)	1

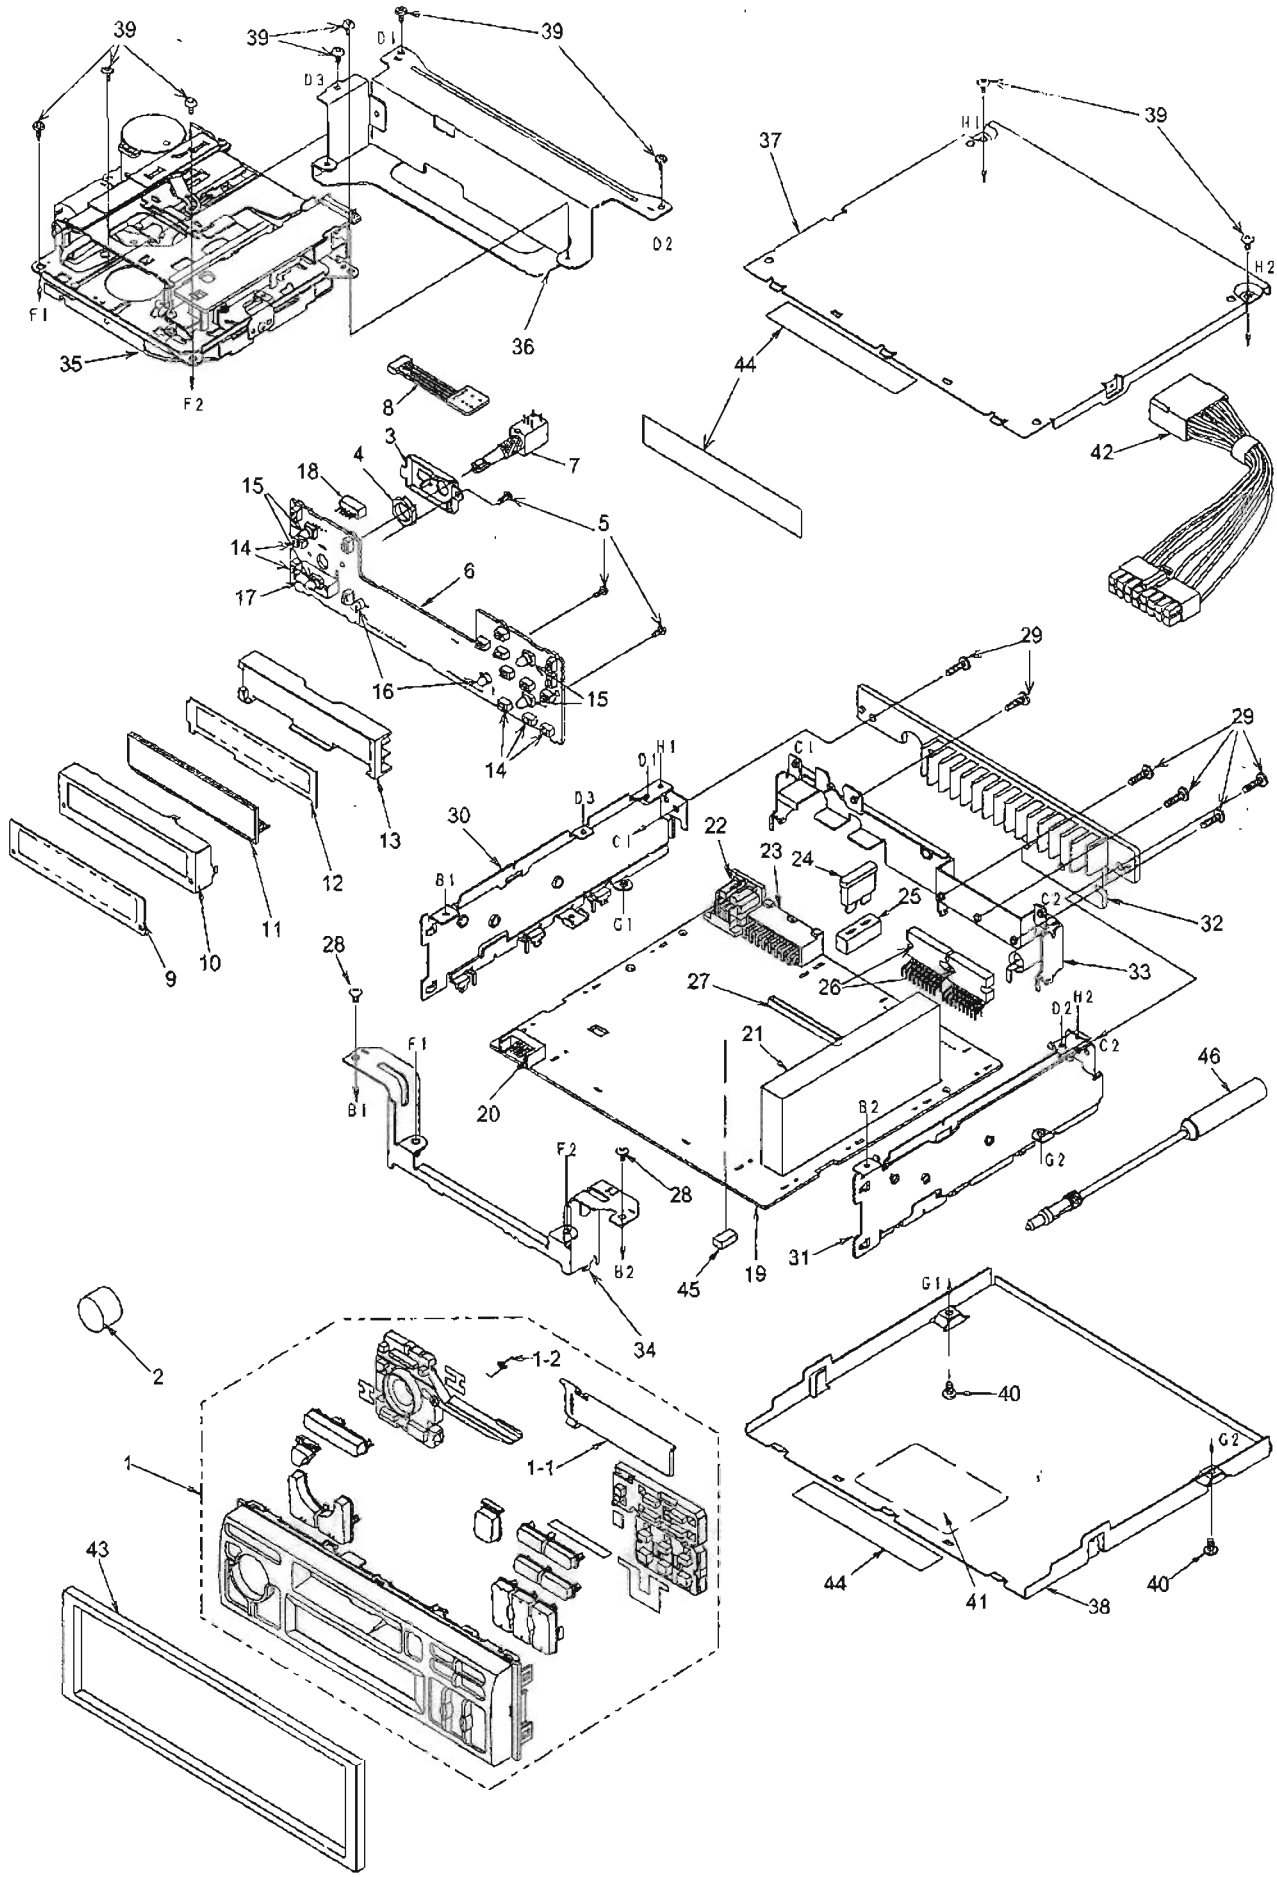
39
39
D1
39
D3
D2
F1
35
F2
36
37
H1
39
H2
44
42
8
3
7
4
18
15
5
14
6
17
16
15
14
29
29
C1
H1
D1
D3
C1
30
22
23
24
25
C2
32
B1
G1
33
26
27
D2
H2
C2
21
46
28
F1
B1
20
B2
G2
F2
28
B2
45
19
31
34
G1
40
G2
44
41
38
40
2
1-2
1-1
1
43

Tape mechanism section

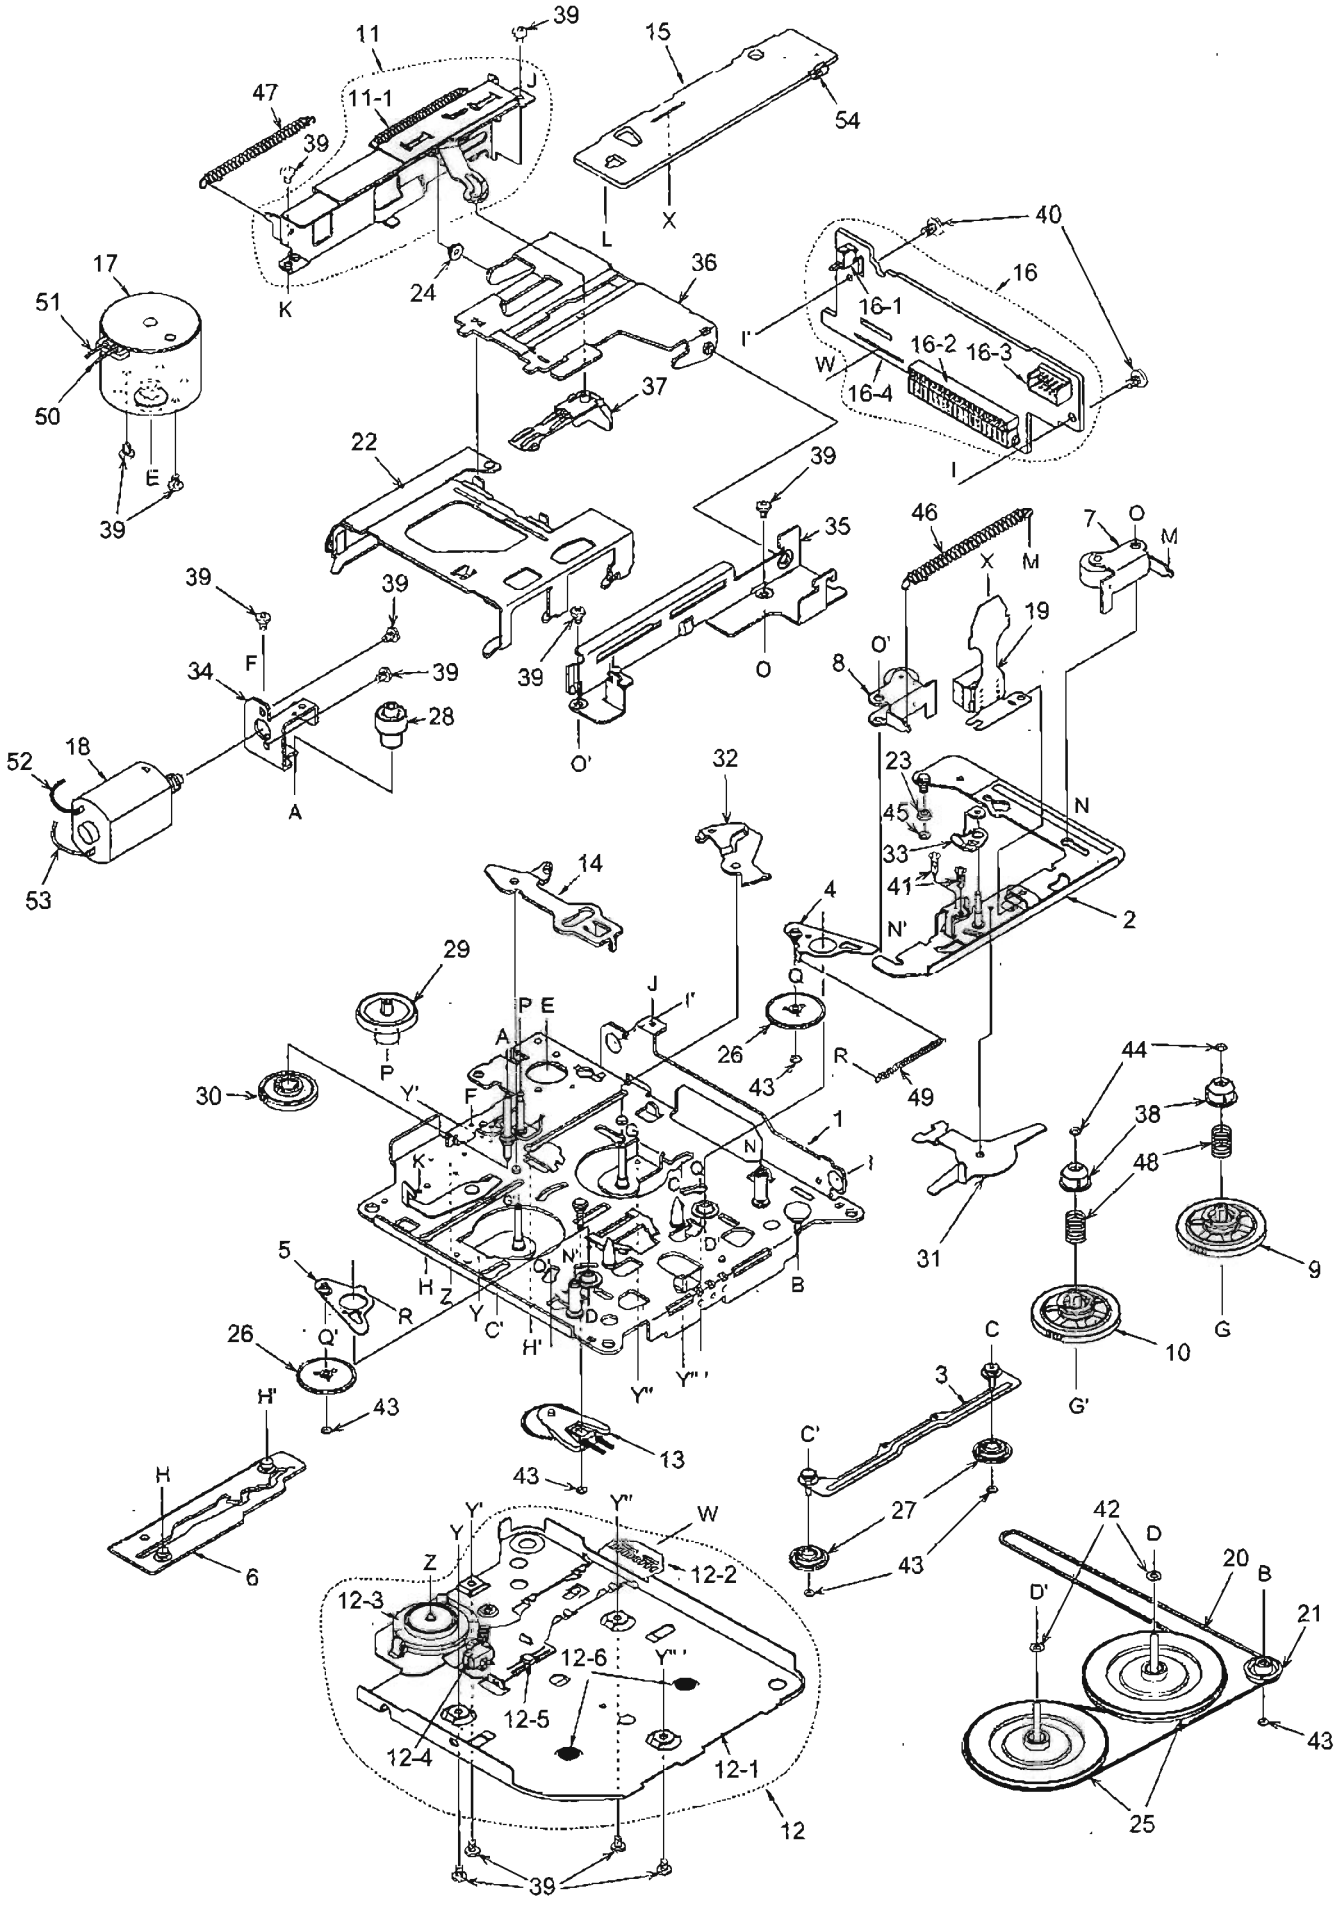

Note)Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	960-4294-14	DECK PLATE ASSY	1
2	960-4261-05	HEAD PLATE ASSY	1
3	960-4262-03	FF/REW-P-ASSY	1
4	960-4263-03	IDLER-P-ASSY L	1
5	960-4264-03	IDLER-P-ASSY R	1
6	960-4266-05	MODE PLATE ASSY	1
7	960-4269-05	ROLLER ASSY F	1
8	960-4270-05	ROLLER ASSY R	1
9	960-4348-03	REEL ASSY F	1
10	960-4349-03	REEL ASSY R	1
11	960-4298-09	EJECT SUB ASSY	1
11-1	750-2948-01	SWITCH PLATE SPRING	1
12	960-4338-07	BOTTOM SUB ASSY	1
12-1	960-4295-02	BOTTOM-P-ASSY	1
12-2	099-9926-01	FLEXIBLE PWB	1
12-3	013-3951-11	SWITCH(MODE)	1
12-4	013-3953-01	SWITCH(METAL)	1
12-5	051-1776-00	IC	1
12-6	746-0767-00	WASHER	2
13	960-4282-06	DETECT SUB ASSY	1
14	960-4301-02	PLATE LINK ASSY	1
15	039-0512-00	SIDE PWB (WITHOUT COMPONENT)	1
16	990-0713-00	REAR PWB ASSY (WITH COMPONENT)	1
16-1	013-3906-00	SWITCH(TAPE IN)	1
16-2	074-1104-20	OUTLET SOCKET(20P)	1
16-3	076-0368-10	PLUG(10P)	1
16-4	039-0489-00	REAR PWB	1
17	SMA-130-100	MAIN MOTOR ASSY	1
18	SMA-131-100	POWER MOTOR ASSY	1
19	011-0307-34	HEAD	1
20	602-0118-00	BELT	1
21	604-0046-00	TENSION PULLEY	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
22	606-0101-08	PACK GUIDE	1
23	610-0342-01	HEAD-P-ROLLER	1
24	610-0343-00	GUIDE-A-ROLLER	1
25	611-0091-02	FLYWHEEL	2
26	613-0662-00	IDLER GEAR	2
27	613-0286-02	FF/REW GEAR	2
28	613-0288-01	HELIACAL GEAR	1
29	613-0289-01	GEAR A	1
30	613-0337-00	POWER GEAR	1
31	630-2597-01	CHANGE LINK	1
32	630-2598-05	EJECT LINK	1
33	630-2600-01	ADJUST LINK	1
34	630-2601-02	MOTOR PLATE	1
35	630-2626-05	PWB FLAME	1
36	630-2605-02	GUIDE ARM	1
37	631-1992-02	PACK STOPPER	1
38	631-1993-01	SLIDE BUSH	2
39	716-0484-00	SCREW(M2×2.5)	13
40	716-1676-00	PWB SCREW(M2.6×6)	2
41	716-0833-10	AZIMUTH SCREW	2
42	746-0624-00	WASHER	2
43	746-0724-00	WASHER	6
44	746-0761-00	WASHER	2
45	746-0762-00	WASHER	1
46	750-2946-02	PINCH SPRING	1
47	750-2947-03	EJECT-P-SPRING	1
48	750-2949-00	SLIDE SPRING	2
49	750-3017-02	IDLER-P-SPRING	1
50	800-4910-60	WIRE(BLK)	1
51	802-4911-60	WIRE(RED)	1
52	806-4914-60	WIRE(BLU)	1
53	809-4914-60	WIRE(WHT)	1
54	074-0898-10	OUTLET SOCKET(10P)	1

■ELECTRICAL PARTS LIST

Main PWB section(B1)

Note) Several different parts of the same reference number are alternative parts.
One of those parts is used in the set.

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
BL101	880-2079G	AM/FM TUNER
C101	176-1801-00	18pF CH
C102	178-1032-78	0.01 μF
C103	171-1032-06	0.01 μF Y5R K
C104	181-3353-62	50V3.3 μF
C105	184-3373-22	10V330 μF
C106	184-1073-22	10V100 μF
C107	178-1042-78	0.1 μF
C108	183-1073-12	6.3V100 μF
C109	178-1032-78	0.01 μF
C110	176-1011-00	100pF CH
C111	176-1011-00	100pF CH
C112	176-1011-00	100pF CH
C113	176-1011-00	100pF CH
C114	176-1801-00	18pF CH

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C117	176-2201-00	22pF CH
C118	184-1073-22	10V100 μF
C119	178-2232-78	0.022 μF
C120	183-1063-32	16V10 μF
C121	178-1032-78	0.01 μF
C122	182-1073-32	16V100 μF
C123	178-3932-78	0.039 μF
C124	178-3932-78	0.039 μF
C125	172-1241-11	0.12 μF
C126	178-3932-78	0.039 μF
C127	183-1063-32	16V10 μF
C128	183-2253-62	50V2.2 μF
C129	183-2243-62	50V0.22 μF
C130	183-2243-62	50V0.22 μF
C131	183-2253-62	50V2.2 μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C134	178-1022-78	1000pF
C135	178-1022-78	1000pF
C136	176-2701-00	27pF CH
C137	176-2701-00	27pF CH
C138	183-4753-52	35V4.7 μF
C139	176-1811-00	180pF CH
C140	176-1811-00	180pF CH
C145	183-4753-52	35V4.7 μF
C146	183-2263-12	6.3V22 μF
C147	183-2263-12	6.3V22 μF
C148	178-6832-78	0.068 μF
C149	178-6832-78	0.068 μF
C150	178-5632-78	0.056 μF
C151	178-5632-78	0.056 μF
C152	178-4722-78	4700pF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C155	178-4722-78	4700pF
C156	183-1063-32	16V10 μF
C157	183-1073-12	6.3V100 μF
C158	172-1041-11	0.1 μF
C159	183-4763-12	6.3V47 μF
C160	178-1032-78	0.01 μF
C161	178-1022-78	1000pF
C162	176-1011-00	100pF CH
C163	176-1011-00	100pF CH
C164	183-1066-31	16V10 μF NP
C166	183-1066-31	16V10 μF NP
C168	178-4732-78	0.047 μF
C169	178-4732-78	0.047 μF
C170	182-4753-52	35V4.7 μF
C171	182-4753-52	35V4.7 μF
C172	182-4753-52	35V4.7 μF
C173	182-4753-52	35V4.7 μF
C174	182-4753-52	35V4.7 μF
C175	178-4712-78	470pF
C176	178-4712-78	470pF
C177	178-4712-78	470pF
C178	178-4712-78	470pF
C179	183-4763-32	16V47 μF
C180	184-3383-32	16V3300 μF
C181	184-1073-32	16V100 μF
C182	172-1041-11	0.1 μF
C183	184-4773-12	6.3V470 μF
C184	183-1063-32	16V10 μF
C185	183-2263-32	16V22 μF
C186	183-1063-32	16V10 μF
C188	178-1032-78	0.01 μF
C189	183-4753-52	35V4.7 μF
C190	183-4753-52	35V4.7 μF
C191	183-4763-32	16V47 μF
C192	183-1063-32	16V10 μF
C193	178-1022-78	1000pF
C194	178-1022-78	1000pF
C197	178-2232-78	0.022 μF
C198	178-1042-78	0.1 μF
C199	178-1042-78	0.1 μF
C200	178-1022-78	1000pF
C201	176-1011-00	100pF CH
C202	178-1032-78	0.01 μF
C301	178-1042-78	0.1 μF
D101	001-0377-46	MA4091L
D102	001-0466-00	S5688B
D103	001-0516-00	MA111
D104	001-0377-38	MA4068M
D105	001-0516-00	MA111
D106	001-0516-00	MA111
D107	001-0516-00	MA111
D108	001-0377-23	MA4043M
D109	001-0377-46	MA4091L
D110	001-0516-00	MA111
D111	001-0377-29	MA4051M
D112	001-0377-43	MA4082L
D113	001-0516-00	MA111
D114	001-0377-40	MA4075L
D115	001-0466-00	S5688B
D116	001-0377-46	MA4091L
D117	001-0516-00	MA111
D119	001-0466-00	S5688B
D120	001-0334-30	RL202
D121	001-0466-00	S5688B
D122	001-0503-32	HZS6A3L
D123	001-0466-00	S5688B
D124	001-0454-01	MA700A
D125	001-0454-01	MA700A
F101	060-0057-06	10A
IC101	051-1887-05	LC72191MHS
IC102	051-1014-35	MC13591M
IC102	051-1014-05	TA7291F

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC103	051-0160-06	SN74LS07NS
IC104	051-5008-00	M62419FP
IC105	052-3131-30	μPD78056FGC-A05-8BT
IC106	051-0422-51	NJM4558D
IC107	051-0869-05	MB3771PF(-G)
IC108	051-2009-00	TDA8561Q
IC109	051-2009-00	TDA8561Q
J101	074-1126-00	DIN 13P
L101	010-2230-69	5.6 μH
L102	010-2230-64	2.2 μH
L103	010-2230-88	220 μH
L104	010-2330-34	150 μH J
L105	010-2230-76	22 μH
P101	854-4232-00	EXTENSION(8P)
P101	076-0461-20	20P
P102	854-4233-00	EXTENSION(4P)
P104	076-0515-14	14P
P105	854-2227-00	EXTENSION(2P)
P111	074-1023-16	SOCKET
Q101	102-2712-51	2SC2712G.L
Q102	101-1240-50	2SB1240QR
Q103	100-1048-50	2SA1048Y,GR
Q104	102-2712-51	2SC2712G.L
Q105	100-1428-00	2SA1428
Q106	125-2004-06	RN1406
Q107	100-1431-00	2SA1431
Q108	125-2004-06	RN1406
Q109	125-0002-02	RN2402
Q113	125-0002-03	RN2403
Q114	125-0002-03	RN2403
Q115	125-2004-06	RN1406
Q116	125-2004-03	RN1403
Q117	125-2004-02	RN1402
Q118	103-1858-50	2SD1858Q.R
Q119	103-1858-50	2SD1858Q.R
Q120	102-2712-00	2SC2712
Q122	125-0002-03	RN2403
Q123	102-2712-00	2SC2712
Q124	125-2004-03	RN1403
Q125	102-2712-00	2SC2712
Q126	125-0002-02	RN2402
Q127	101-1240-50	2SB1240QR
Q128	125-2004-06	RN1406
Q129	125-2004-02	RN1402
Q130	103-1858-50	2SD1858Q.R
Q131	103-1858-50	2SD1858Q.R
Q132	101-1240-50	2SB1240QR
Q133	102-2712-51	2SC2712G.L
Q134	100-1048-50	2SA1048Y,GR
Q135	103-1858-50	2SD1858Q.R
R101	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R102	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R103	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R104	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R105	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R106	117-1221-10	1/10W 1.2kΩ
R107	117-1221-10	1/10W 1.2kΩ
R108	111-3311-91	1/4WS 330Ω
R109	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R110	117-8221-10	1/10W 8.2kΩ
R111	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ
R112	117-4791-10	1/10W 4.7Ω
R113	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R114	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R115	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R116	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R118	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R119	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ
R120	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R121	117-2221-10	1/10W 2.2kΩ
R122	117-1031-10	1/10W 10kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R125	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R126	111-1031-91	1/4WS 10kΩ
R127	114-2291-11	1W 2.2Ω
R128	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R129	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R130	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R131	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R132	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R133	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R134	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R135	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R136	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R137	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R138	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R139	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R140	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R141	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R142	117-1831-10	1/10W 18kΩ
R143	117-1831-10	1/10W 18kΩ
R144	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R145	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R146	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R147	111-4721-91	1/4WS 4.7kΩ
R148	111-4721-91	1/4WS 4.7kΩ
R149	117-4331-10	1/10W 43kΩ
R150	117-4331-10	1/10W 43kΩ
R151	117-1241-10	1/10W 120kΩ
R152	117-1241-10	1/10W 120kΩ
R153	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R154	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R166	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R167	117-6821-10	1/10W 6.8kΩ
R168	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R169	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R170	117-3331-10	1/10W 33kΩ
R171	117-3331-10	1/10W 33kΩ
R172	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R173	111-1011-91	1/4WS 100Ω
R174	117-4791-10	1/10W 4.7Ω
R179	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R180	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R181	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R183	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R184	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R185	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R186	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R188	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R189	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R191	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R193	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R194	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ
R197	117-4331-10	1/10W 43kΩ
R198	111-1021-91	1/4WS 1kΩ
R199	117-8231-10	1/10W 82kΩ
R200	111-3391-91	1/4WS 3.3Ω
R201	111-3391-91	1/4WS 3.3Ω
R202	117-6831-10	1/10W 68kΩ
R203	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R204	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R205	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R206	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R207	111-2231-91	1/4WS 22kΩ
R208	117-5621-10	1/10W 5.6kΩ
R209	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R210	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R211	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R212	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R213	111-4721-91	1/4WS 4.7kΩ
R214	111-4721-91	1/4WS 4.7kΩ
R215	111-4721-91	1/4WS 4.7kΩ
R216	111-4721-91	1/4WS 4.7kΩ
R217	111-4711-91	1/4WS 470Ω

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R220	111-3391-91	1/4WS 3.3Ω
R221	111-4711-91	1/4WS 470Ω
R222	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R223	111-1221-91	1/4WS 1.2kΩ
R224	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R225	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R226	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R227	117-4721-10	1/10W 4.7kΩ
R228	117-1031-10	1/10W 10kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R229	111-2291-81	1/2WS 2.2Ω
R230	111-1001-81	1/2WS 10Ω
R231	111-2291-81	1/2WS 2.2Ω
R232	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R233	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R236	117-1541-10	1/10W 150kΩ
R238	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ
R301	117-1811-10	1/10W 180Ω
R999	111-2221-91	1/4WS 2.2kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SUP101	060-0122-10	DSP-201M-S00B
T101	009-0658-00	0.7mH
TC101	004-1580-10	30pF GRN
VR101	012-5203-57	22kΩ
VR102	012-5203-56	10kΩ
VR103	012-5203-63	470kΩ
X101	061-1066-00	7.2MHz
X102	060-0130-01	4.19MHz
X103	060-0100-01	CB13PA-215

SW PWB section(B2)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C701	178-2242-78	0.22 μF
C702	042-0416-02	10V10 μF
C703	178-1042-78	0.1 μF
C704	178-1042-78	0.1 μF
C705	178-6812-78	680pF
D701	001-0516-00	MA111
IC701	051-6000-10	LC75853NE
PL701	017-0429-01	8V105mA
PL702	017-0429-01	8V105mA
PL703	017-0433-03	14V40mA
PL704	017-0433-03	14V40mA
PL705	017-0433-03	14V40mA
PL706	017-0433-03	14V40mA

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R701	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R702	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R703	117-1021-10	1/10W 1kΩ
R704	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R705	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R706	117-1821-10	1/10W 1.8kΩ
R707	117-1041-10	1/10W 100kΩ
R708	117-6831-10	1/10W 68kΩ
R709	117-1031-10	1/10W 10kΩ
S701	013-6302-50	SKQMAL
S702	013-6302-50	SKQMAL
S703	013-6302-50	SKQMAL
S704	013-6302-50	SKQMAL

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
S705	013-6302-50	SKQMAL
S706	013-6302-50	SKQMAL
S707	013-6302-50	SKQMAL
S708	013-6302-50	SKQMAL
S709	013-6302-50	SKQMAL
S710	013-6302-50	SKQMAL
S711	013-6302-50	SKQMAL
S712	013-6302-50	SKQMAL
S713	013-6302-50	SKQMAL
S714	013-6302-50	SKQMAL
S715	013-6302-50	SKQMAL
S717	013-6302-50	SKQMAL
VR801	016-0000-07	VR

Tape mechanism/Side PWB section(B3)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C1	178-5612-78	560pF
C2	178-5612-78	560pF
C3	178-5612-78	560pF
C4	178-5612-78	560pF
C5	172-1231-11	0.012 μF
C6	172-1231-11	0.012 μF
C7	172-4731-11	0.047 μF
C8	172-4731-11	0.047 μF
C9	183-1053-61	50V1 μF
C10	178-5612-78	560pF
C11	178-5612-78	560pF
C12	178-1042-78	0.1 μF
C13	178-1042-78	0.1 μF
C14	178-4722-78	4700pF
C15	183-2263-31	16V22 μF

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
C16	178-1032-78	0.01 μF
C17	183-1043-61	50V0.1 μF
C18	183-4753-51	35V4.7 μF
IC1	051-1777-00	HA12163
R1	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R2	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R3	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R4	117-2731-10	1/10W 27kΩ
R5	117-1811-10	1/10W 180Ω
R6	117-1811-10	1/10W 180Ω
R7	117-3341-10	1/10W 330kΩ
R8	117-3341-10	1/10W 330kΩ
R9	117-1131-10	1/10W 11kΩ
R10	117-1131-10	1/10W 11kΩ
R11	117-1531-10	1/10W 15kΩ

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R12	117-1531-10	1/10W 15kΩ
R13	032-0098-03	1/10W 18kΩ ±2%
R14	117-3331-10	1/10W 33kΩ
R15	117-1831-10	1/10W 18kΩ
R16	117-1841-10	1/10W 180kΩ
R17	117-4731-10	1/10W 47kΩ
R18	117-1241-10	1/10W 120kΩ
R19	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R20	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R21	117-2231-10	1/10W 22kΩ
R22	117-1031-10	1/10W 10kΩ
R23	117-2231-10	1/10W 22kΩ
VR1	012-4431-06	10kΩ
VR2	012-4431-06	10kΩ

Tape mechanism/Flexible PWB section(B4)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
IC2	051-1776-00	NJL5801K

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SW1	013-3953-01	

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
SW2	013-3951-11	

Tape mechanism/Rear PWB section(B5)

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
P5	076-0368-10	10P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
P6	074-1104-20	20P

REF No.	PART No.	DESCRIPTION
R24	111-5611-91	1/4WS 560Ω