EXPLODED VIEW / PARTS LIST

Exploded view

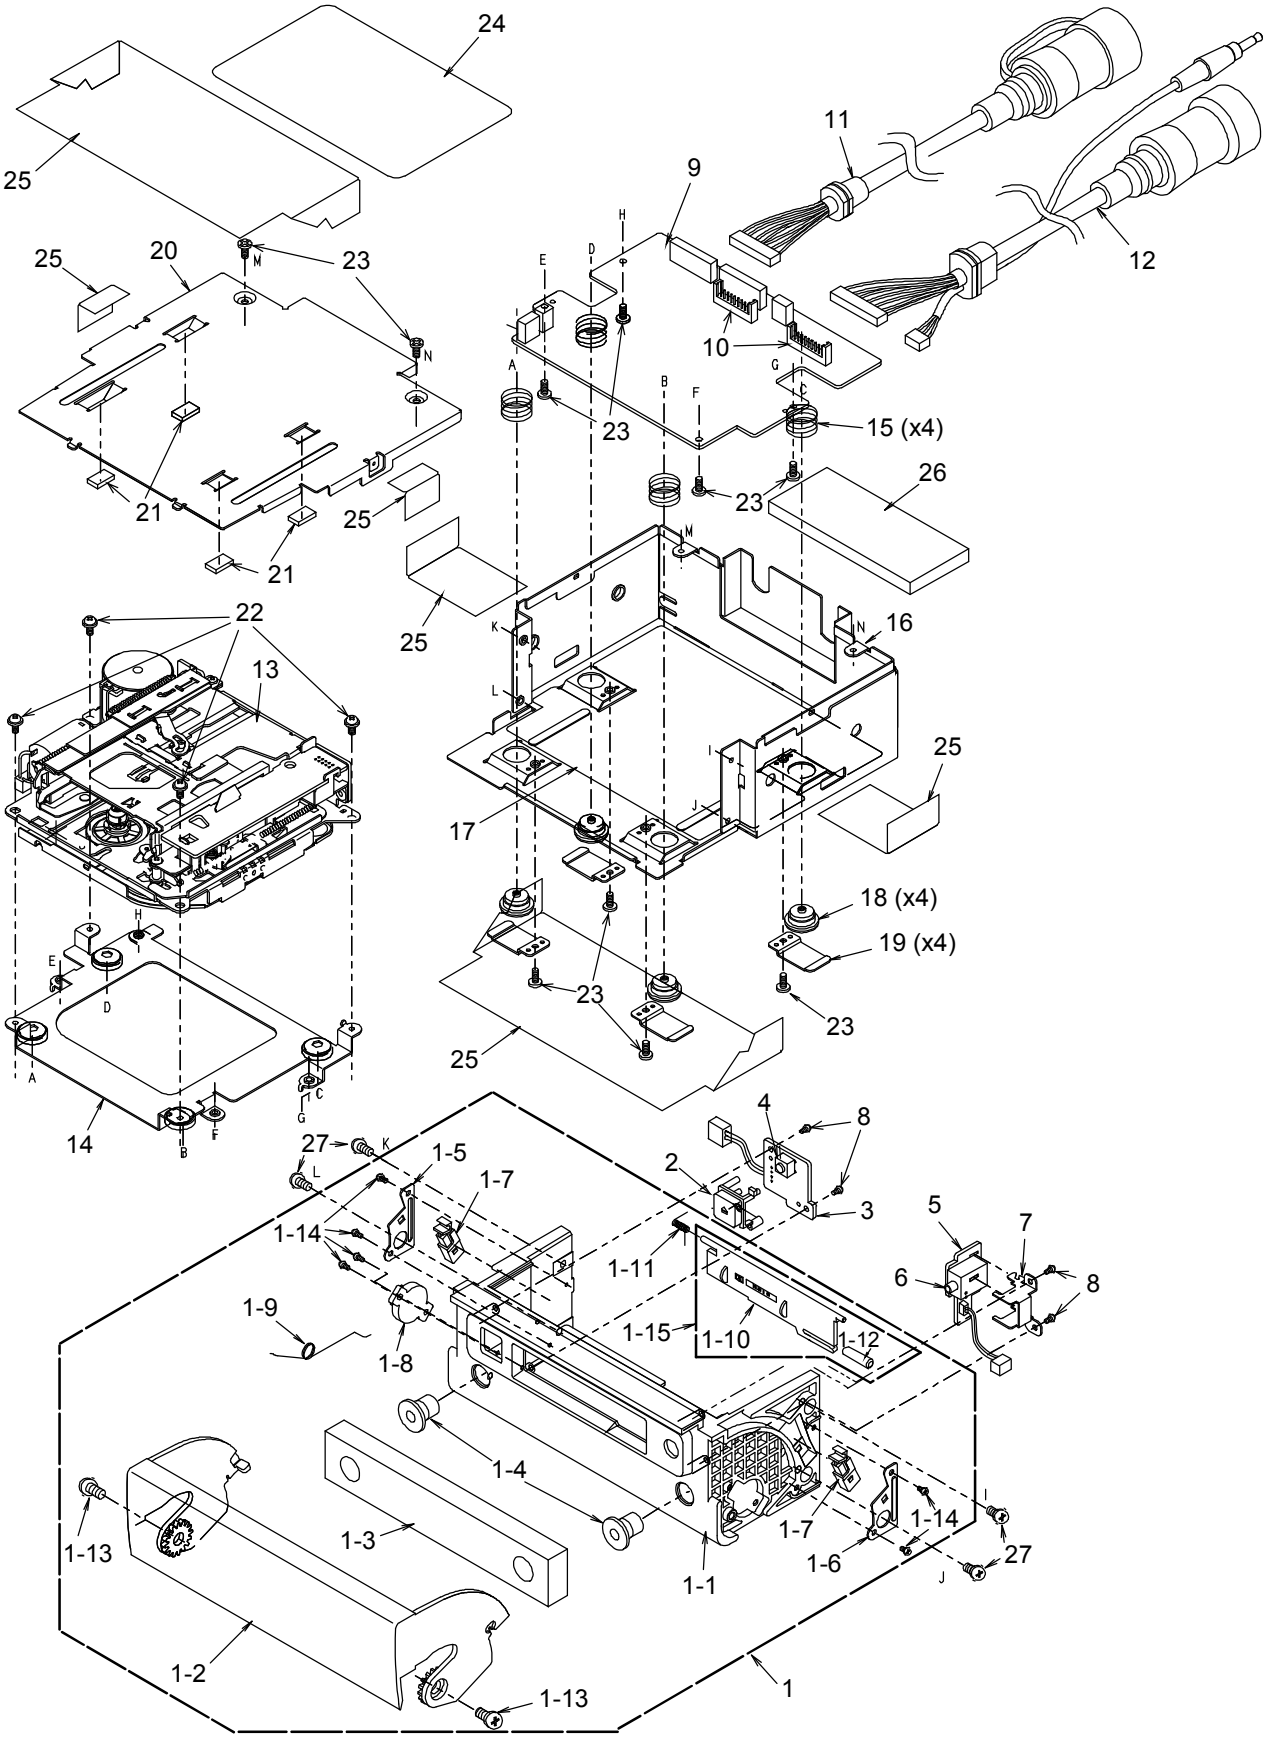

PR-8209V-R
PR-8209V-S

Parts list

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	----------	PANEL-ASSY(8209S/T0-45)	1
1-1	370-5765-00	ESCUTCHEON	1
1-2	308-1090-18	FRONT-CVR(for PR8209VR)	1
	308-1090-19	FRONT-CVR(for PR8209VS)	1
1-3	345-8168-00	GASKET	1
1-4	722-0599-00	WELL NUT	2
1-5	331-2490-00	LATCH HOLDER L	1
1-6	331-2489-00	LATCH HOLDER R	1
1-7	335-5812-00	LATCH	2
1-8	629-0069-00	OIL DAMPER	1
1-9	750-3314-00	LID SPRING L	1
1-10	----------	D-P-COVER	-
1-11	750-2309-00	SPRING	1
1-12	----------	PROTECTOR	-
1-13	704-3010-89	TAP SCREW	2
1-14	704-2006-8B	TAP SCREW	6
1-15	320-0567-01	DUSTPROOF-CVR	1
2	382-5128-00	EJECT BUTTON	1
3	----------	SW-PWB(1337-00-039)	1
4	013-6006-00	SWITCH	1
5	----------	JACK-PWB(134100-039)	1
6	075-0376-00	JACK	1

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
7	331-2488-00	JACK HOLDER	1
8	704-2006-8B	TAP SCREW	4
9	----------	MAIN PWB(423400-039)	1
10	076-0506-09	PLUG	2
11	855-3440-00	MULTI-POLE CORD	1
12	855-3438-00	MULTI-POLE CORD	1
13	930-0738-00	TAPE-MECH	1
14	312-0434-00	CHASSIS	1
15	750-3324-00	SPRING	4
16	311-1759-00	LOWER CASE	1
17	347-5794-00	INSULATOR	1
18	629-0068-00	DAMPER	4
19	331-2609-00	DAMPER HOLDER	4
20	310-1664-00	UPPER CASE	1
21	345-8213-00	DAMPER	5
22	716-0878-50	SPECIAL SCREW	4
23	714-2604-8B	MACHINE SCREW	10
24	286-9287-00	SETPLATE	1
25	347-5957-00	WATERPROOF KIT	1
26	345-7010-01	RUBBER PART	1
27	714-2604-8H	MACHINE SCREW	4

ELECTRICAL PARTS LIST

MAIN PWB(B1) section

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C101	178-1042-78	0.1uF
C102	042-0443-51	6.3V 47uF
C103	042-0443-55	16V 10uF
C104	042-0443-63	35V 4.7uF
C105	042-0443-63	35V 4.7uF
C106	042-0443-52	16V 47uF
C107	178-1042-78	0.1uF
C108	042-0443-52	16V 47uF
C109	042-0443-55	16V 10uF
C110	042-0443-55	16V 10uF
C111	042-0443-55	16V 10uF
C112	188-1066-27	10V 10uF
C113	188-1066-27	10V 10uF
C114	178-2255-79	2.2uF
C115	042-0443-55	16V 10uF
C116	042-0443-55	16V 10uF
C117	042-0443-55	16V 10uF
C118	042-0443-55	16V 10uF
C119	042-0443-52	16V 47uF
C120	042-0443-55	16V 10uF
C121	042-0443-52	16V 47uF
C122	042-0443-55	16V 10uF
C123	042-0443-55	16V 10uF
C124	178-2255-79	2.2uF
C125	178-2255-79	2.2uF
C126	178-2255-79	2.2uF
C127	178-2255-79	2.2uF
C128	178-2255-79	2.2uF
D101	001-0330-90	1SS119
D102	001-0330-90	1SS119
D103	001-0504-33	HZS6 B2L
D104	001-0346-45	MTZJ8.2C
D105	001-0584-25	MA8091
D106	001-0584-25	MA8091
D107	001-0584-25	MA8091
D108	001-0466-90	S5688B
D109	001-0529-48	MA8091-H
D110	001-0529-48	MA8091-H
D111	001-0529-48	MA8091-H

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
IC101	051-1556-09	S-80840CNUA-B8Z
IC102	051-1038-90	CXA1102M
IC103	051-7400-08	HD74LS07FP
IC104	051-3010-90	NJM4580E
P101	076-0506-09	9P
P102	076-0506-09	9P
P103	076-0312-11	11P
P104	076-0312-12	12P
P105	076-0312-03	3P
P106	076-0312-02	2P
P107	076-0312-03	3P
Q101	190-1162-00	2SA1162
Q103	125-0014-93	DTA124EK
Q104	125-2020-93	DTC124EK
Q105	125-2020-93	DTC124EK
Q106	125-4045-90	DSC800300A
Q107	190-1162-00	2SA1162
Q108	125-2020-93	DTC124EK
Q109	125-4045-90	DSC800300A
Q110	125-0014-93	DTA124EK
Q111	192-2712-00	2SC2712
Q112	193-1306-00	2SD1306
Q113	193-1306-00	2SD1306
Q114	125-4045-90	DSC800300A
R101	117-4731-15	1/8W 47k ohm
R102	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R103	117-4731-15	1/8W 47k ohm
R104	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R105	111-1031-98	1/4W 10k ohm
R106	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R107	117-1041-15	1/8W 100k ohm
R108	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R109	117-2211-15	1/8W 220 ohm
R110	117-2211-15	1/8W 220 ohm
R111	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R112	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R113	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R114	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R115	117-1031-15	1/8W 10k ohm

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
R116	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R117	117-2221-15	1/8W 2.2k ohm
R118	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R119	117-4331-15	1/8W 43k ohm
R120	111-4721-98	1/4W 4.7k ohm
R121	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R122	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R123	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R124	117-1051-15	1/8W 1M ohm
R125	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R126	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R127	117-1231-15	1/8W 12k ohm
R128	117-1231-15	1/8W 12k ohm
R129	117-1231-15	1/8W 12k ohm
R130	117-1231-15	1/8W 12k ohm
R131	117-1021-15	1/8W 1k ohm
R132	117-2731-15	1/8W 27k ohm
R133	117-2231-15	1/8W 22k ohm
R134	111-4711-98	1/4W 470 ohm
R135	111-4701-98	1/4W 47 ohm
R136	111-4711-98	1/4W 470 ohm
R137	111-1011-98	1/4W 100 ohm
R138	117-4731-15	1/8W 47k ohm
R139	117-4731-15	1/8W 47k ohm
R140	117-2221-15	1/8W 2.2k ohm
R141	117-2221-15	1/8W 2.2k ohm
R142	117-2231-15	1/8W 22k ohm
R143	117-1031-15	1/8W 10k ohm
R144	117-4731-15	1/8W 47k ohm
R145	117-1041-15	1/8W 100k ohm
R146	117-1001-15	1/8W 10 ohm
R147	117-1001-15	1/8W 10 ohm
RY102	014-0580-00	A 12W-K
VR101	012-6013-59	47k ohm B VR
VR102	012-6013-59	47k ohm B VR
PWB	039-4234-00	PWB(Without components)